Made in Germany

# 1 EIBENSTOCK

| | |
|---|---|
| MENGMACHINES | *MACHINES À MALAXER* |
| MENGSTANGEN | *MALAXEURS* |
| HANDBOORMACHINES | *PERCEUSES À MAIN* |
| DIAMANTBOORMACHINES | *MACHINES DE FORAGE DIAMANT* |
| POLIJST- & PLEISTERBEWERKINGSMACHINE | *POLISSEUSE & TALOCHEUSE ÉLECTRIQUE* |
| RENOVATIEFREESMACHINES | *FRAISEUSES DE RÉNOVATION* |
| BETONSLIJPERS | *PONCEUSES À BÉTON* |
| RENOVATIESCHUURMACHINE | *PONCEUSE DE RÉNOVATION* |
| SCHUURMACHINE VOOR DROOGBOUW | *PONCEUSES POUR PLAQUISTE* |
| SCHUURGAAS EN SCHUURPAPIER | *GRILLE EMERI ET PAPIER À PONCER* |
| DIAMANTZAAG | *SCIE DIAMANTÉE* |
| HAAKSE SLIJPER | *MEULEUSE D'ANGLE* |
| SLEUVENZAAGMACHINE | *RAINUREUSE* |
| ZAAGMACHINE MET DUBBEL BLAD | *DÉCOUPEUSE À LAME DOUBLE* |
| INDUSTRIËLE ZUIGERS | *ASPIRATEURS INDUSTRIELS* |

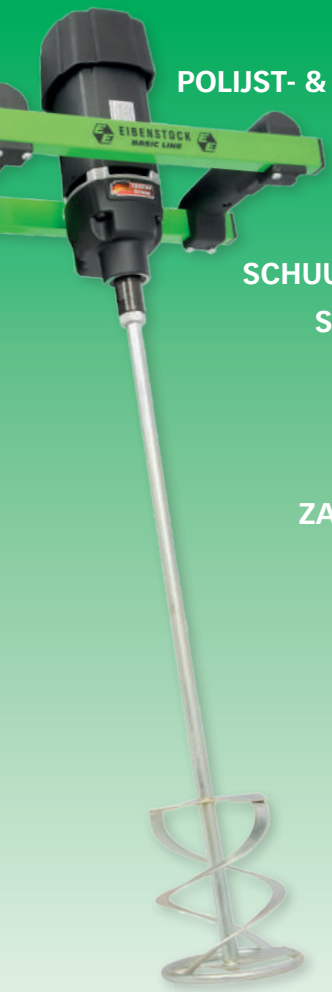

Video - Vidéo

EIBENSTOCK
Power Tools

www.eibenstock.com

# SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

**Vermogen** *Puissance*
**Kabellengte** *Longueur de cable*
**Gewicht** *Poids*
**Toerental** *Tour par minute*
**Compatibel met stofzuiger** *Compatible avec aspirateur*

## Mengstangen • *Malaxeurs*

**Aansluiting** *Raccord*
**Maximale capaciteit** *Capacité maximale*
**Max. Ø**
**Incl. mengstang** *Mélangeur incl.*
**incl. speciale mengstang** Mélangeur spécial incl.
**Verven, primers, lakken** *Peintures, primers, laques*
**Kant- en klaremortel** *Mortier-colle, ciment*
**Tegellijmen** *Colles carrelage*
**Gips, voegspecie, crépi** *Plâtre, enduit, crépi*
**Epoxyharsen, bitumencoatings** *Résine epoxy, revêtements de bitumes*

## Boor- en schroefmachines • *Perceuses et visseuses*

**Gereedschaphouder** *Porte-outils*
**Spanflens** *Bride de serrage*
**Onbelaste draaisnelheid** *Vitesse de rotation à vide*
**Nominale draaisnelheid** *Vitesse de rotation nominale*
**Max. boordiameter** *Diamètre de forage max.*
**Rechts- en linksdraaiend** *Rotation bi-directionnelle*

## Diamantboortechnieken • *Techniques de forage diamanté*

**Nominale draaisnelheid** *Vitesse de rotation nominale*
**Aansluiting** *Raccord*
**Gereedschaphouder** *Porte-outils*
**Kabel in Polyurethaan** *Cable en Polyuréthane*
**Max. Ø in gewapend beton met boorstatief** *Ø max. dans le béton armé avec bati de forage*
**Nominale draaisnelheid in beton** *Vitesse de rotation nominale dans le béton*
**Nominale draaisnelheid in baksteen** *Vitesse de rotation nominale dans la brique*
**Max. Ø in baksteen met droog gebruik** *Ø max. dans la brique avec utilisation à sec*
**Max. Ø in gewapend beton met droog en nat gebruik** *Ø max. dans le béton armé utilisation à sec et à eau*

## Boorstatieven • *Bâtis de forage*

**Max. Ø aan 90°** *Ø max. à 90°*
**Kolomlengte** *Longueur de colonne*
**Spanhals** *Collier de serrage*
**Max. helling** *Inclinaison max.*
**Voetafmetingen** *Dimension du pied*
**Vacuüm** *Sous vide*
**Aansluiting machine / statief** *Raccord machine / bâti*
**Aansluiting machine / statief** *Raccord machine / bâti*

## Schuur-, polijst- en zaagmachines • *Machines à poncer, à polir et à couper*

**Max. Ø** *Ø max.*
**Nominale draaisnelheid** *Vitesse de rotation nominale*
**Gereedschaphouder** *Porte-outils*
**Onbelaste draaisnelheid** *Vitesse de rotation à vide*
**Nominale draaisnelheid** *Vitesse de rotation nominale*
**Max. snijlengte** *Longueur de coupe max.*
**Max. snijlengte** *Longueur de coupe max.*
**Max. snijdikte** *Épaisseur de coupe max.*
**Onbelaste draaisnelheid** *Vitesse de rotation à vide*
**Nominale draaisnelheid** *Vitesse de rotation nominale*
**Zaagbladlengte** *Longueur de la lame*
**Aantal slagen per min.** *Nombre de coups par min.*

## Industriële stofzuigers • *Aspirateurs industriel*

**Max. capaciteit** - stof *Capacité max. - poussière*
**Max. capaciteit** - nat *Capacité max. - eau*
**Max. zuigkracht** *Aspiration max.*
**Filteroppervlakte** *Surface du filtre*
**Afmetingen van stofzuiger** *Dimensions de l'aspirateur*

# BASIC LINE

## EE 0B711
**MXT 110 B**

| | |
|---|---|
| | 1100W 230V |
| 1 RPM | 0 - 500 / min |
| M | 3 m H07RN-F |
| | M14 |
| MAX | 40 kg |
| MAX | 120 mm |
| KG | 3,5 kg |
| INCL. | • Ø 120 mm EE 31224 |

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0B711 | 4026851008725 | 1100 Watt | 6,500 kg | 30 | 1 | 1 | | 179,00 |

# PRO LINE

| | EE 077E5<br>EHR 15.2 SB | EE 07779P<br>EHM 162 S | EE 10070<br>EHM 162 S |
|---|---|---|---|
| | 1050W<br>230V | 2000W<br>230V | 2000W<br>230V |
| 1/RPM | 0 - 450 / min | 0 - 430 / min | 0 - 430 / min |
| M | 3 m<br>H07RN-F | 3 m<br>H07BQ-F | 3 m<br>H07BQ-F |
| | M14 | M14 | M14 |
| MAX | 40 kg | 80 kg | 80 kg |
| MAX | 120 mm | 180 mm | 180 mm |
| KG | 3,1 kg | 7,2 kg | 7,2 kg |
| INCL. | •<br>Ø 120 mm<br>EE 31224 | •<br>Ø 160 mm<br>EE 31327 | •<br>Ø 180 mm<br>FC 073428 |

EHR 15.2 SB

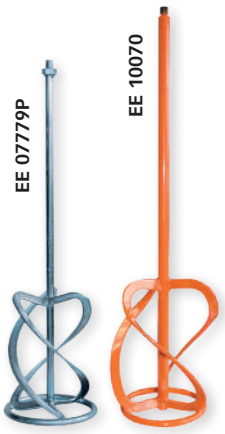


EHM 162 S

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 077E5 | 4026851017413 | 1050 Watt | 5,800 kg | 40 | 1 | 1 | | 293,00 |
| EE 07779P | 4026851012340 | 2000 Watt | 9,000 kg | 40 | 1 | 1 | | 410,00 |
| EE 10070 | 4026851012708 | 2000 Watt | 9,600 kg | 30 | 1 | 1 | | 413,00 |

# PRO LINE

| | EE 077E2<br>EHR 20/2.6 S | EE 077E3<br>EHR 23/2.5 S | EE 10060<br>EHR 23/2.5 S | EE 0774W<br>EZR 24 R R/L |
|---|---|---|---|---|
| | 1300W<br>230V | 1800W<br>230V | 1800W<br>230V | 1800W<br>230V |
| 1/RPM | 0 - 250 / min<br>0 - 450 / min | 0 - 250 / min<br>0 - 580 / min | 0 - 250 / min<br>0 - 580 / min | 180 - 440 / min |
| M | 3 m<br>H07BQ-F Kabel/Cable PUR | 3 m<br>H07BQ-F | 3 m<br>H07BQ-F Kabel/Cable PUR | 3 m<br>H07BQ-F Kabel/Cable PUR |
| | M14 | M14 | M14 | Special |
| MAX | 50 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| MAX | 140 mm | 180 mm | 180 mm | 230 mm |
| KG | 5,1 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 11,7 kg |
| INCL. | •<br>Ø 140 mm<br>EE 31326 | •<br>Ø 160 mm<br>EE 31327 | •<br>Ø 180 mm<br>FC 073428 | •<br>Ø 230 mm<br>EE 31630 |

EHR 20/2.6 S

EE 077E3

EE 10060

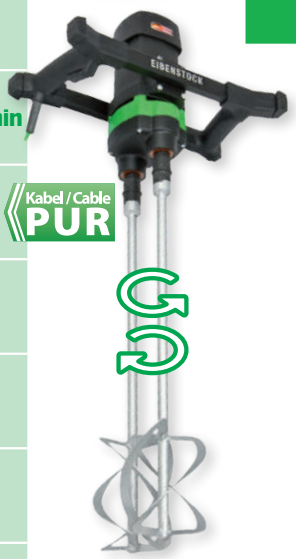

EZR 24 R R/L

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 077E2 | 4026851016218 | 1300 Watt | 8,600 kg | 15 | 1 | 1 | | 408,00 |
| EE 077E3 | 4026851016263 | 1800 Watt | 11,000 kg | 20 | 1 | 1 | | 495,00 |
| EE 10060 | 5420000032231 | 1800 Watt | 11,300 kg | 30 | 1 | 1 | | 494,00 |
| EE 0774W | 4026851018441 | 1800 Watt | 13,200 kg | - | 1 | 1 | | 685,00 |

| | EE 07614<br>AUTOMIX 1801 | EE 07623<br>TWINMIX 1800T |
|---|---|---|
| | 1500W<br>230V | 1800W<br>230V |
| 1/RPM | 50 min⁻¹ | a 250/450 min⁻¹<br>b 20/36 min⁻¹ |
| M | 3 m<br>H07RN-F | 3 m<br>H07RN-F |
| | M20 | M14 / Special |
| MAX | 50 kg | 50 kg |
| KG | 26,5 kg | 70,0 kg |
| INCL. | • EE 31440 | a & b |

EE 32341

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 07614 | 4026851008206 | 1500 Watt | 28,500 kg | 4 | 1 | 1 | | 887,00 |
| EE 07623 | 4026851016119 | 1800 Watt | 70,000 kg | - | 1 | 1 | | 2429,00 |
| **Mengstang voor AUTOMIX 1801 • Malaxeur pour AUTOMIX 1801** | | | | | | | | |
| EE 31440 | 4026851006066 | M20 | 2,170 kg | - | 1 | 1 | | 101,00 |
| **Kuip voor AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T • Cuvelle pour AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T** | | | | | | | | |
| EE 32341 | 4026851006080 | 65 L - 57,5 X 34 cm | 2,100 kg | - | 1 | 1 | | 16,12 |

| | EE 07625<br>FLOORMIX 2300 |
|---|---|
| | 2300W<br>230V |
| 1/RPM | 70/130/160/280<br>min⁻¹ |
| M | 0,20 m<br>H07RN-F |
| | M16 |
| MAX | 150 kg |
| KG | 48,0 kg |
| | compatibel |

- Voor egalisatiemortels
  Pour mortiers d'égalisation

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 07625 | 4026851016355 | 2300 Watt | 48,000 kg | - | 1 | 1 | | 1823,00 |



**Mengstang type R/RG - speciaal voor dunne, vloeibare materialen (verven, lakken, primers)**
**Malaxeur type R/RG - idéal pour matériaux liquides et peu consistants (peintures, vernis, primers)**

| code | | | Schacht Tige | Ø mm | mm | kg | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagonaal • Hexagonale | | | | | | | | | | | |
| EE 31111 | vrac | 4026851001719 | 8 | 70 | 400 | 10 | 0,262 kg | - | 1 | 1 | 6,76 |
| EE 31112 | vrac | 4026851001726 | 8 | 85 | 400 | 15 | 0,264 kg | - | 1 | 1 | 7,03 |
| EE 31113 | vrac | 4026851001733 | 10 | 100 | 600 | 20 | 0,623 kg | - | 1 | 1 | 10,76 |
| EE 31114 | vrac | 4026851001740 | 10 | 120 | 600 | 25 | 0,699 kg | - | 1 | 1 | 13,12 |
| M14 • M14 | | | | | | | | | | | |
| EE 31124 | vrac | 4026851001764 | 14 | 120 | 600 | 25 | 1,042 kg | - | 1 | 1 | 17,57 |

**Mengstang type W/WG - speciaal voor kleverige en dikvloeibare materialen (tegellijmen, kant - en klaarmortel, voegspecie)**
**Malaxeur type W/WG - idéal pour matériaux collants et pâteux (colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment)**

| code | | | Schacht Tige | Ø mm | mm | kg | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagonaal • Hexagonale | | | | | | | | | | | |
| EE 31212 | vrac | 4026851001788 | 8 | 85 | 400 | 8 | 0,320 kg | - | 1 | 1 | 9,02 |
| EE 31214 | vrac | 4026851001801 | 10 | 120 | 600 | 20 | 0,849 kg | - | 1 | 1 | 19,05 |
| M14 • M14 | | | | | | | | | | | |
| EE 31224 | vrac | 4026851001856 | 14 | 120 | 600 | 25 | 1,167 kg | - | 1 | 1 | 21,81 |
| EE 31225 | vrac | 4026851001818 | 14 | 135 | 600 | 50 | 1,274 kg | - | 1 | 1 | 24,75 |
| EE 31227 | vrac | 4026851001870 | 14 | 160 | 600 | 80 | 1,622 kg | - | 1 | 1 | 31,52 |

**Mengstang type M/MG - speciaal voor zware en dikvloeibare materialen (gipsen, pleisters, mortel, spachtels)**
**Malaxeur type M/MG - idéal pour matériaux lourds et crémeux (plâtres, mortiers, crépi)**

| code | | | Schacht Tige | Ø mm | mm | kg | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagonaal • Hexagonale | | | | | | | | | | | |
| EE 31314 | vrac | 4026851001887 | 12 | 120 | 600 | 25 | 1,004 kg | - | 1 | 1 | 21,81 |
| M14 • M14 | | | | | | | | | | | |
| EE 31324 | vrac | 4026851001917 | 14 | 120 | 600 | 25 | 1,150 kg | - | 1 | 1 | 24,31 |
| EE 31326 | vrac | 4026851001924 | 14 | 140 | 600 | 50 | 1,292 kg | - | 1 | 1 | 27,93 |
| EE 31327 | vrac | 4026851001931 | 14 | 160 | 600 | 80 | 1,705 kg | - | 1 | 1 | 32,59 |
| EE 31328 | vrac | 4026851010896 | 14 | 180 | 600 | 80 | 1,630 kg | - | 1 | 1 | 41,18 |

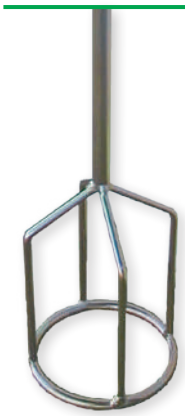

**Mengstang type LG - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)**
**Malaxeur type LG - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)**

| code | | | Schacht Tige | Ø mm | mm | kg | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 • M14 | | | | | | | | | | | | |
| EE 31024 | vrac | 4026851004567 | 14 | 120 | 600 | 25 | 0,870 kg | - | 1 | 1 | | 15,19 |

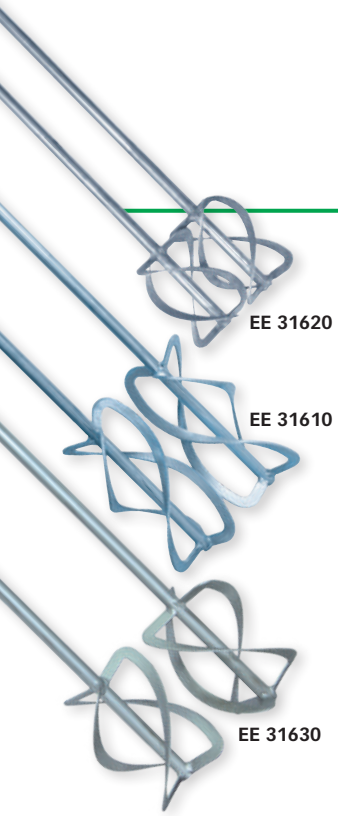

**Mengstang voor EZR 23 R R/L - EZR 22 R - EZR 22 R R/L - EZR 21 S speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)**
**Malaxeur pour EZR 23 R R/L - EZR 22 R - EZR 22 R R/L - EZR 21 S - Idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)**

| code | | | Schacht Tige | Ø mm | mm | kg | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Prijs per paar • *Prix par paire* |
| EE 31620 | vrac | 4026851010209 | 18 | 195 | 650 | 40 | 3,650 kg | - | 1 | 1 | | 105,00 |
| EE 31610 | vrac | 4026851003096 | 18 | 210 | 650 | 60 | 3,850 kg | - | 1 | 1 | | 105,00 |
| EE 31630 | vrac | 4026851015525 | 18 | 230 | 650 | 80 | 4,050 kg | - | 1 | 1 | | 106,00 |

**Mengstang type RPG - speciaal voor zware materialen (bitumen, leem, afdichtingsmaterialen)**
**Malaxeur type RPG - idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastics à sol)**

| code | | | Schacht Tige | Ø mm | mm | kg | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 • M14 | | | | | | | | | | | | |
| EE 31437 | vrac | 4026851003294 | 14 | 160 | 600 | 50 | 1,250 kg | - | 1 | 1 | | 15,91 |

Zie ook
Voir aussi p.444 & p.445 PINGUIN

## Snelwisseladapter • Adaptateur à connexion rapide

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 32143 | zakje/sachet | 4026851010933 | M14 - M14i | 0,512 kg | - | 1 | 1 | 52,40 |
| EE 32144 | zakje/sachet | 4026851019400 | - | 0,120 kg | - | 1 | 1 | 17,64 |
| EE 32145 | | 4026851011602 | EE 32143 + EE 32144 | 0,654 kg | - | 1 | 1 | 65,90 |

EE 32143

EE 32144

EE 32145

KOP • TÊTE
EIBENSTOCK

M14 - M14

AANSLUITING M14 x 2
RACCORD M14 x 2

TYPE MG - WG - LG - RG

EE 32173

## Adapter voor mengmachine • Adaptateur pour malaxeur

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 32153 | | 4026851002181 | M14i - M14i | 0,110 kg | - | 1 | 1 | 12,82 |
| EE 32173 | | 4026851002198 | M18i - M14i | 0,120 kg | - | 1 | 1 | 12,68 |
| EE 32134 | | 4026851010186 | raccord SDS+ aansluiting - M14i | 0,088 kg | - | 1 | 1 | 23,20 |

KOP • TÊTE
FESTOOL

EE 32153
M14i - M14i

KOP • TÊTE
FLEX

EE 32173
M18i - M14i

KOP • TÊTE
*Raccord* SDS aansluiting

EE 32134
SDS+ - M14i
Aansluiting
*Raccord*

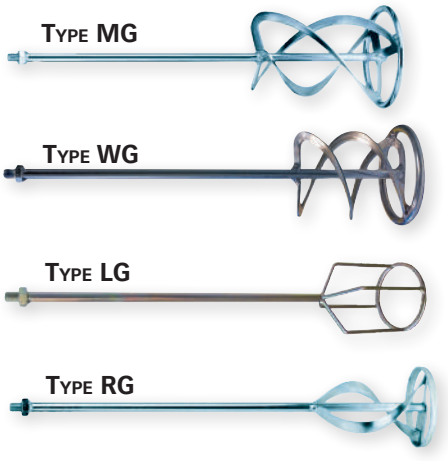

| | EE 0122H<br>EHB 16/2.4 S R/L | EE 0152H<br>EHB 32/2.2 R-R/L | EE 0154A<br>EHB 32/4.2 |
|---|---|---|---|
| | 1150W | 1800W | 1700W |
| | 5/8" x 16 UN | MK3 | MK3 |
| Ø | 43 mm | 65 mm | 65 mm |
| RPM | 1: 700 / min<br>2: 1200 / min | 1: 60-140 / min<br>2: 200-470 / min | 1: 215/ min<br>2: 330/ min<br>3: 460/ min<br>4: 680/ min |
| RPM | 0 - 430 / min<br>0 - 760 / min | 1: 60-140 / min<br>2: 200-470 / min | 1: 110/ min<br>2: 175 / min<br>3: 245 / min<br>4: 385 / min |
| MAX | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| | | | |
| M | 3 m<br>H07RN-F | 3 m<br>H07RN-F | 3 m<br>H07RN-F |
| KG | 3,2 kg | 6,4 kg | 6,9 kg |

EHB 16/2.4 S R/L

EHB 32/2.2 R-R/L

EHB 32/4.2

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0122H | 4026851002488 | 1150 Watt | 5,450 kg | - | 1 | 1 | | 390,00 |
| EE 0152H | 4026851002570 | 1800 Watt | 8,650 kg | - | 1 | 1 | | 654,00 |
| EE 0154A | 4026851002549 | 1700 Watt | 8,900 kg | - | 1 | 1 | | 518,00 |

1.


2.

3.

## Toebehoren voor handboormachines
## Accessoires pour perçeuse à main

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Magnetische boorhouder - B32.1 • Support magnétique pour perceuse - B32.1** | | | | | | | | |
| EE 09507 | 4026851015228 | Voor / Pour EHB 32/2.2 R R/L + EHB 32/4.2 | 17,000 kg | - | 1 | 1 | | 877,00 |
| **2. Getande boorkop met sleutel • Tête de forage dentée avec clé de serrage** | | | | | | | | |
| EE 33342 | zakje/sachet | 4026851003522 | B18 - Ø 16 mm | 0,866 kg | - | 1 | 1 | 7,55 |
| **3. Adapter • Adaptateur** | | | | | | | | |
| EE 33123 | 4026851002327 | ♂ MK 3a / M14i ♀ | 0,282 kg | - | 1 | 1 | | 23,82 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 03E11
**EHD 1500**

| | |
|---|---|
| | 1500W 230V |
| R P M | 3700 min$^{-1}$ |
| R P M | 0-2000 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 32 - 82 mm |
| | M18 |
| Ø | 46 mm |
| M | 3 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR |
| KG | 3,9 kg |

**LED indicator**
**Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.**
**Indicateur LED**
**Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.**

- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings-beveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 03E11 | koffer/coffre | 4026851016157 | 1500 Watt | 9,800 kg | - | 1 | 1 | 426,00 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 0332L
**EHD 2000 S**

| | |
|---|---|
| | 1700W 230V |
| R P M | 1 : 1500 min$^{-1}$<br>2 : 3000 min$^{-1}$ |
| R P M | 1 : 0-1000 min$^{-1}$<br>2 : 0-2000 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 32 - 132 mm |
| | M18 |
| Ø | 53 mm |
| M | 3 m<br>H07RN-F |
| KG | 5,5 kg |

- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings-beveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0332L | koffer/coffre | 4026851002402 | 1700 Watt | 13,100 kg | - | 1 | 1 | 610,00 |

VIBRATION | DUST PROTECTION SYSTEM — Mineral dust may cause cancer!

## EE 03217
**ESD 1801**

| | |
|---|---|
| | 1800W 230V |
| R P M | 3000 min$^{-1}$ |
| R P M | 0-2050 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 90 mm |
| | M18 |
| Ø | 53 mm |
| M | 3 m H07RN-F |
| KG | 5,9 kg |

- Transmissie met schakelbare zachte slagen.
  Transmission à percussion douce commutable.
- Hoge werksnelheid.
  Grande vitesse de travail.
- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température, démarrage progressif.
- Lock-on knop met bescherming tegen onopzettelijke vergrendeling.
  Bouton de verrouillage avec protection contre le blocage involontaire.

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 03217** | koffer/coffre | 4026851009241 | 1800 Watt | 12,250 kg | - | 1 | 1 | **594,00** |
| **Stofafzuigingsunit H-SYSTEM • Système anti poussière H-SYSTEM** | | | | | | | | |
| **DX 981215** | | 5420000024014 | M18(F) - M16(M) | 0,383 kg | - | 1 | 1 | **93,30** |

| code | | | Ø mm | # | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamantdroogboor M16 voor ESD 1801 • Couronne à sec diamanté M16 pour ESD 1801** | | | | | | | | | |
| **EE 36S051** | vrac | 4026851012128 | 51 | 7 | 0,300 kg | - | 1 | 1 | **150,00** |
| **EE 36S067** | vrac | 4026851012135 | 67 | 10 | 0,500 kg | - | 1 | 1 | **175,00** |
| **EE 36S081** | vrac | 4026851012142 | 81 | 11 | 0,700 kg | - | 1 | 1 | **189,00** |
| **Centreerpin voor ESD 1801 • Tige de centrage pour ESD 1801** | | | | | | | | | |
| **DX 981217** | | 5420000024588 | 230 | - | 0,120 kg | - | 1 | 1 | **36,29** |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 03114
**END 1550 P**

| | |
|---|---|
| | 1500W 230V |
| RPM | 1800 - 4400 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 6 - 68 mm |
| | G1/2"i |
| Ø | 53 mm |
| M | 3 m H07RN-F |
| KG | 3,6 kg |

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

**Snelwisseladapter G½"a / G½"i**
**+ adaptateur G½" / M12x1,5 a**
**Adaptateur à changement rapide G½"a / G½"i**
**+ adaptateur G½" / M12x1,5 a**

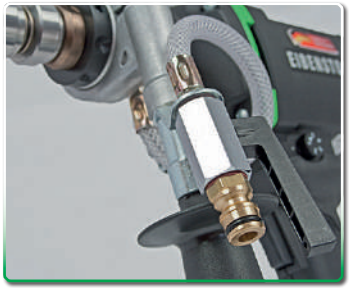

- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.
- As in roestvrijstaal.
  Axe en acier inoxydable.
- Traploze watervoorziening
  Réglage en continu de l'arrivée d'eau.
- Quick change systeem
  Système de changement rapide

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 03114 | koffer/coffre | 4026851011329 | 1500 Watt | 11,800 kg | - | 1 | 1 | 547,00 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PowerLine

## EE 0343X
**PLD 182.1 NT**

| | |
|---|---|
| | 2300W<br>230V |
| R P M | 1: 520 min$^{-1}$<br>2: 1200 min$^{-1}$<br>3: 2500 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 1: 122 - 202 mm<br>2: 62 - 122 mm<br>3: 12 - 62 mm |
| MAX Ø + | 1: 82 - 182 mm<br>2: 42 - 82 mm<br>3: 12 - 42 mm |
| | G1/2"i<br>+ 5/4" UNC |
| Ø | 60 mm |
| M | 5 m<br>H07BQ-F Kabel/Cable PUR |
| KG | 7,5 kg |

360°

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

**2 Sleutels**
**2 Clés de montage**

## EE 0343S
**PLE 182**

**SET :**
PLD 182.1 NT
+
BST 182 V/S 60/P

***"DE KRACHTIGE COMBINATIE VOOR BORINGEN TOT Ø 202 MM"***
***"LA COMBINAISON PUISSANTE POUR FORAGES JUSQU'AU Ø 202 MM"***

Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 0343X** | koffer/coffre | 4026851017802 | 2300 Watt | 13,000 kg | - | 1 | 1 | **1092,00** |
| **EE 0343S** | | 4026851015679 | SET: PLD 182.1 NT + BST 182 V/S 60/P | 21,500 kg | - | 1 | 1 | **1846,00** |
| **Vacuüm set • Set Vacuüm** | | | | | | | | |
| **EE 3585F** | zak/sac | 4026851013323 | Voor / Pour BST 182 V/S | 0,433 kg | - | 1 | 1 | **168,00** |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 03E31
**ETN 162/3**

| | |
|---|---|
| | 2200W 230V |
| RPM | 1: 0 - 510 min$^{-1}$<br>2: 0 - 1150 min$^{-1}$<br>3: 0 - 2500 min$^{-1}$ |
| RPM | 1: 0 - 510 min$^{-1}$<br>2: 0 - 1150 min$^{-1}$<br>3: 0 - 2500 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 1: 122 - 202 mm<br>2: 62 - 122 mm<br>3: 12 - 62 mm |
| MAX Ø | 1: 82 - 162 mm<br>2: 42 - 82 mm<br>3: 12 - 42 mm |
| | 5/4" UNC + 1/2" |
| Ø | 60 mm |
| | |
| | 5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR |
| KG | 6,7 kg |

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

**2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water**
**2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau**



**LED indicator**
**Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.**
**Indicateur LED**
**Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.**

**EE 03E35SET**



| Afmetingen *Dimensions* | EE 03E35-SET |
|---|---|
| A | 1050 |
| B | 700 |
| C | 130 |
| D Profiel/*Profile* | 46 x 60 |
| E | 330 |
| F | 250 |
| G | 510 |

- Oliebadtransmissie voor een maximaal rendement en minimum onderhoud.
  Lubrification par bain d'huile pour un rendement maximal et un minimum d'entretien.
- Mechanische slipkoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Elektronisch met zachtaanloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging.
  Démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection thermique.
- Geïntegreerde PRCD - Veiligheidsschakelaar (aardlekschakelaar).
  Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).

Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 03E31** | koffer/coffre | 4026851012883 | 2200 Watt | 12,600 kg | 32 | 1 | 1 | **1075,00** |
| **EE 03E35-SET** | koffer/coffre | 5420000034105 | SET: ETN 162/3 + BST 182 V/S | 20,700 kg | - | 1 | 1 | **1855,00** |
| **Vacuüm set • Set Vacuüm** | | | | | | | | |
| **EE 3585F** | zak/sac | 4026851013323 | Voor / Pour BST 182V/S | 0,433 kg | - | 1 | 1 | **168,00** |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 03G34-SET
**SET ETN 162/3**

| | |
|---|---|
| | 2200W 230V |
| RPM | 1: 0-510 min⁻¹<br>2: 0-1150 min⁻¹<br>3: 0-2500 min⁻¹ |
| MAX Ø | 1: 122 - 202 mm<br>2: 62 - 122 mm<br>3: 12 - 62 mm |
| MAX Ø + | 1: 82 - 162 mm<br>2: 42 - 82 mm<br>3: 12 - 42 mm |
| | 5/4" UNC<br>+ 1/2" |
| Ø | 60 mm |
| | |
| M | 5 m<br>H07BQ-F Kabel/Cable PUR |
| KG | 6,7 kg |

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

**2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water**
**2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau**

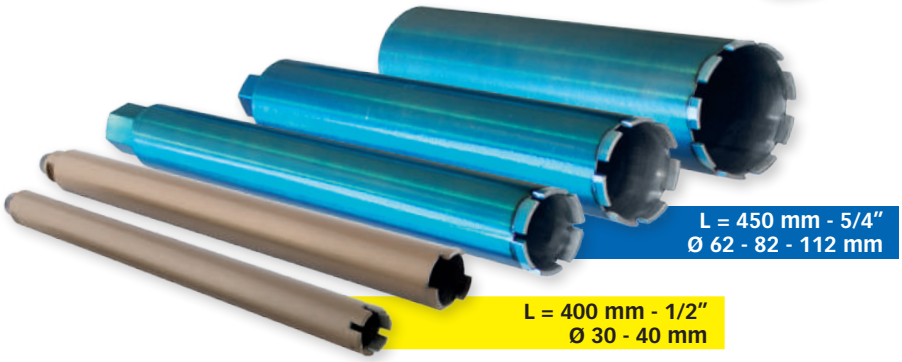

- Oliebadtransmissie voor een maximaal rendement en minimum onderhoud.
  Lubrification par bain d'huile pour un rendement maximal et un minimum d'entretien.
- Mechanische slipkoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Elektronisch met zachtaanloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging.
  Démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection thermique
- Geïntegreerde PRCD - Veiligheidsschakelaar (aardlekschakelaar)
  Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité)

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 03G34-SET** | koffer/coffre | 5420000061668 | Machine<br>+ diamant boorkronen<br>couronnes diamantées<br>Ø 112 - 82 - 62 - 40 - 30 mm<br>+ Toebehoren / Accessoires | 26,900 kg | 15 | 1 | 1 | **1695,00** |

| | EE 0352H<br>EBM 250/2 RP | EE 03641<br>EBM 352/3 |
|---|---|---|
| | 2500W<br>230V | 3000W<br>230V |
| RPM | • | • |
| RPM | 1: 360 min$^{-1}$<br>2: 850 min$^{-1}$ | 1: 230 min$^{-1}$<br>2: 500 min$^{-1}$<br>3: 1030 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 52 - 250 mm | 42 - 352 mm |
| | 5/4" UNC | 5/4" UNC |
| | | |
| M | 5 m<br>H07BQ-F | 5 m<br>H07BQ-F |
| KG | 10,5 kg | 12,5 kg |

Kabel / Cable PUR

EE 0352H

EE 03641

**LED indicator**
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
**Indicateur LED**
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

2 Sleutels
2 Clés de montage

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0352H | 4026851011404 | 2500 Watt | 13,400 kg | - | 1 | 1 | | 1065,00 |
| EE 03641 | 4026851012913 | 3000 Watt | 15,350 kg | - | 1 | 1 | | 1520,00 |
| EE 0B33R | 4026851017680 | 2500 Watt | 15,500 kg | - | 1 | 1 | | 930,00 |

NEW

| | EE 0B33R<br>DB 201 |
|---|---|
| | 2500W<br>230V |
| RPM | 675 min$^{-1}$ |
| | Ø 80 - 202 mm |
| | 1/2 "<br>+ 5/4" UNC |
| | 790 mm |
| KG | 15,5 kg |

**EE 0B33R**
Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
202 mm!

PowerLine

## "SNELLE SERIEMATIGE BORINGEN"
## "MACHINE POUR FORAGES RAPIDES EN SÉRIE"

### EE 03737
**PLD 450.1 B**

| | |
|---|---|
| | 3300W 230V |
| R P M | 1: 300 min$^{-1}$<br>2: 650 min$^{-1}$<br>3: 1300 min$^{-1}$ |
| R P M | 1: 180 min$^{-1}$<br>2: 400 min$^{-1}$<br>3: 780 min$^{-1}$ |
| MAX Ø | 1: 450 mm<br>2: 180 mm<br>3: 80 mm |
| | 5/4" UNC |
| | |
| M | 5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR |
| KG | 15,3 kg |

EE 03737

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

2 Sleutels
2 Clés de montage

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 03737 | | 4026851014702 | 3300 Watt | 16,000 kg | - | 1 | 1 | 1852,00 |
| EE 0962M | | 4026851011848 | Voor / Pour PLD 450.1 B | 31,500 kg | - | 1 | 1 | 1184,00 |

### EE 0962M
**PLB 450**

| | |
|---|---|
| 90° MAX Ø | 450 mm |
| | 960 mm (STAAL/ACIER) |
| | |
| MAX | 45° |
| L x B | 295 x 195 mm |
| KG | 27,0 kg |

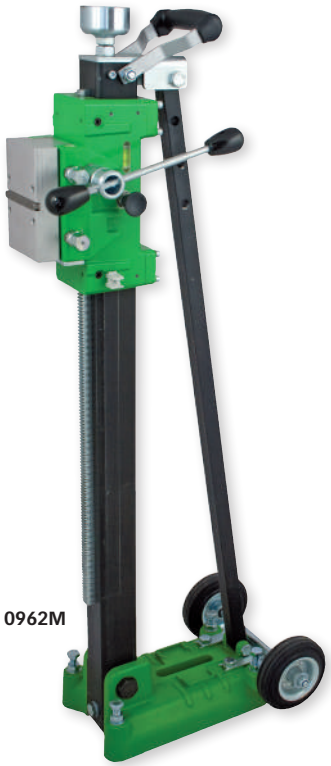
EE 0962M

| | EE 0964P<br>BST 160/60 | EE 0963L<br>BST 152 SP | EE 0964X<br>BST 182 V/S 60/P | EE 09646<br>BST 182 V/S |
|---|---|---|---|---|
| 90° MAX Ø | 160 mm | 152 mm | 202 mm | 202 mm |
| | 850 mm (ALU) | 850 mm (ALU) | 995 mm (ALU) | 995 mm (ALU) |
| | 60 mm | | 60 mm | |
| MAX | 45° | 45° | 45° | 45° |
| L x B | 320 x 110 mm | 320 x 230 mm | 330 x 250 mm | 330 x 250 mm |
| COMBI | - | - | V | V |
| KG | 10,0 kg | 9,5 kg | 14,0 kg | 14,0 kg |

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 0964P** | | 4026851015167 | BST 160/60 | 11,750 kg | 10 | 1 | 1 | **450,00** |
| **EE 0963L** | | 4026851013781 | BST 152 SP | 11,250 kg | - | 1 | 1 | **624,00** |
| **EE 0964X** | | 4026851015730 | BST 182 V/S 60/P | 16,700 kg | 6 | 1 | 1 | **840,00** |
| **EE 09646** | | 4026851015440 | BST 182 V/S | 16,700 kg | 6 | 1 | 1 | **860,00** |
| **Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S** | | | | | | | | |
| **EE 35829** | vrac | 4026851014986 | Ø 60 mm | 1,500 kg | - | 1 | 1 | **146,00** |

**EE 35829**

3 handgrepen
3 poignées

## PLAFONDBOORSTATIEF
## *BÂTI DE FORAGE POUR PLAFOND*

| | EE 09631<br>BST 250 | EE 09647<br>BST 352 V |
|---|---|---|
| 90° MAX Ø | 250 mm | 352 mm |
| | 995 mm (ALU) | 995 mm (ALU) |
| | | |
| MAX | 45° | 45° |
| L x B | 430 x 330 mm | 400 x 310 mm |
| COMBI | - | V |
| KG | 15,5 kg | 22,5 kg |

| | EE 09652<br>DBS 2600 |
|---|---|
| 90° MAX Ø | 152 mm |
| ALU | Min. H 2,00 m<br>Max. H 2,90 m |
| KG | 20,0 kg |

TOEBEHOREN OP BLZ. 23
*ACCESSOIRES P. 23*

Exclusief boor, boormachine en wateropvangsysteem.
Couronne, machine et collecteur d'eau non-inclus.

Video - Vidéo

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 09631 | | 4026851004826 | BST 250 | 15,500 kg | - | 1 | 1 | 816,00 |
| EE 09647 | | 4026851012975 | BST 352 V | 25,600 kg | 6 | 1 | 1 | 1050,00 |
| EE 09652 | | 4026851015259 | DBS 2600 | 20,000 kg | - | 1 | 1 | 1060,00 |
| **Aanpassingsring voor BST • Bague de réglage pour BST** | | | | | | | | |
| EE 35820 | vrac | 4026851007230 | 60 x 53 mm | 0,048 kg | - | 1 | 1 | 13,86 |
| EE 35821 | vrac | 4026851007247 | 60 x 43 mm | 0,104 kg | - | 1 | 1 | 13,86 |
| **Vacuüm set • Set Vacuüm** | | | | | | | | |
| EE 3585F | zak/sac | 4026851013323 | Voor / Pour BST 182V/S | 0,433 kg | - | 1 | 1 | 168,00 |
| EE 3585G | zak/sac | 4026851013330 | Voor / Pour BST 352 V | 0,380 kg | - | 1 | 1 | 177,00 |

EE 35820



EE 3585F

## Toebehoren voor diamantboormachines • Accessoires pour machines de forage diamanté

| code | | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wateropvangring • Anneau collecteur • WR** | | | | **VOOR / POUR** | | | | | |
| **EE 3587K** | vrac | 4026851007797 | WR 152/1 | BST 152 | 1,232 kg | - | 1 | 1 | **165,00** |
| **EE 3587C** | vrac | 4026851013033 | WR 202 | BST 182 V/S | 1,930 kg | - | 1 | 1 | **231,00** |
| **EE 35873** | vrac | 4026851013040 | WR 352 | BST 352 V | 5,500 kg | - | 1 | 1 | **250,00** |
| **EE 3587L** | vrac | 4026851016065 | WR 350.1 PL | PLB 450 | 5,800 kg | - | 1 | 1 | **313,00** |
| **2. Rubber deksel • Couvercle caoutchouc • ED** | | | | | | | | | |
| **EE 35863** | vrac | 4026851007216 | ED 131 | WR 131 | 0,133 kg | - | 1 | 1 | **24,80** |
| **EE 3586A** | vrac | 4026851005014 | ED 152 | WR 152/1 | 0,144 kg | - | 1 | 1 | **27,11** |
| **EE 3586K** | vrac | 4026851013057 | ED 202 | WR 202 | 0,300 kg | - | 1 | 1 | **40,95** |
| **EE 35868** | vrac | 4026851007223 | ED 300 | WR 300 | 0,300 kg | - | 1 | 1 | **40,95** |
| **EE 3586L** | vrac | 4026851013064 | ED 352 | WR 352 - 350PL - 450PL | 0,637 kg | - | 1 | 1 | **50,20** |
| **3. Telescopisch snelspanzuil • Support télescopique, blocage rapide** | | | | | | | | | |
| **EE 35730** | vrac | 4026851003980 | 1,7 m - 3,0 m | | 8,950 kg | - | 1 | 1 | **405,00** |
| **Vacuümpomp • Pompe à vide • VP** (Darm niet inbegrepen / Tuyau non inclus) | | | | | | | | | |
| **4. EE 09201** | vrac | 4026851003904 | VP 03 | BST 182 V/S | 6,200 kg | - | 1 | 1 | **888,00** |
| **5. EE 09204** | vrac | 4026851007254 | VP 04 | DBE 250 - 352 | 12,050 kg | - | 1 | 1 | **1290,00** |
| **6. Vacuümslang incl. 2 koppelingen • Flexible de la pompe à vide, 2 raccord incl.** | | | | | | | | | |
| **EE 35855** | vrac | 4026851003898 | L = 3 m | | 1,014 kg | - | 1 | 1 | **34,50** |
| **Vacuümplaat • système de fixation sous vide** | | | | | | | | | |
| **7. EE 35851** | vrac | 4026851003881 | BST 103 - 152 | | 3,559 kg | - | 1 | 1 | **204,00** |
| **8. Bevestigingsset beton • Set de fixation pour le béton** | | | | | | | | | |
| **EE 35720** | vrac | 4026851004864 | M12 - Ø 15 mm + 10 inslagankers / chevilles à frappe | | 1,258 kg | - | 1 | 1 | **41,16** |
| **9. Bevestigingsset voor metselwerk • Set de fixation pour maçonnerie** | | | | | | | | | |
| **EE 35724** | vrac | 4026851005175 | M12 - Ø 20 mm | | 0,714 kg | - | 1 | 1 | **28,97** |
| **10. Waterdrukvat • Réservoir d'eau sous pression** | | | | | | | | | |
| **EE 35812** | vrac | 4026851010292 | 10 l - 6 bar | | 6,500 kg | - | 1 | 1 | **250,00** |
| **11. Centreerboor voor boorkroon • Mèche de centrage pour couronne** | | | | | | | | | |
| **EE 36391** | vrac | 4026851005472 | max = 450 mm | Voor / Pour 5/4" | 1,096 kg | - | 1 | 1 | **71,50** |
| **12. Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S** | | | | | | | | | |
| **EE 35829** | vrac | 4026851014986 | Ø 60 mm | | 1,500 kg | - | 1 | 1 | **146,00** |
| **13. Debiet indicator voor kroonboormachines waterstroom • Indicateur de débit pour carotteuses - débit d'eau** | | | | | | | | | |
| **EE 35819** | vrac | 4026851018229 | Ø 60 mm | | 0,182 kg | - | 1 | 1 | **79,00** |


1.

2.

3.


4.
VP03
Max Ø 150 mm
25 l / min

6.


8.

10.

13.
NEW

5.
VP04
Max Ø 350 mm
80 l / min

7.


9.

11.

12.

- RVS behuizing / *Boîtier en acier inoxydable*
- 100% waterafzuiging / *extraction de l'eau à 100%*
- Boren tot zeer dichtbij de muur / *Forage très près du mur*
- Geeft stabiliteit aan de boor / *Donne la stabilité à la couronne*

## Wateropvangsysteem CEIL-SECURE met keerringen
## Anneau collecteur CEIL-SECURE avec bourages

| code | | ø | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Waterafzuigringen in RVS • Anneau collecteur en INOX** | | | | | | | |
| **EE DX16001** | vrac | 5420000041738 | 18 → 35 mm | - | 0,600 kg | 1 | **204,00** |
| **EE DX16101** | vrac | 5420000041745 | 35 → 60 mm | - | 0,750 kg | 1 | **209,00** |
| **EE DX16301** | vrac | 5420000041752 | 70 → 92 mm | - | 1,100 kg | 1 | **234,00** |
| **EE DX16401** | vrac | 5420000041769 | 100 → 125 mm | - | 1,300 kg | 1 | **291,00** |
| **EE DX16501** | vrac | 5420000041776 | 130 → 152 mm | - | 1,500 kg | 1 | **310,00** |
| **2. Bevestigingsadapters tussen waterafzuiging CEIL-SECURE en plafondboorstatief (alle modellen)** **Adaptateurs de montage entre CEIL-SECURE et le bâti de forage (tous les modèles)** | | | | | | | |
| **EE DX695751** | vrac | 5420000041783 | - | 40 x 40 mm | 0,260 kg | 1 | **36,92** |
| **EE DX695957** | vrac | 5420000041790 | - | 40 x 40 mm | 0,622 kg | 1 | **51,94** |
| **3. Bijhorende keerringen in rubber** **Joints en caoutchouc correspondants** | | | | Voor / Pour | | | |
| **EE DX26035** | | 5420000041806 | 35 mm | EE DX16001 | 0,050 kg | 1 | **6,42** |
| **EE DX26040** | | 5420000041813 | 40 mm | EE DX16101 | 0,050 kg | 1 | **6,58** |
| **EE DX26052** | | 5420000041820 | 52 mm | EE DX16101 | 0,050 kg | 1 | **6,58** |
| **EE DX26062** | | 5420000041837 | 62 mm | EE DX16101 | 0,050 kg | 1 | **6,58** |
| **EE DX26072** | | 5420000041844 | 72 mm | EE DX16301 | 0,050 kg | 1 | **12,34** |
| **EE DX26082** | | 5420000041851 | 82 mm | EE DX16301 | 0,050 kg | 1 | **12,34** |
| **EE DX26092** | | 5420000041868 | 92 mm | EE DX16301 | 0,050 kg | 1 | **12,34** |
| **EE DX26102** | | 5420000041875 | 102 mm | EE DX16401 | 0,050 kg | 1 | **19,74** |
| **EE DX26112** | | 5420000041882 | 112 mm | EE DX16401 | 0,050 kg | 1 | **19,74** |
| **EE DX26122** | | 5420000041899 | 122 mm | EE DX16401 | 0,050 kg | 1 | **19,74** |
| **EE DX26127** | | 5420000041905 | 127 mm | EE DX16401 | 0,050 kg | 1 | **19,74** |
| **EE DX26132** | | 5420000041912 | 132 mm | EE DX16501 | 0,050 kg | 1 | **36,19** |
| **EE DX26142** | | 5420000041929 | 142 mm | EE DX16501 | 0,050 kg | 1 | **36,19** |
| **EE DX26152** | | 5420000041936 | 152 mm | EE DX16501 | 0,050 kg | 1 | **36,19** |
| **4. Kontaktrubbers (vervangrubber)** **Caoutchouc de contact (de rechange)** | | | | Voor / Pour | | | |
| **EE DX36010** | | 5420000041943 | 18 → 35 mm | EE DX16001 | 0,010 kg | 1 | **4,01** |
| **EE DX36110** | | 5420000041950 | 35 → 60 mm | EE DX16101 | 0,010 kg | 1 | **4,81** |
| **EE DX36310** | | 5420000041967 | 70 → 92 mm | EE DX16301 | 0,010 kg | 1 | **6,41** |
| **EE DX36410** | | 5420000041974 | 100 → 127 mm | EE DX16401 | 0,010 kg | 1 | **7,20** |
| **EE DX36510** | | 5420000041981 | 130 → 152 mm | EE DX16501 | 0,010 kg | 1 | **8,02** |

EE DX695751

EE DX695957

## Wateropvangschaal • Récupérateur d'eau

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE DX79600143** | vrac | 5420000043923 | Voor / Pour DBS 2600 | 0,520 kg | - | 1 | 1 | **108,00** |

## EE 05710
**WPN 180**

| | |
|---|---|
| | 1200W 230V |
| Ø MM | 180 mm |
| RPM | 1.500 min$^{-1}$ 2.800 min$^{-1}$ |
| | M14 |
| M | 5 m H07RN-F |
| KG | 4,4 kg |

EE 05710

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 05710 | | 4026851003515 | 1200 Watt - Ø 180 mm | 4,690 kg | - | 1 | 1 | 428,00 |
| **Velcro - steunschijf M14 voor "NAT & DROOG" gebruik • Plaque velcro - M 14 pour utilisation à "EAU & SEC"** | | | | | | | | |
| EE 37300 | zakje/sachet | 5021526113406 | Ø 100 mm | 0,070 kg | - | 1 | 1 | 13,39 |
| EE 37302 | zakje/sachet | 4026851004413 | Ø 125 mm | 0,118 kg | - | 1 | 1 | 14,85 |
| EE 37304 | zakje/sachet | 5021526113444 | Ø 175 mm | 0,164 kg | - | 1 | 1 | 24,00 |
| **Velcro lamsvacht • Coiffe en laine velcro** | | | | | | | | |
| EE 37327 | zakje/sachet | 5021526401152 | Ø 178 mm | 0,086 kg | - | 1 | 1 | 13,28 |

ANDERE TOEBEHOREN OP BLZ. 63
*AUTRES ACCESSOIRES P. 63*

EE 37300
EE 37302
EE 37304

EE 37325
EE 37327

## EE 0650L
**EPG 400 WP**

| | |
|---|---|
| | 500W 230V |
| Ø MM | 370 mm |
| RPM | 0 - 60 min$^{-1}$ |
| M | 5 m H07RN-F |
| KG | 3,8 kg |

EE 0650L

- Multifunctioneel :
  Schuren - gladmaken - krabben - schaven
  Multifonctionnelle :
  Poncer - lisser - gratter - raboter

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***
1 x EE 37721
1 x EE 37722

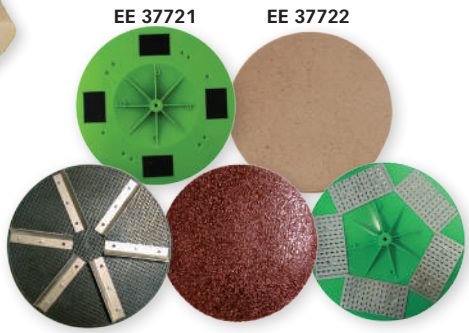
EE 37721
EE 37722
EE 37726
EE 37727
EE 37724

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0650L | koffer/coffre | 4026851012333 | 500 Watt | 11,250 kg | - | 1 | 1 | 527,00 |
| **Basis steunschijf • Support de base** | | | | | | | | |
| EE 37721 | vrac | 4026851010957 | Ø 370 mm | 0,733 kg | - | 1 | 1 | 24,90 |
| **Synthetische spons • Éponge synthétique** | | | | | | | | |
| EE 37722 | vrac | 4026851010964 | Ø 400 mm | 0,377 kg | - | 1 | 1 | 19,61 |
| **Schaafbord • Plateau à raboter** | | | | | | | | |
| EE 37726 | vrac | 4026851011558 | Ø 380 mm | 1,160 kg | - | 1 | 1 | 65,90 |
| **Schuurschijf • Disque abrasif** | | | | | | | | |
| EE 37727 | vrac | 4026851011565 | Ø 370 mm | 0,388 kg | - | 1 | 1 | 20,58 |
| **Krabbord schijf • Plateau à gratter** | | | | | | | | |
| EE 37724 | vrac | 4026851011480 | Ø 370 mm | 1,150 kg | - | 1 | 1 | 71,30 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 0651L
EPF 1503

| | |
|---|---|
| | 1500W 230V |
| Ø MM | 140 mm incl. |
| R P M | 4000 min$^{-1}$ |
| | M14 |
| M | 5 m H07RN-F |
| | compatibel |
| KG | 3,9 kg |

EE 0651L

**Inclusief toebehoren**
***Accessoires inclus***

1 x Kruis / 16 sterren
1 x Tourniquet / 16 étoiles

EE 37428

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0651L | koffer/coffre | 4026851009531 | 1500 Watt | 10,200 kg | - | 1 | 1 | 627,00 |
| Kruis compleet met 16 gekartelde freeswielen (hardmetaal)<br>Tourniquet avec 16 étoiles de fraisage coudées (carbure) | | | | | | | | |
| EE 37428 | vrac | 4026851009586 | Voor / Pour EPF 1503 | 1,050 kg | - | 1 | 1 | 173,00 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Diepteregeling
Réglage de profondeur
0,4 mm → 1,0 mm

## EE 06535
EOF 100.1

| | |
|---|---|
| | 1400W 230V |
| Ø MM | 100 mm |
| R P M | 10.000 min$^{-1}$ |
| | 22,2 mm |
| M | 3 m H05RN-F |
| | compatibel |
| KG | 3,4 kg |

EE 06535

Video - Vidéo

**Betere afzuiging**
**Aspiration améliorée**

**Inclusief toebehoren**
***Accessoires inclus***

Montagesleutel
Clé de montage

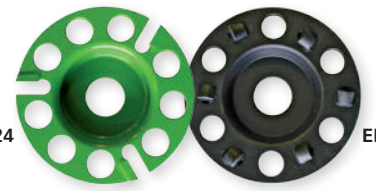
EE 37124 EE 37125

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 06535 | koffer/coffre | 4026851017611 | 1400 Watt | 6,780 kg | - | 1 | 1 | 280,00 |
| Hardmetalen schuurschijf 100 mm - ondergronden in hout<br>Disque abrasif carbide 100 mm - surfaces en bois | | | | | | | | |
| EE 37124 | vrac | 4026851015327 | Voor / Pour EOF 100.1 | 0,350 kg | - | 1 | 1 | 113,00 |
| Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden<br>Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales | | | | | | | | |
| EE 37125 | vrac | 4026851015495 | Voor / Pour EOF 100.1 | 0,350 kg | - | 1 | 1 | 128,00 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Video - Vidéo

| | EE 0630F<br>EBS 120.1 | EE 0633L<br>EBS 1802 SH |
|---|---|---|
| | 1400W<br>230V | 1800W<br>230V |
| Ø MM | 125 mm<br>incl. | 125 mm<br>incl. |
| RPM | 9.000 min$^{-1}$ | 10.000 min$^{-1}$ |
| | 22,2 mm | 22,2 mm |
| M | 5 m<br>H07RN-F | 5 m<br>H07RN-F |
| | compatibel | compatibel |
| KG | 3,5 kg | 5,9 kg |

EE 0630F

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

Koffer + 1 x Diamantslijpkop (Beton - Ø 125 mm)
Coffre + 1 x Disque à poncer diamanté (Béton - Ø 125 mm)

EE 0633L

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

1 x Schijf PKD Ø 125 mm
1 x Disque PCD Ø 125 mm

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0630F | koffer/coffre | 4026851016058 | 1400 Watt | 3,500 kg | - | 1 | 1 | 478,00 |
| EE 0633L | koffer/coffre | 4026851010087 | 1800 Watt | 11,250 kg | - | 1 | 1 | 970,00 |

- Multifunctioneel, verschillende materialen : beton, lijmresten, pleister, keramische tegels.
  Multifonctionnel, différents matériaux : béton, résidus de colle, crépis, carrelages en céramique
- PKD diamantkomschijf met monobloc diamanten voor het verwijderen van dunne coatings, epoxylagen zonder dicht te slippen of te smeren.
  PCD meule au diamant avec diamant monobloc enlèvent parfaitement les revêtements minces sans s'encrasser ni laisser de souillure.
- 3 x hoger freesrendement in vergelijking met traditionele schijven.
  3 x plus de rendement de fraisage par rapport aux disques conventionnels.

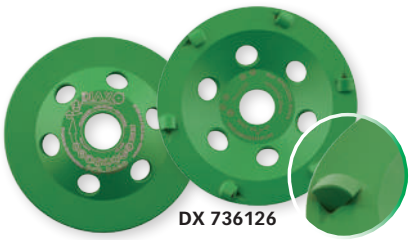

DX 736126

EE 37115

ANDERE SCHIJVEN
OP BLZ. 60-61
*AUTRES DISQUES*
*P. 60-61*

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PKD Diamant komschijf - Ø 125 mm • Meule diamantée PCD - Ø 125 mm** | | | | | | | | |
| DX 736126 | | 5420000059306 | UNIVERSAL | 0,480 kg | - | 1 | 1 | 189,00 |
| EE 37115 | | 4026851010193 | Voor / Pour EBS 1802 SH | 0,466 kg | - | 1 | 1 | 325,00 |

- Voorkomt dichtslippen van de segmenten.
  Pas d'engluement des segments.

**PCD : Poly Cristal Diamant**

VIBRATION CONTROL

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

| | EE 06324<br>EBS 125.4 O | EE 06325<br>EBS 125.4 RO | EE 0633J<br>EBS 1802 | EE 0633H<br>EBS 180 H |
|---|---|---|---|---|
| | 1500W<br>230V | 1500W<br>230V | 1800W<br>230V | 2500W<br>230V |
| Ø MM | 125 mm<br>incl. | 125 mm<br>incl. | 125 mm<br>incl. | 180 mm<br>incl. |
| R P M | 10.000 $min^{-1}$<br>- | 6.000 $min^{-1}$<br>10.000 $min^{-1}$ | 10.000 $min^{-1}$<br>- | 8.500 $min^{-1}$<br>- |
| | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm |
| M | 5 m<br>H07RN-F | 5 m<br>H07RN-F | 5 m<br>H07RN-F | 5 m<br>H07RN-F |
| | compatibel | compatibel | compatibel | compatibel |
| KG | 4,7 kg | 4,7 kg | 5,9 kg | 8,4 kg |

Video - Vidéo

EE 06324
EE 06325

**TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES***

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 125 mm inclus

EE 0633J

**TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES***

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 125 mm inclus

- Anti-vibratie systeem, geringe trillingen, hogere werkveiligheid.
  Dispositif antivibratoire pour une meilleure protection des ouvriers.
- Verticale positionering van de motor in een stofarme zone resulteert in een langere levensduur.
  Positionnement vertical du moteur dans une zone protégée de la poussière correspond à une longue durée de vie.
- Krachtige motor, grote energiereserve.
  Moteur puissant, grande réserve d'énergie.
- Optimale rand- en hoektoegankelijkheid dankzij demonteerbare zijkant.
  Poncage jusqu'au bord et dans les coins grâce à la partie détachable.

EE 0633H

**TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES***

1 x Schijf Ø 180 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 180 mm inclus

EE 37212

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 06324 | koffer/coffre | 4026851003676 | 1500 Watt | 9,790 kg | - | 1 | 1 | 592,00 |
| EE 06325 | koffer/coffre | 4026851003683 | 1500 Watt | 9,790 kg | - | 1 | 1 | 599,00 |
| EE 0633J | koffer/coffre | 4026851010056 | 1800 Watt | 11,500 kg | - | 1 | 1 | 645,00 |
| EE 0633H | koffer/coffre | 4026851012982 | 2500 Watt | 15,880 kg | - | 1 | 1 | 1024,00 |
| **Vloergeleidingsframe • Cadre de guidage au sol** | | | | | | | | |
| EE 37212 | koffer/coffre | 4026851008961 | EBS 125 - EBS 1802 | 6,100 kg | - | 1 | 1 | 308,00 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

BACK PROTECTION SYSTEM
Ergonomics in Construction

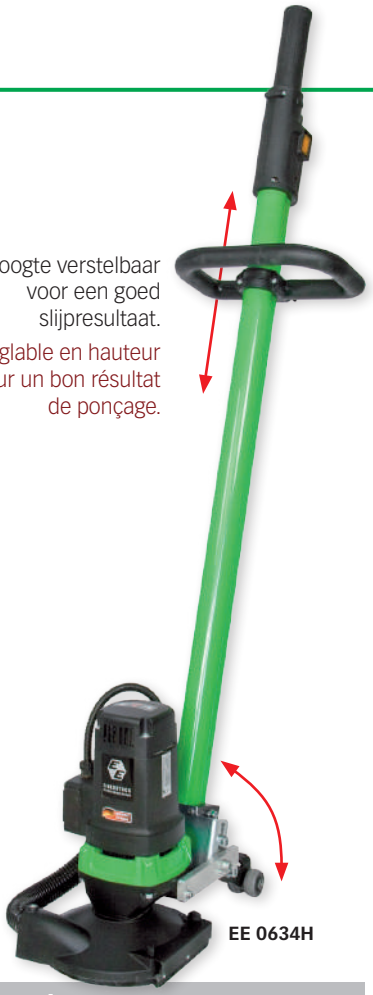

In hoogte verstelbaar voor een goed slijpresultaat.
Réglable en hauteur pour un bon résultat de ponçage.

EE 0634H

## Caractéristiques / Kenmerken

| | EE 0634H<br>EBS 180 F | EE 06347<br>EBS 235.1 |
|---|---|---|
| | 2500W<br>230V | 2200W<br>230V |
| Ø MM | 180 mm<br>incl. | 235 mm<br>incl. |
| R P M | 8.500 min$^{-1}$ | 1.380 min$^{-1}$ |
| | 22,2 mm | M20<br>Special |
| M | 5 m<br>H07RN-F | 5 m<br>H07RN-F |
| | compatibel | compatibel |
| KG | 10,5 kg | 38 kg |

EE 06347

Video - Vidéo

### Inclusief toebehoren / *Accessoires inclus*

**1 x Diamantslijpkop (Beton Ø 180 mm) en montagegereedschap**
**Disques à poncer diamanté (Béton Ø 180 mm) et des outils de montage**

### Inclusief toebehoren / *Accessoires inclus*

**Grondplaat voor segmenten - (Ref. EE 37120)**
Zonder segmenten geleverd
**Disque de base pour segments - (Ref. EE 37120)**
Livré sans segments

Speciaal voor vloeroppervlakken met vloergeleidingssysteem.
Special pour les surfaces de sols avec système de guidage.

| code | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 0634H** | 4026851015839 | 2500 Watt | 14,500 kg | - | 1 | 1 | **1172,00** |
| **EE 06347** | 4026851014610 | 2200 Watt | 45,000 kg | - | 1 | 1 | **1645,00** |
| **Grondplaat voor segmenten - EBS 235.1 • Disque de base pour segments - EBS 235.1** | | | | | | | |
| **EE 37120** | 4026851013743 | - | 1,513 kg | - | 1 | 1 | **108,00** |
| **PKD segmenten voor grondplaat - EBS 235.1 • Segments PCD pour disque de base - EBS 235.1** | | | | | | | |
| **EE 37121** | 4026851013750 | per 5 st / par 5 pcs | 0,950 kg | - | 1 | 1 | **613,00** |
| **Diamantsegmenten voor beton - EBS 235.1 • Segments diamantés pour béton - EBS 235.1** | | | | | | | |
| **EE 37122** | 4026851013767 | per 5 st / par 5 pcs | 0,950 kg | - | 1 | 1 | **340,00** |
| **Diamantsegmenten voor chape - EBS 235.1 • Segments diamantés pour chape - EBS 235.1** | | | | | | | |
| **EE 37123** | 4026851013774 | per 5 st / par 5 pcs | 0,950 kg | - | 1 | 1 | **340,00** |

EE 37121



EE 37122



EE 37123

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 06231
**ELS 125 D**

| | |
|---|---|
| | 1200W 230V |
| Ø MM | 125 mm incl. |
| R P M | 8.000 min$^{-1}$ |
| | 22,2 mm |
| M | 5 m H07RN-F |
| | compatibel |
| KG | 5,3 kg |

Video - Vidéo

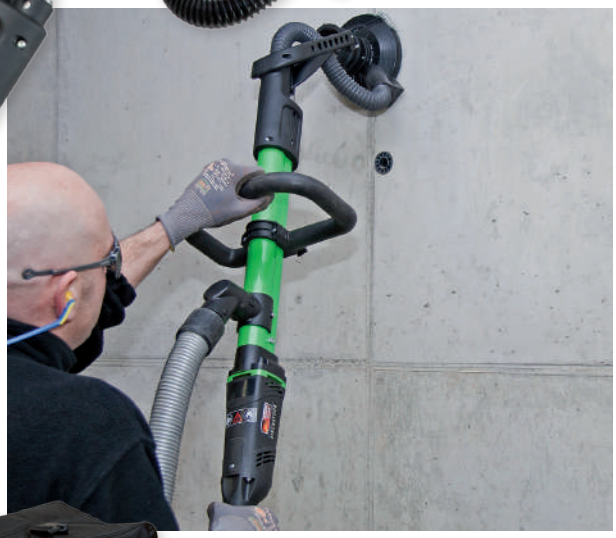

**TOEBEHOREN INBEGREPEN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

**Draagzak + Diamant schuurschijf universeel + Montagesleutel**
**Sac de transport + Meule diamantée universel + Clé de montage**

ZW EE76231598

**ELS 125 D** is bestemd voor het droog slijpen en gladden van bekistingsnaden, bramen en onregelmatigheden op beton. Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M (Ref. EE 09919) gebruikt worden. Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine, schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

**ELS 125 D** est destiné au meulage à sec et au lissage des coutures de coffrage, des bavures et des irrégularités sur le béton. L'outil électroportatif doit être utilisé exclusivement avec une meule assiette diamantée et un aspirateur de classe M (Réf. EE 09919). N'utilisez que les disques recommandés par le fabricant ! Des disques trop lourds ou non équilibrés peuvent conduire à la surcharge et à la détérioration de la machine.

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 06231** | 4026851016423 | 1200 Watt | 10,800 kg | - | 1 | 1 | | **899,00** |
| **Extra handgreep • Poignée auxiliaire** | | | | | | | | |
| **EE 37659** | 4026851015242 | PVC | 0,600 kg | - | 1 | 1 | | **47,53** |
| **Diamant schuurschijf vlakschuren van beton • Meule diamantée pour meulage de surface du béton** | | | | | | | | |
| **EE 37126** | 4026851016492 | Ø 125 mm | 0,560 kg | - | 1 | 1 | | **93,30** |
| **Diamant schuurschijf voor beton-lijm-plaaster • Meule diamantée pour béton-adhésif-plâtre** | | | | | | | | |
| **EE 37128** | 4026851016515 | Ø 125 mm | 0,460 kg | - | 1 | 1 | | **154,00** |
| **Aandrijfflexibel voor ELS 125 D • Flexible d'entrainement pour ELS 125 D** | | | | | | | | |
| **ZW EE76231598** | vrac | - | - | 0,422 kg | - | 1 | 1 | **97,40** |

EE 37659

EE 37126

EE 37128

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 0620N
**ELS 225.1**

| | |
|---|---|
| | 590W 230V |
| Ø MM | 225 mm incl. |
| R P M | 1.050 - 1.600 $min^{-1}$ |
| | M14 |
| M | 5 m H07RN-F |
| | compatibel |
| KG | 4,9 kg |

Video - Vidéo

**Met afzuiging**
**Avec aspiration**
**VACU-GLIDE**

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
***ACCESSOIRES INCLUS***

**Draagzak + verlengstuk + schuimring + borstelring + schuurschijf (1 x K80 - K100 - K120)**
**Sac de transport + rallonge + anneau en mousse + brosse + disque de ponçage (1 x K80 - K100 - K120)**

**Aanzuiging van lichtere werking dankzij het VacuGlide-System**
***Léger effet d'aspiration grâce au système VacuGlide***

**Verbeterde aandrijving = minder trillingen**
***Amélioration de la transmission = moins de vibrations***

**Verbeterde flexibele aandrijving**
***Amélioration de la transmission du flexible***

**Verbeterde afschermingskop met 2 uitvoeringen : rubber en borstel**
***Protection améliorée de la coiffe avec 2 applications : caoutchouc et* brosse**

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 0620N** | | 4026851015303 | 590 Watt | 10,500 kg | 12 | 1 | 1 | **719,00** |
| **Extra handgreep • Poignée auxiliaire** | | | | | | | | |
| **EE 37659** | | 4026851015242 | PVC | 0,600 kg | - | 1 | 1 | **47,53** |
| **Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225** | | | | | | | | |
| **EE 37631** | vrac | 4026851008947 | Ø 225 mm | 0,080 kg | - | 1 | 1 | **17,86** |
| **Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations** | | | | | | | | |
| **EE 37632** | vrac | 4026851008954 | Ø 225 mm | 0,044 kg | - | 1 | 1 | **18,39** |
| **Schuimring VacuGlide • Anneau en mousse Vacu-Glide** | | | | | | | | |
| **EE 3722C** | vrac | 4026851015310 | - | 0,200 kg | - | 1 | 1 | **19,23** |
| **Aandrijfflexibel voor ELS 225.1 • Flexible d'entrainement pour ELS 225.1** | | | | | | | | |
| **ZW EE7620L598** | vrac | - | - | 0,422 kg | - | 1 | 1 | **82,70** |

**EE 37659**

**EE 37631**
**EE 37632**

**EE 3722C**

**ZW EE7620L598**

Schuimrubberen steun voor het verkrijgen van uitzonderlijk gladde oppervlakken.

Support en mousse permettant d'obtenir des surfaces exceptionnellement lisses.

De roterende staaf is gemakkelijk te onderhouden zonder het apparaat te openen. Dit is snel en goedkoop doordat het uitgevoerd wordt door de gebruiker.

Tige rotative est facile d'entretien, se fait sans aucune ouverture de l'appareil, rapide et à moindre coût car effectué par l'utilisateur.

Extra handgreep voor een betere en comfortabelere grip tijdens het gebruik.

Poignée additionnelle pour une prise en main encore plus agréable lors de son utilisation.

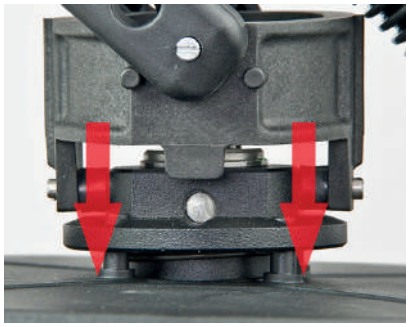

De afzuigkap is gemonteerd op een veer om groeven te vermijden tijdens de voorbereiding en compenseert oneffenheden. De afzuiging is zeer effectief.

La hotte d'aspiration est montée sur ressort afin d'éviter le rainurage lors de la préparation et compense les inégalités. L'aspiration est d'une grande efficacité.

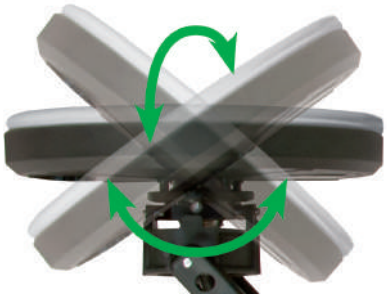

Robuuste afdichting voor een optimale aanpassing aan elke kantelhoek.

Joint robuste pour une adaptation optimale à chaque angle d'inclinaison.

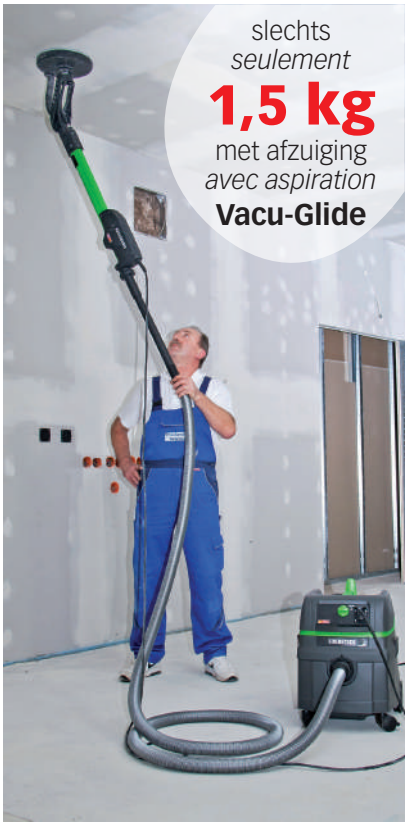

Start/stop knop
Snelheidregelingswiel / afzuiging

Bouton de mise en marche / arrêt
Molette de changement de vitesse / aspiration

Een verlengstuk is voorzien om de machine te kunnen gebruiken op hogere plafonds en muren.

Une rallonge est fournie afin de pouvoir utiliser la machine sur de plus hauts plafonds et murs.

Regelbare afzuigcapaciteit

Capacité d'aspiration réglable

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 06203
ETS 225

| | |
|---|---|
| | 700W 230V |
| Ø MM | 225 mm |
| RPM | 0 - 1.450 min$^{-1}$ |
| M | 5 m H07RN-F |
| | compatibel |
| KG | 2,9 kg |

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS***

velcro schuurpapier P60 - P80 - P100 - P220 + sleutel
Papier à poncer velcro P60 - P80 - P100 - P220 + clé

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 06203 | koffer/coffre | 4026851005977 | 700 Watt | 2,900 kg | - | 1 | 1 | 338,00 |

## Toebehoren voor schuurmachine • Accessoires pour ponceuse

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225** | | | | | | | | |
| EE 37631 | vrac | 4026851008947 | Ø 225 mm | 0,080 kg | - | 1 | 1 | 17,86 |
| **Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations** | | | | | | | | |
| EE 37632 | vrac | 4026851008954 | Ø 225 mm | 0,044 kg | - | 1 | 1 | 18,39 |

EE 37631



EE 37632



## Velcro schuurgaas • Grille emeri velcro

| code | | | | Ø dia. | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mm | | | | Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs* | |
| DX 082080 | schrink | 5420000035065 | P80 | 225 | 0,300 kg | 120 | 40 | 1 | **19,63** |
| DX 082100 | schrink | 5420000035072 | P100 | 225 | 0,300 kg | 120 | 40 | 1 | **19,63** |
| DX 082120 | schrink | 5420000035089 | P120 | 225 | 0,300 kg | 120 | 40 | 1 | **19,63** |
| DX 082150 | schrink | 5420000035096 | P150 | 225 | 0,300 kg | 120 | 40 | 1 | **19,63** |
| DX 082180 | schrink | 5420000035102 | P180 | 225 | 0,300 kg | 120 | 40 | 1 | **19,63** |

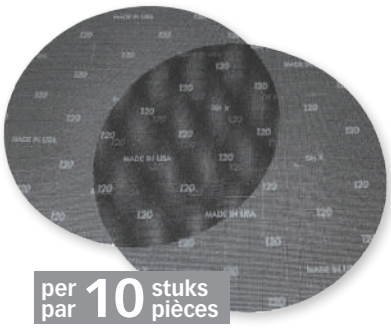

## Velcro schuurpapier "Drywall" - 6 gaten
## Papier à poncer "Drywall" velcro - 6 trous

| code | | | | Ø dia. | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mm | | | | Prijs per 25 st. • *Prix par 25 pcs* | |
| DX 071081 | schrink | 5420000035010 | P80 | 225 | 0,550 kg | 288 | 16 | 1 | **27,42** |
| DX 071121 | schrink | 5420000035027 | P120 | 225 | 0,550 kg | 288 | 16 | 1 | **27,42** |
| DX 071151 | schrink | 5420000035034 | P150 | 225 | 0,550 kg | 288 | 16 | 1 | **27,42** |
| DX 071181 | schrink | 5420000035041 | P180 | 225 | 0,550 kg | 288 | 16 | 1 | **27,42** |
| DX 071241 | schrink | 5420000035058 | P240 | 225 | 0,550 kg | 288 | 16 | 1 | **27,42** |

geschikt voor alle bestaande machines
convient à toutes les machines existantes



## Velcro schuurpapier "Multi-Hole"
## Papier à poncer "Multi-Hole"

| code | | | | Ø dia. | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mm | | | | Prijs per 6 st. • *Prix par 6 pcs* | |
| DX 075040 | | 5420000063709 | P40 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |
| DX 075060 | | 5420000063716 | P60 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |
| DX 075080 | | 5420000063723 | P80 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |
| DX 075100 | | 5420000063730 | P100 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |
| DX 075120 | | 5420000063747 | P120 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |
| DX 075150 | | 5420000063754 | P150 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |
| DX 075180 | | 5420000063761 | P180 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |
| DX 075220 | | 5420000063778 | P220 | 225 | 0,200 kg | - | 20 | 1 | **13,46** |

- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 0660P
**EDS 181**

| | |
|---|---|
| | 2300W 230V |
| | 7500 min$^{-1}$ |
| | 4300 min$^{-1}$ |
| MM | 58 mm (Ø 180 mm) 63 mm (Ø 200 mm) |
| Ø MM | incl. 180 x 22,2 mm (max. 200 mm) |
| M | 5 m H07RN-F |
| | compatibel |
| KG | 7,7 kg |

EE 0660P

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS***

**1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø180 mm)**
**Aansluiting voor stofzuiger / water**
**1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø180 mm)**
**Raccord pour aspirateur / eau**

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Asvergrendeling voor makkelijk en snel verwisselen van het zaagblad.
  Blocage de l'arbre pour un changement facile et rapide du disque.
- Kantgeleider / Guide latéral

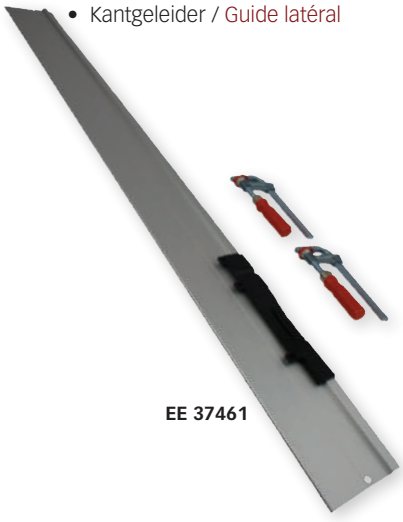
EE 37461

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 0660P | koffer/coffre | 4026851013552 | 2300 Watt | 16,000 kg | - | 1 | 1 | 850,00 |

**TOEBEHOREN VOOR EDS 181 OP BLZ 35 • *ACCESSOIRES POUR EDS 181 P. 35***

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 0660V
EDS 125

| | |
|---|---|
| | 1250W 230V |
| Ø MM | Max. 125 x 22,2 mm |
| | 12.000 min$^{-1}$ |
| MM | 36 mm |
| M | 5 m H05VV-F |
| | compatibel met toebehoren avec accessoires |
| KG | 2,9 kg |

Vidéo - Vidéo

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS***

**1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø125 mm)**
**Aansluiting voor stofzuiger / water + koffer**
**1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø125 mm)**
**Raccord pour aspirateur / eau + coffre**

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Rolgeleidingswagen ter bescherming van het werkoppervlak.
  Chariot avec rouleau de guidage pour la protection du matériau à couper.

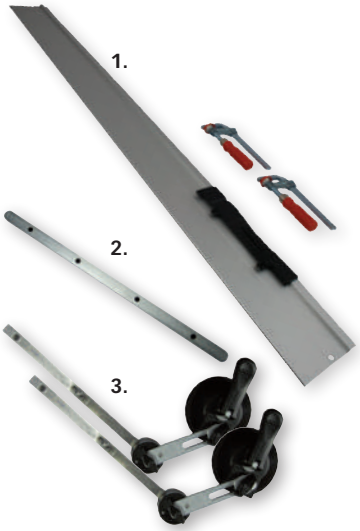


| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 0660V** | koffer/coffre | 4026851013835 | 1250 Watt | 4,700 kg | 20 | 1 | 1 | **286,00** |
| **Geleidingsrail voor EDS 125 - EDS 181 • Rail de guidage pour EDS 125 - EDS 181** | | | | | | | | |
| **1. EE 37461** | | 4026851012272 | 750 mm | 1,200 kg | - | 1 | 1 | **86,90** |
| **EE 37462** | | 4026851012289 | 1500 mm | 2,390 kg | - | 1 | 1 | **115,00** |
| **Verbinding voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Raccord pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181** | | | | | | | | |
| **2. EE 37463** | | 4026851012821 | - | 0,120 kg | - | 1 | 1 | **34,86** |
| **Zuignap voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Ventouse pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181** | | | | | | | | |
| **3. EE 37464** | | 4026851013361 | per 2 st - par 2 pcs | 1,050 kg | - | 1 | 1 | **180,00** |

**TOEBEHOREN VOOR EDS 125 & EDS 181 • *ACCESSOIRES POUR EDS 125 & EDS 181***

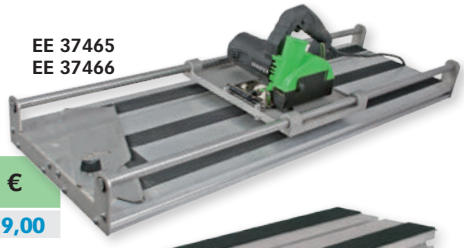

**EE 37465**
**EE 37466**

**EE 09803**

## Snijtafel voor EDS 125 • Table de coupe pour EDS 125

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EE 37466** | | 4026851014382 | ETT 1200 - 1200 mm | 18,000 kg | - | 1 | 1 | **479,00** |
| **Verlengstuk voor snijtafel ETT • Rallonge pour table de coupe ETT** | | | | | | | | |
| **EE 09803** | | 4026851014412 | 167 x 485 mm | 2,132 kg | - | 1 | 1 | **99,50** |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 06638
**EST 350.2**

| | |
|---|---|
| | 2400W 230V |
| | 3900 min$^{-1}$ |
| MAX | 250 mm |
| MM | 120 mm |
| Ø MM | 1 x incl. 350 x 25,4 mm |
| M | 1,5 m H07RN-F |
| | compatibel |
| KG | 19,0 kg |

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS***

**Montagesleutels / 1 x schijf Prodiaxo Power-N Ø350 mm / 1 x stofmasker**
**Clés de montage / 1 x disque Prodiaxo Power-N Ø350 mm / 1 masque anti-poussière**

Incl. schijf
Disque incl.

EE 06638

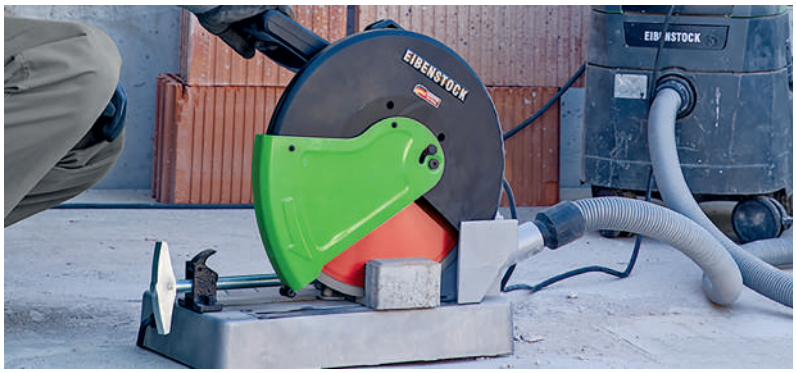


- Stofvrij werken.
  Travailler sans poussière.
- Werkstukklem met snelspanfunctie.
  Étau à serrage rapide.
- Compact en licht voor comfortabel transport
  Conception compacte et légère pour un transport confortable

| code | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Met aanloopstroombegrenzing • Avec limiteur de courant** | | | | | | | |
| EE 06638 | 4026851017529 | 2400 Watt | 21,000 kg | 12 | 1 | 1 | 620,00 |

EE 37473

### Vouwtafel voor EST 350.2 • Table pliante pour EST 350.2

| code | | | mm | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 37473 | 4026851012586 | 400 x 620 | 10,400 kg | - | 1 | 1 | 152,00 |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

## EE 0682A

**ETR 400.1 P**

| | |
|---|---|
| | 2850W 230V |
| Ø MM | 1 x incl. 400 x 25,4 mm |
| | 1950 min$^{-1}$ |
| MAX | 152 mm |
| M | 5 m H07RN-F |
| | compatibel |
| KG | 13,4 kg |

EE 0682A

Video - Vidéo

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS***

**Aansluiting voor stofzuiger / water**
**Diamantschijf voor beton / Montagesleutels**
**Raccord pour aspirateur / eau**
**Disque diamanté pour béton / Clés de montage**

**EE 3744N**

**SET :** 2 x geleidingsrail 100 cm + machinehouder + 1 x verbindingsstuk + montagestuk

**SET :** 2 x rail de guidage 100 cm + support de machine + 1 x connecteur + montage.

**EE 3744P**

1 x geleidingsrail 100 cm + verbindingsstuk + montagestuk

1 x rail de guidage 100 cm + connecteur + montage.

| code | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|
| **EE 0682A** | 4026851018076 | 2850 Watt 15,400 kg - 1 1 | | **1477,00** |
| **Geleidingsrail-set voor ETR • Set rail de guidage pour ETR** | | | | |
| **EE 3744N** | 4026851015693 | 200 cm 18,500 kg - 1 1 | | **979,00** |
| **Verlengstuk voor geleidingsrail • Rallonge pour rail de guidage** | | | | |
| **EE 3744P** | 4026851015709 | 100 cm 6,000 kg - 1 1 | | **322,00** |

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

| | EE 06703<br>EMF 125.2 | EE 0671A<br>EMF 150.1 | EE 0672C<br>EMF 180.2 |
|---|---|---|---|
| | 1700W<br>230V | 2300W<br>230V | 2300W<br>230V |
| RPM | 7500 min$^{-1}$ | 7500 min$^{-1}$ | 3100 min$^{-1}$ |
| RPM | - | 4300 min$^{-1}$ | 2200 min$^{-1}$ |
| Ø MM | 2 x incl.<br>125 x 22,2 mm | 2 x incl.<br>150 x 22,2 mm | 2 x incl.<br>180 x 22,2 mm |
| MAX | 30 mm | 45 mm | 60 mm |
| MAX | 30 mm | 46 mm | 60 mm |
| M | 5 m<br>H07RN-F | 5 m<br>H07RN-F | 5 m<br>H07RN-F |
| | compatibel | compatibel | compatibel |
| KG | 3,5 kg | 6,1 kg | 8,2 kg |

EE 06703

EE 0671A

Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration

EE 0672C

- Parallelle stand van het handvat voor een optimale geleiding.
  Position parallèle de la poignée pour un guidage parfait.
- Regelbare diepte- en breedte-instelling.
  Réglage de la profondeur et de la largeur de coupe.

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS***

EMF 125.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø125 mm)
EMF 150.1
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø150 mm)
EMF 180.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø180 mm)

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 06703 | koffer/coffre | 4026851017048 | Ø 125 mm | 7,400 kg | - | 1 | 1 | 592,00 |
| **Afzuigkap met veer • Capot d'aspiration avec ressort** | | | | | | | | |
| EE 0671A | koffer/coffre | 4026851016201 | Ø 150 mm | 13,400 kg | 20 | 1 | 1 | 729,00 |
| EE 0672C | koffer/coffre | 4026851017697 | Ø 180 mm | 18,600 kg | - | 1 | 1 | 977,00 |

1800W EXTRA POWER

VOOR / POUR YTONG & POROTON

Video - Vidéo

## EE 06644
**EDB 480.1**

| | |
|---|---|
| | 1800W 230V |
| mm | 480 mm |
| | 2.200 / min |
| M | 5 m H07RN-F |
| KG | 6,1 kg |

1 mes voor alle toepassingen
1 lame pour toutes les applications

**Voor het snijden van Poroton, geperforeerde baksteen, cellenbeton, hout.**
***Pour couper Poroton, brique perforée, béton cellulaire, bois.***

**Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.**
***Poignée ergonomique pouvant être monté sur les 2 cotés de la machine.***

**Robuuste bladstructuur voor een nauwkeurige snede.**
***Structure de la lame robuste pour une découpe précise***

Ergonomische handgreep
kan gemonteerd worden
op beide kanten van de machine.

Poignée ergonomique pouvant
être monté sur les 2 cotés
de la machine.



Motorbescherming tegen stof.
Voor gebruikers met speciale behoeften.
Geïntegreerde blaasfunctie.

Protection du moteur contre la poussière.
Pour les utilisateurs ayant des besoins spéciaux.
Fonction soufflerie intégrée.

| code | | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 06644 | | 4026851015853 | 1800 Watt | 9,100 kg | - | 1 | 1 | 643,00 |
| **Vervang zaagblad voor EDB 480.1 • Lame de rechange pour EDB 480.1** | | | | | | | | |
| EE 37452 | | 4026851014672 | 480 mm | 0,200 kg | - | 1 | 1 | 126,00 |

EE 09921

Incl. toebehoren
Accessoires incl.

EE 09915

Incl. toebehoren
Accessoires incl.

| | EE 09921<br>SS 1401 L | EE 09915<br>DSS 25 A |
|---|---|---|
| | Max. 1250W 230V | Max. 1400W 230V |
| CAP. | 21 l | 20 l |
| CAP. | 25 l | 25 l |
| mbar | 210 mbar | 270 mbar |
| Cm² | 3000 cm² | 2 x 4300 cm² |
| | 50,5 x 38,5 x 37,5 cm | 45,7 x 40 x 53,5 cm |
| M | 5 m H05VV-F | 8 m H05VV-F |
| KG | 7,7 kg | 11,7 kg |

| code | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|
| EE 09921 | 4026851015112 | 1250 Watt 9,400 kg - | 1 1 | 272,00 |
| EE 09915 | 4026851013170 | 1400 Watt 18,400 kg - | 1 1 | 635,00 |

EE 09919

Incl. toebehoren
Accessoires incl.

TOEBEHOREN VOOR ZUIGERS OP BLZ 42
*ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS P. 42*

**Permanent Clean**

De zuiger **DSS 35 M iP** is voorzien van een elektromagnetische filterreiniging waarmee het opgevangen stof van een filtercassette kan worden afgeschud. De filtercassettes worden afwisselend na elkaar gereinigd, zodat een voortdurend functioneren gegarandeerd is.

L'aspirateur **DSS 35 M iP** est équipé d'un dispositif électromagnétique de nettoyage du filtre permettant d'éliminer par vibration les poussières restant collées aux cassettes à filtre plissé. Les cassettes à filtre plissé sont nettoyées alternativement l'une après l'autre de manière à pouvoir garantir un travail en continu.

| code | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|
| EE 09919 | 4026851014818 | 1600 Watt 21,000 kg - | 1 1 | 877,00 |

| | EE 09919<br>DSS 35 M iP |
|---|---|
| | Max. 1600W 230V |
| CAP. | 25 l |
| CAP. | 35 l |
| mbar | 280 mbar |
| Cm² | 2 x 4300 cm² |
| | 55 x 40 x 55 cm |
| M | 8 m H07RN-F |
| KG | 14,0 kg |

## EE 09927
**EPS 50**

| | |
|---|---|
| | Max. 2200W 230V |
| Pomp / Pompe | Max. 900W 230V |
| CAP. | 50 l |
| mbar | 230 mbar |
| | 70l/s 14.000l/h |
| | 46 x 45 x 63 cm |
| M | 10 m H05VV-F |
| KG | 15,0 kg |

Krachtige pomp • pompe puissante

**Toepassingen • Applications**

- Grondige absorptie en gelijktijdig wegpompen van water tot op 9 m hoogte
- sneller en efficiënter in vergelijking met conventionele methoden
- Op bouwterreinen, bij overstromingen, herstel van brandschade, beschadigingen aan pijpleidingen
- Renovatie van platte daken, reiniging van vijvers of zwembaden en andere reinigingswerkzaamheden
- Voor dakwerkers, bouwbedrijven, brandweer, ...

- Absorption complète et pompage simultané de l'eau jusqu'à une hauteur de 9 m
- Plus rapide et plus efficace que les méthodes conventionnelles
- Sur les chantiers de construction, pour les inondations, la réparation des dommages causés par les incendies, les dommages aux canalisations.
- Rénovation de toits plats, nettoyage d'étangs ou de piscines et autres travaux de nettoyage
- pour les couvreurs, les entreprises de construction, les pompiers, etc.

| code | | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE 09927 | 4026851017574 | 1300 Watt | 15,400 kg | - | 1 | 1 | 1063,00 |

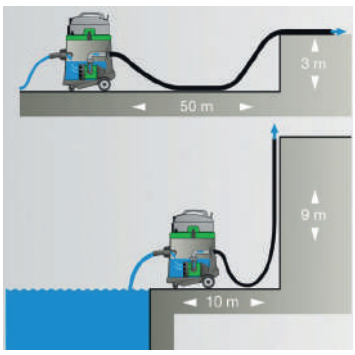

## SS 1401 L

1.

2.

3.

## DSS 25 A/50 A
## DSS 35 M iP

5.

NEW

4.

6.

7.

8.

9.

### Toebehoren voor stof- en waterafzuiging • Accessoires pour aspirateur

| code | | | | | min. | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Vlies-filterzak • Sac en non tissé voor / pour SS 1401 L** | | | | | **Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*** | |
| EE 35323 | 4026851014047 | SS 1401 L | 0,317 kg | - 1 | 1 | 31,71 |
| **2. Afvalzak • Sac à déchets voor / pour SS 1401 L** | | | | | **Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*** | |
| EE 35324 | 4026851014054 | SS 1401 L | 0,420 kg | - 1 | 1 | 31,71 |
| **3. Harmonicafilter • Filtre en harmonica voor / pour SS 1401 L** | | | | | | |
| EE 35322 | 4026851014030 | SS 1401 L | 0,710 kg | - 1 | 1 | 39,77 |
| **4. Filterzak in plastiek • Filtre en plastique voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP** | | | | | **Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*** | |
| EE 35320 | 4026851009296 | DSS 25 A / DSS 35 M iP / DSS 50 A | 1,000 kg | - 1 | 1 | 77,85 |
| **5. Filterzak in stof • Filtre en tissu voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP** | | | | | **Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*** | |
| EE 35321 | 4026851013460 | DSS 25 A / DSS 35 M iP | 0,560 kg | - 1 | 1 | 55,40 |
| EE 35326 | 4026851014825 | DSS 50 A | 0,560 kg | - 1 | 1 | 59,70 |
| **6. Polyester filterset • Jeu de filtre en polyester voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP** | | | | | **Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*** | |
| EE 35301 | 4026851004307 | DSS 25/50 A / DSS 35 M iP | 1,133 kg | - 1 | 1 | 119,00 |
| **7. Set van 7 toebehoren • Set de 7 accessoires voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP** | | | | | | |
| EE 35315 | 4026851004888 | DSS 25/50 A / DSS 35 M iP | 1,475 kg | - 1 | 1 | 62,80 |
| **8. Zuigslang • Tuyau d'aspirateur 3,2 m voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP** | | | | | | |
| EE 35307 | 4026851007643 | 3,2 m - Ø 35 mm | 0,500 kg | - 1 | 1 | 61,40 |
| **9. Slangaansluiting, machinezijde • Raccord de tuyau, côté de la machine voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP** | | | | | | |
| EE 353135 | 4026851010285 | DSS 25/50 A / DSS 35 M iP | 0,057 kg | - 1 | 1 | 20,49 |