16 BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

MAGMA
ROOFINGSETS
TOEBEHOREN VOOR GASAANSLUITING
SOLDEERLAMPEN EN GASPATRONEN

MAGMA
SETS À ROOFING
ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT AU GAZ
LAMPES À SOUDER ET CARTOUCHES DE GAZ

CFH
ROOFINGSETS
SOLDEREN EN BRAZEREN
SOLDEERLAMPEN EN GASPATRONEN
SOLDEERMATERIAAL
ONKRUIDBRANDERS
LASAPPARATEN
TOEBEHOREN
AANSTEKERS

CFH
SETS À ROOFING
SOUDER ET BRASER
LAMPES À SOUDER ET CARTOUCHES DE GAZ
MATÉRIEL DE SOUDURE
DÉSHERBEURS
POSTE À SOUDER
ACCESSOIRES
ALLUME-FEU

MAGMA GAS TECHNOLOGY

CFH

LEGENDE • LÉGENDE

Dak- en wegenwerken
Travaux d'étanchéité

Verfafbranden
Travaux de décapage

Krimpen
Travaux thermo-rétraction

Solderen
Travaux de soudage

SOFT-GRIP handgreep
Poignée SOFT-GRIP

Roestvrijstaal
Acier Inoxydable

Titanium
Titane

Regelbare druk
Pression réglable

Vaste druk
Pression fixe

SHELL aansluiting
Raccord SHELL

Draaibaar aan 360°
Orientable à 360°

Piëzo ontsteker
Allumage Piëzo

Regelbaar debiet
Débit réglable

Max 20 bar
Max 20 bar

POL aansluiting
Raccord POL

Snelkoppeling
Raccord rapide

3/8"L aansluiting
Raccord 3/8"G

Slang Ø 6,3 mm
Tuyau Ø 6,3 mm

Omgeving C°
Température

Slang Ø 8,0 mm
Tuyau Ø 8,0 mm

Vlamtemperatuur
Temp. de flamme

SUPER TURBO SETS INOX

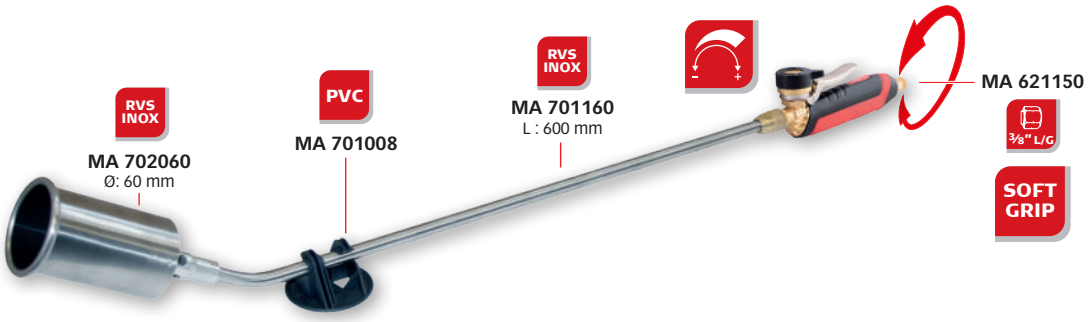

Turbo roofingbrander INOX • Lance roofing INOX



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705605		5420000059863	720	900	1,152 kg	-	1	1	**108,70**

MA 705605	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm

SUPER TURBO SETS INOX

STAINLESS STEEL

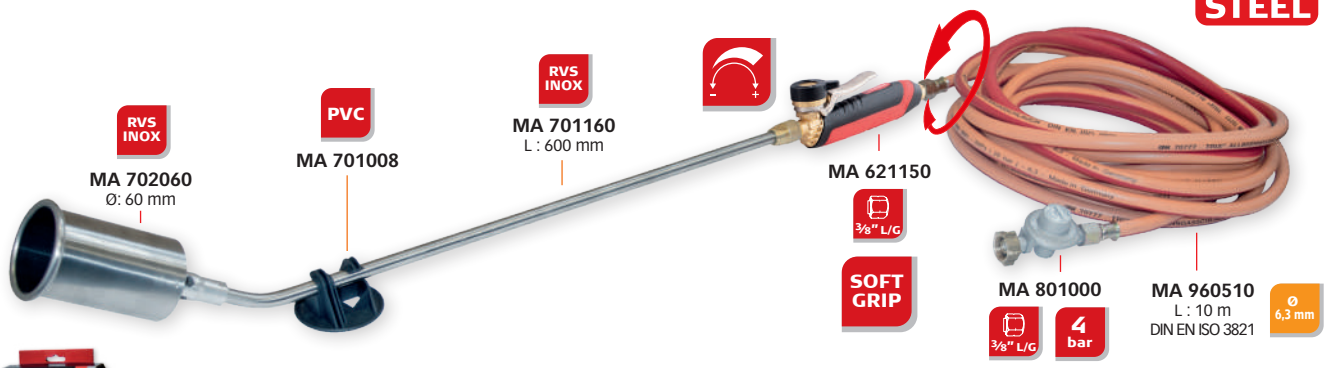

INOX-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
INOX-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705616		5420000059870	720	900	2,716 kg	-	1	1	**170,50**

MA 705616	
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

SUPER TURBO SETS TITAN

TITAN

Turbo roofingbrander TITANIUM
Lance roofing TITAN



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705725		5420000059887	720	900	0,662 kg	-	1	1	**132,10**

MA 705725	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm

SUPER TURBO SETS TITAN

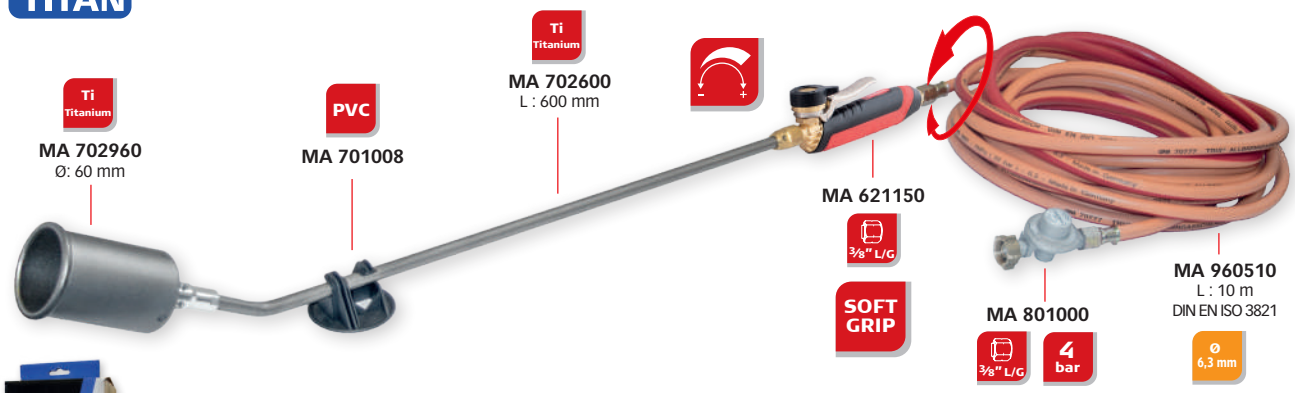

TITANIUM-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
TITAN-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705790		5420000059894	720	900	2,226 kg	1	1	1	200,00

MA 705790	
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

Display Turbo Roofingbrander TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)
Display Lance Roofing Turbo TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)

code							min.	€
MA AP04	display	–	6x INOX-SET 3x TITAN-SET	27,000 kg	-	1	1	1609,00

	MA 705616	MA 705790
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	102 kW	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m	10 m

SUPER TURBO SETS TITAN

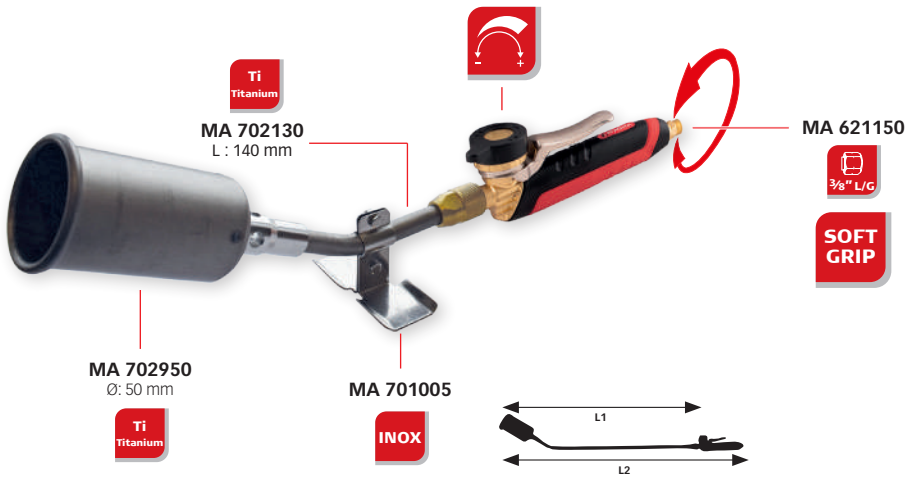

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 703105	5420000059849	250	400	0,604 kg	-	1	1	**106,20**

MA 703105	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm

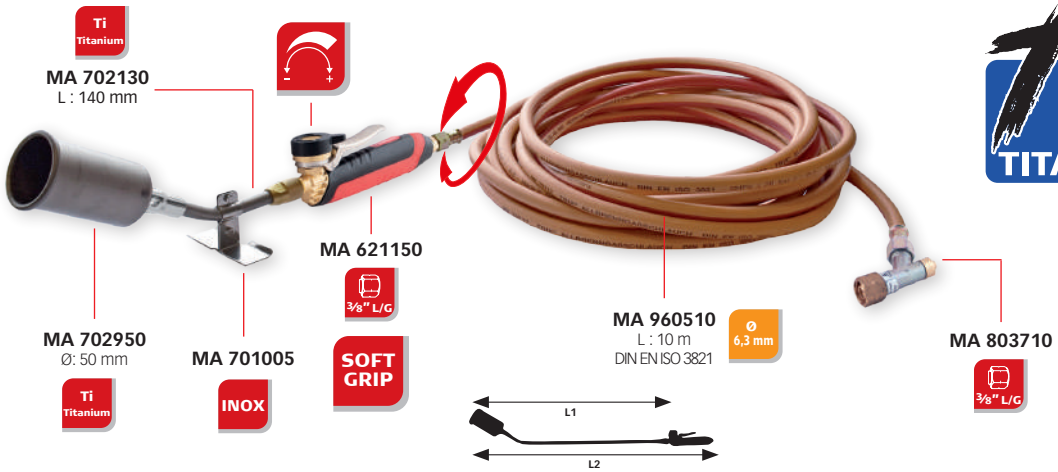

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 703160	5420000059856	250	400	1,508 kg	-	1	1	**169,30**

MA 703160	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

Handgreep met draaisluiting en 360° koppeling
Poignée à gachette, raccord tournant 360°

code						min.	€
MA 602000	5420000038240	SOFT-GRIP	0,330 kg	-	1	1	55,20

Handgreep met draaisluiting, trekker en 360° koppeling
Poignée à gachette, raccord tournant 360°

code						min.	€
MA 621150	5420000059832	SOFT-GRIP	0,424 kg	-	1	1	43,80



MA 602000 - MA 621150	
Hoogte • *Hauteur*	68 mm
Lengte • *Longueur*	205 mm

3/8" L/G · SOFT GRIP

MA 702940 Ø: 40 mm · MA 702950 Ø: 50 m · MA 702960 Ø: 60 mm

MA 702060 Ø: 60 mm

Turbo branderkop • Godet turbo

code		ø				min.	€
TITANIUM • TITANIUM		mm					
MA 702940	5420000045675	40	0,076 kg	-	1	1	30,70
MA 702950	5420000045682	50	0,098 kg	-	1	1	39,62
MA 702960	5420000045699	60	0,132 kg	-	1	1	50,90
INOX • INOX							
MA 702060	5420000038363	60	0,228 kg	-	1	1	33,20



	MA 702940	MA 702950	MA 702960	MA 702060
Metaalkwaliteit • *Qualité du métal*	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	RVS / *INOX*
Brander Ø • *Ø brûleur*	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
Gasverbruik bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bar*	2,7 kg/h	4 kg/h	7,4 kg/h	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	37 kW	54 kW	102 kW	102 kW

Lichtgewicht verlengpijpen met PVC voetstuk voor Magma branderkoppen
Rallonges avec pied en PVC pour godets Magma

code			mm				min.	€
TITANIUM • TITANIUM								
MA 702130		5420000045644	140	0,088 kg	-	1	1	**24,95**
MA 702400		5420000045651	400	0,132 kg	-	1	1	**28,45**
MA 702600		5420000045668	600	0,166 kg	-	1	1	**38,38**
INOX • INOX								
MA 701160		5420000038325	600	0,274 kg	-	1	1	**29,35**



	MA 702130	MA 702400	MA 702600	MA 701160
Metaalkwaliteit • *Qualité du métal*	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	RVS / *INOX*
Lengte • *Longueur*	140 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Aansluiting • *Raccord*	M18	M18	M18	M18

Voetstukken in PVC voor verlengpijpen
Pieds en PVC pour rallonges

code			mm				min.	€
MA 701008	vrac	5420000045637	Ø 70	0,024 kg	-	1	1	**5,72**

MA 960505 - MA 960510

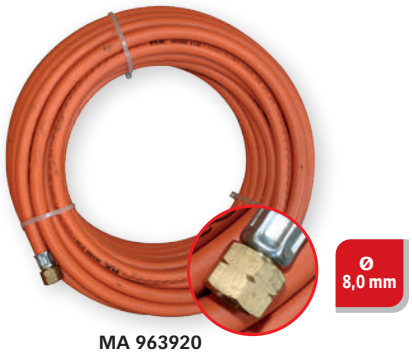

MA 963920

Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc

EN 559
DIN / ISO 3821

code			Ø mm	m				min.	€
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8"L									
MA 960505		5420000038523	6,3	5	0,751 kg	-	1	1	**29,43**
MA 960510		5420000038530	6,3	10	1,358 kg	100	1	1	**60,10**
MA 963920	vrac	5420000038080	8,0	20	3,900 kg	-	1	1	**86,10**

MA 985063

Koppelingen • Raccords

code							min.	€
Slangpilaar met wartel 3/8"L • Kit tétine + écrou 3/8"G							**Prijs per paar • *Prix par paire***	
MA 985063		5420000038547	voor / pour Ø 6,3 mm	0,075 kg	-	1	1	**15,44**
MA 988080		5420000038554	voor / pour Ø 8 mm	0,080 kg	-	1	1	**17,71**

MA 985075 - MA 988095

Spanbandje • Collier de serrage

code							min.	€
							Prijs per 4 stuks • *Prix par 4 pcs*	
MA 985075		5420000039018	voor / pour Ø 6,3 mm	0,010 kg	-	1	1	**10,87**
MA 988095		5420000039025	voor / pour Ø 8,0 mm	0,015 kg	-	1	1	**10,87**

DRUKREGELAAR MET VASTE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION FIXE

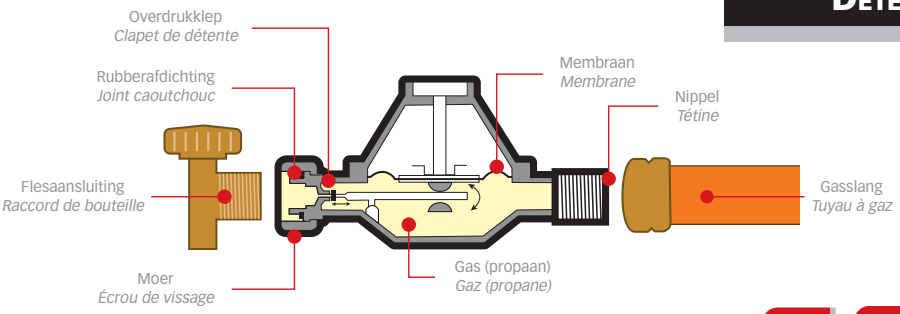

3/8" L/G

bar

code						min.	€
MA 802000	5420000038431	2 bar	0,074 kg	-	1	1	**25,29**
MA 801000	5420000038424	4 bar	0,076 kg	-	1	1	**26,75**

DRUKREGELAAR MET INSTELBARE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION VARIABLE

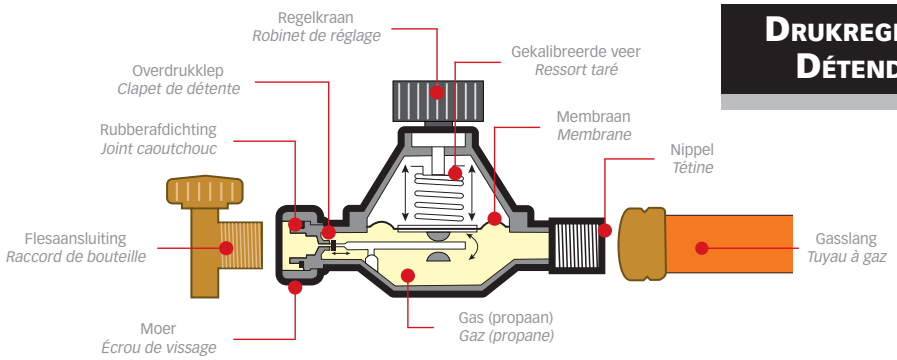

MA 803040

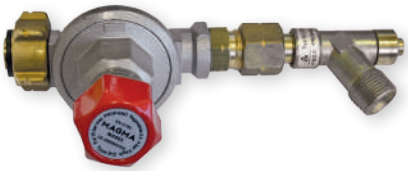

MA 803685

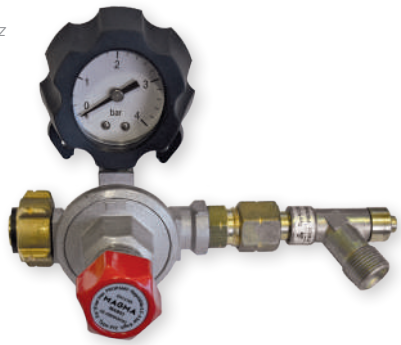

MA 803690

code						min.	€
MA 803040	5420000038448	0,5-4 bar	0,220 kg	-	1	1	**29,91**
Met slangbreukventiel • Avec valve de rupture							
MA 803685	5420000038455	0,5-4 bar	0,304 kg	-	1	1	**45,72**
Met slangbreukventiel en manometer • Avec valve de rupture et manomètre							
MA 803690	5420000038882	0,5-4 bar	0,406 kg	-	1	1	**57,30**

3/8" L/G

bar

	MA 802000	MA 801000	MA 803040	MA 803685	MA 803690
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G
Gastype • *Type de gaz*	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)
Druk • *Pression*	2 bar	4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar
Slangbreukventiel • *Valve de rupture*	-	-	-	✔	✔
Manometer • *Manomètre*	-	-	-	-	✔
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	10 - 14 kg / h

Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code			bar	kg/h				min.	€
MA 803728	5420000058897	uitgang / sortie 3/8"M	0,5-4	5-10	0,083 kg	-	1	1	17,45

Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code			bar	kg/h				min.	€
MA 803710	5420000038899	uitgang / sortie 3/8"M	1,5-4	10-14	0,084 kg	-	1	1	17,85



Veiligheidsklep met SHELL aansluiting • Valve de sécurité avec sortie SHELL

code						min.	€
Voor fles 11-13 kg • Pour bouteille 11-13 kg							
MA 804050	5420000038936	uitgang / sortie 3/8"M	0,226 kg	-	1	1	17,58



Adapter met POL aansluiting • Adaptateur avec sortie POL

code						min.	€
Voor fles 47 kg • Pour bouteille 47 kg							
MA 804015	5420000038929	-	0,122 kg	-	1	1	11,55

	MA 803728	MA 803710	MA 804050	MA 804015
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	SHELL	POL
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	5 - 10 kg/h	10 - 14 kg/h	10 - 14 kg / h	-

Hervulbare propaanfles zonder gasinhoud (leeg)
Bouteille propane remplissable sans gaz (vide)

code							min.	€
MA 779602	vrac	5420000037328	2 kg propaan / propane	3,540 kg	96	4	1	84,20
Vulpijp in messing SHELL • Raccord de transvasement SHELL								
MA 779500	5420000038967	140 mm - SHELL	0,176 kg	-	1	1	1	21,97

Hulpstaander om propaanflessen veilig te vullen
Trépied pour remplissage sécurisé de bouteille à propane

code							min.	€
MA 779747	vrac	5420000038974	(H) 60 x (Ø) 35 cm	3,500 kg	-	1	1	133,10

Fles niet inbegrepen • Bouteille non-incluse

Connexion
EU
Connectie

Handgreep voor professionele brander
Poignée pour lampe à souder professionnel

code							min.	€
MA 200820		5420000039247	360°	0,370 kg	-	1	1	30,82

MA 200820	
Vermogen • *Puissance*	1370 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	105 gr / h

Connexion
EU
Connectie

Gaspatroon "NOVACET PLUS" Kemper
Cartouche de gaz "NOVACET PLUS" Kemper

KEMPER GROUP

EN 417

code				T°				min.	€
			ml						
KF 580S	vrac	8004220012999	380	2200°C	0,325 kg	240	12	1	7,10

Veiligheidsventiel en uitwendige schroefdraad EU aansluiting, besturingssysteem in alle posities. Voor gebruik bij hoge temperaturen.

Valve de sécurité et filetage externe connexion EU,système de fonctionnement en toute position. Pour utilisation en haute température.



EN 417

Connexion
EU
Connectie

Turbo soldeerbranderkop 360° met gaspatroon "TURBOGAS" + voetje
Lance à braser turbo 360° avec cartouche de gaz "TURBOGAZ" + pied

code							min.	€
MA 810130	vrac	5420000038998	360°	0,148 kg	-	1	1	29,46

Gaspatroon "TURBO GAS"
Cartouche de gaz "TURBO GAZ"

code							min.	€
MA 446000	vrac	5420000038011	60 gr	0,112 kg	2880	12	12	4,93

	MA 446000	KF 580S
Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e) / Propa(a)n(e) 25% Propyle(e)n(e)	Buta(a)n(e) / Propa(a)n(e) Propyle(e)n(e)
Temperatuur • *Température*	tot / *jusque* 2100°C	tot / *jusque* 2200°C
Aansluiting • *Raccord*	EU	EU
Inhoud • *Contenu*	110 ml	380 ml

Soldeerlamp • Lampe à souder

code							min.	€
MA 200250	5420000044890	360° (na/*après* 30 sec)	0,550 kg	270	6	1	**31,52**

Gaspatroon niet inbegrepen • *Cartouche non-incluse*



Gepatenteerde cartridge vergrendeling
Blocage de cartouche breveté

	MA 200250
Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e)
Vermogen • *Puissance*	1,54 kW
Autonomie • *Autonomie*	Min. 1 u/h 50 - Max. 5 u/h 50
Debiet • *Débit*	118 g / h
Gaspatroon • *Cartouche*	CFH 52149 / KF 1120S

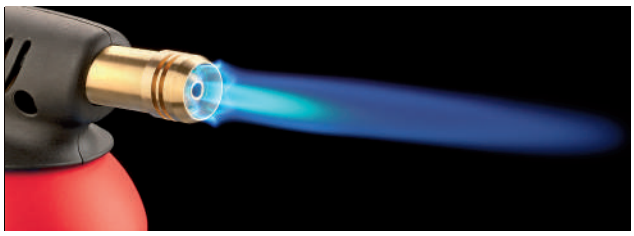

GAS STOP SYSTEM

Gaspatroon "STOP GAS" Butaan
Cartouche de gaz "STOP GAZ" Butane

EN 417

code				T°				min.	€
			gr						
KF 1120S	vrac	8004220015877	190	1200°C	0,300 kg	1296	36	36	**2,33**

"STOP GAS" SYSTEM

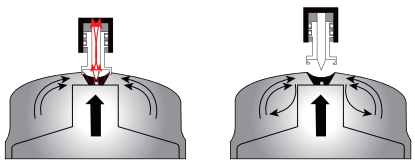

NORMAL

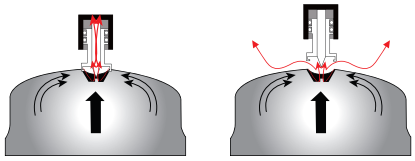

Intern veiligheidssysteem dat de doorgang van het gas blokkeert bij het losschroeven

Système de sûreté interne qui bloque le passage du gaz en cas de dévissage

Elektrische soldeerbout - 230 Volt
Fer à souder électrique - 230 Volt

code			bout/panne					min.	€
KF 3035N		8008004012250	210 gr	180 W	0,712 kg	-	6	1	48,40
KF 3040N		8008004012304	310 gr	250 W	0,861 kg	-	6	1	55,60

Professionele brander met 1 kop
Lampe à souder professionnel avec 1 tête

Connexion EU Connectie

code							min.	€
KF 1065		8008004133221	EU	0,620 kg	-	6	1	112,90

TURBO	
Vermogen / *Puissance*	3670 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	110 gr / h

Connexion EU Connectie

Patronen "KEMAP®"gas
Cartouches "KEMAP®"gas

EN 12205 / EN 417 / ISO 11118

code				T°				min.	€
KF 581	vrac	8008004107901	410 ml / 250 gr	2400°C	0,550 kg	-	6	6	18,20

KEMAP is een speciaal mengsel van brandbare gassen en schuim, die door toepassing van acetyleen een hoge productiviteit garandeert in lasactiviteiten. 360° draaibaar.

Specificaties:

• Combineert hoge vlamtemperatuur en een hoge verbrandingswaarde met complete stabiliteit en de afwezigheid van toxische componenten, met bijna geen ontwikkeling van een terugkerende vlam.

KEMAP est un mélange spécial de gaz combustibles et de mousse qui garantit une productivité élevée normalement obtenue par l'utilisation d'acétylène dans les activités de soudure. 360° orientable.

Spécifications:

• Combine une température élevée de la flamme et un grand pouvoir calorifique avec la stabilité complète ainsi que l'absence de composants toxiques et la quasi absence de tendance de retour de flamme.

Adapters : connecties voor "KEMAP®" gas
Adaptateurs : connections pour gaz "KEMAP®"

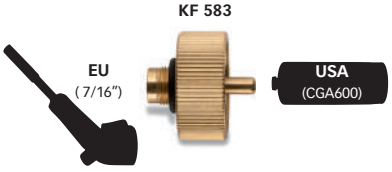

code							min.	€
KF 583		8008004113506	USA→EU	0,061 kg	-	1	1	14,21
KF 584		8008004113513	EU→USA	0,114 kg	-	1	1	14,21

LEGENDE • LÉGENDE

360° Solderen mogelijk in alle posities
Soudure possible dans toutes les positions

360° Draaibare veiligheidsaansluiting
Branchement de sécurité pivotante

P Piezo Piëzo-ontsteking
Allumage Piëzo

A ....°C Werktemperatuur
Température de la panne

L ....°C Soldeerpunttemperatuur
Température de soudure

ST 500

new design

code			ø mm	mm				min.	€
CFH 52074		4001845520742	50	450	0,900 kg	-	2	1	**38,24**

ST 1000

new design

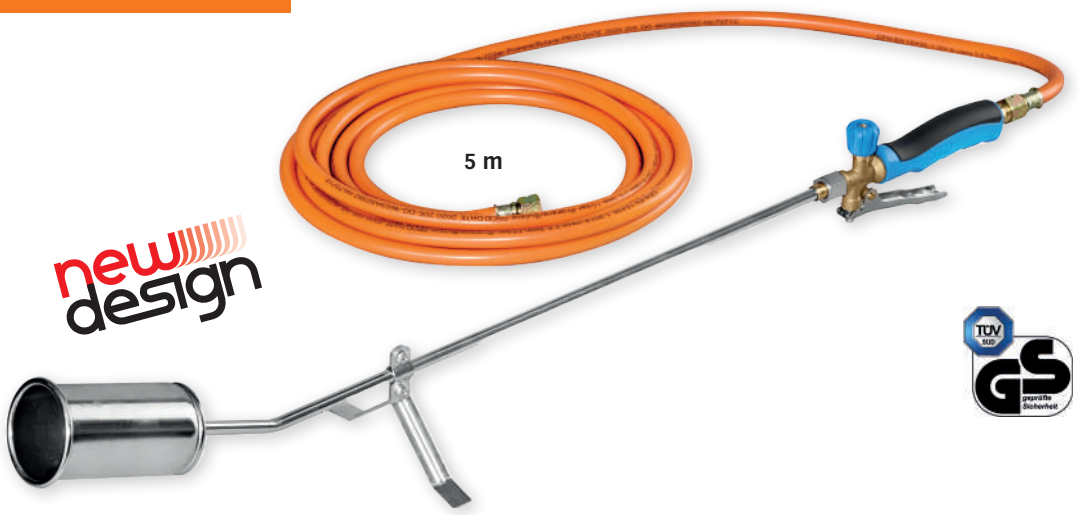

code			ø mm	mm				min.	€
CFH 52082		4001845520827	60	900	1,588 kg	64	16	1	**47,13**

SV 800

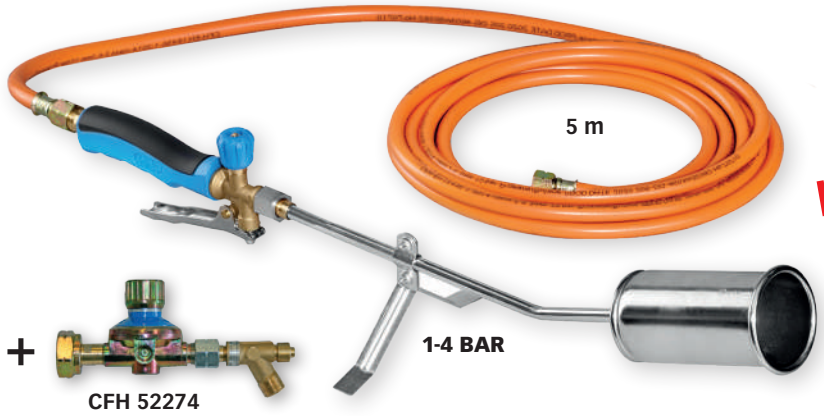

code		ø				min.	€
		mm	mm				
CFH 52080	4001845520803	60	470	1,817 kg	-	4	1	**69,10**

Bijzonder handig, krachtig opwarm- en afbrandtoestel met korte buis en speciale brander. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Inclusief spaarvlamgreep om energie te besparen, houder en gasslang voor gangbare propaanflessen van 5, 11 en 33 kg.

Toepassingsmogelijkheden:
Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK
Zie blz.376

Appareil de réchauffage et de flambage très performant avec chalumeau simple sans bord rabattu, tuyau et poignée fermement fixés. Complet avec poignée en veilleuse pour des économies d'énergie, colonne de support et tuyau à gaz pour bouteilles de gaz propane du commerce de 5, 11 et 33 kg.

Possibilités d'application:
pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE
Voir p.376

PZ 6000

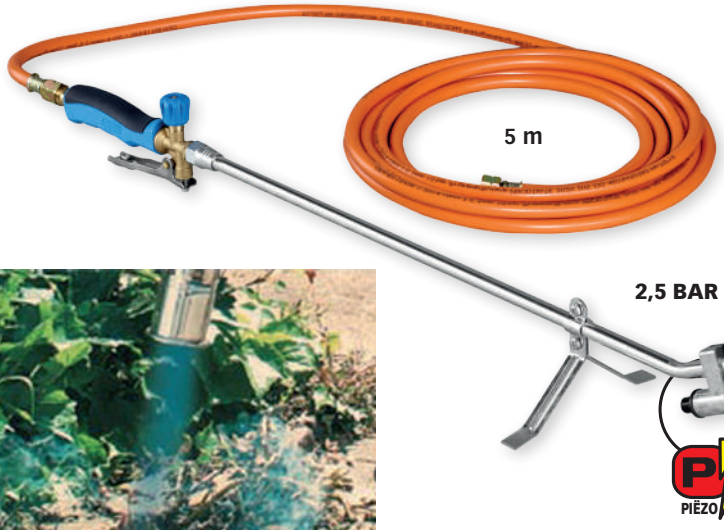

code		ø				min.	€
		mm	mm				
CFH 52078	4001845520780	60	900	1,845 kg	-	4	1	**63,80**

CFH 52105

360° Piezo

	CFH 51932
Gasverbruik bij 2 bar *Consommation de gaz à une pression de 2 bars*	56,4 g/h
Warmte-effect • *Effet thermique*	0,78 kW
Bout • *Panne*	235 gr
Grootte van de bout • *Taille de la panne*	35 x 3,5 mm
Gewicht • *Poids*	1,028 kg

- Handige en krachtige soldeerbout
- Toepassingsgebieden: zachtsolderen van dakgoten, koperen platen en gegalvaniseerde staalplaten tot 1 mm dik
- Zeer eenvoudige ontsteking door de Piëzo-ontstekingsknop
- De soldeerbout kan worden gebruikt met een 60 g gaspatroon
- Ondersteuning inbegrepen
- 1 x gaspatroon inbegrepen

- Fer à souder pratique et puissant
- Application: brasage tendre sur gouttières, tôles de cuivre et tôles d'acier galvanisées d'une épaisseur pouvant atteindre 1 mm
- Allumage pratique par simple pression sur le bouton d'allumage Piëzo
- Le fer à souder peut être utilisé avec une cartouche de gaz de 60 g
- Support inclus
- 1 x cartouche de gaz incluse

Autonome soldeerbout • Fer à souder autonome

code								min.	€
CFH 51932		4001845519326	235 gr	35 x 3,5 mm	1,130 kg	-	2	1	**176,70**
Vervangcartouche "TURBO GAS" • Cartouche de remplacement "TURBO GAZ"									
MA 446000	vrac	5420000038011	60 gr	-	0,112 kg	2880	12	12	**4,93**

Vervangcartouches op blz 380
Cartouches de remplacement sur la p. 380

2100 °C

360°

MA 446000

360° Piezo

Soldeerbout met piëzo • Fer à souder avec piëzo

code								min.	€
CFH 52143		4001845521435	235 gr	35 x 3,5 mm	0,790	-	6	1	**125,00**

CFH 51940

CFH 51944

CFH 51946

CFH 51950

Soldeerbouten • Panne

code								min.	€
Soldeerbouten in koper • Panne en cuivre									
CFH 51940	4001845519401	**KS 940** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1		**37,04**
CFH 51944	4001845519449	**KS 944** - 315 gr	45 x 5 mm	0,335 kg	-	1	1		**38,36**
Soldeerbouten Long Life • Panne en cuivre Long Life									
CFH 51946	4001845519463	**KSL 946** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1		**102,90**
CFH 51950	4001845519500	**KSL 950** - 315 gr	45 x 5 mm	0,315 kg	-	1	1		**103,80**

Deze krachtige hamer-soldeerbout is uitgerust met een hoogwaardige koperen bout van 350 g. Deze bout kan door het losdraaien van een schroef eenvoudig verwijderd worden, zodat het toestel ook als normale soldeerbrander gebruikt kan worden.

Toepassingsmogelijkheden: zachtsolderen van dakgoten, koperplaten en verzinkt plaatstaal tot 1 mm metaaldikte

Ce fer à braser à marteau est équipé d'une masse de cuivre de 350 g qui s'enlève facilement en dévissant une vis. L'appareil peut ainsi être utilisé comme fer à braser normal.

Possibilités d'applications: Brasage tendre sur gouttières, tôle de cuivre et tôle d'acier zinguée jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

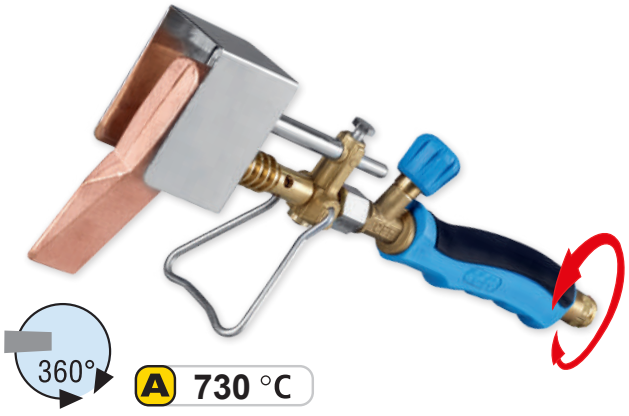

Hamer soldeerbout • Fers à braser à marteau

code							min.	€
CFH 52147	4001845521473	KL 147	0,950 kg	-	6	1		**52,90**
Koper bouten • Panne en cuivre								
CFH 52770	4001845527703	Bijlvorm / Forme hache	0,400 kg	-	1	1		**23,57**

CFH 52770

Toebehoren • *Accessoires*

Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc

code			ø mm	m					min.	€
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8"L										
CFH 52758		4001845527581	6,3	2	DIN EN ISO 3821	0,150 kg	-	1	1	**16,78**
CFH 52780	zak/sachet	4001845527802	6,3	10	DIN EN ISO 3821	1,500 kg	-	1	1	**60,10**

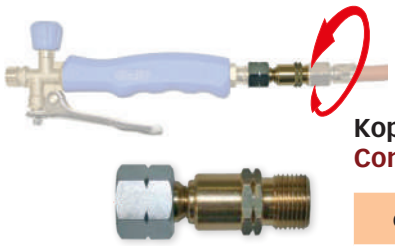

Koppelstuk met draadverbinding
Connecteur avec connexion filaire

code							min.	€
CFH 52120	4001845521206	-	0,076 kg	-	1	1	**14,72**

Drukregelaars • Détendeurs



code							min.	€
Vaste druk • Pression fixe								
CFH 52268	4001845522685	2,5 bar	0,274 kg	-	1	1	**20,95**
Instelbare druk • Pression variable								
CFH 52274	4001845522746	1 - 4 bar	0,443 kg	-	20	1	**39,63**

Slangbreukventiel • Valve de rupture

code							min.	€
CFH 52118	4001845521183	1,5 - 4 bar	0,110 kg	-	1	1	**18,00**

Spanbandjes met vijs • Colliers serflex

code							min.	€
CFH 952	vrac	5420000039261	Ø 10-16 mm	0,010 kg	-	50	1	**1,13**
CFH 932	vrac	5420000039254	Ø 20-32 mm	0,015 kg	-	50	1	**1,11**

NEW

Transportwagen voor gasflessen • Chariot pour bonbonnes de gaz

code							min.	€
CFH 52089	vrac	4001845520896	-	4,300 kg	84	3	1	**67,70**

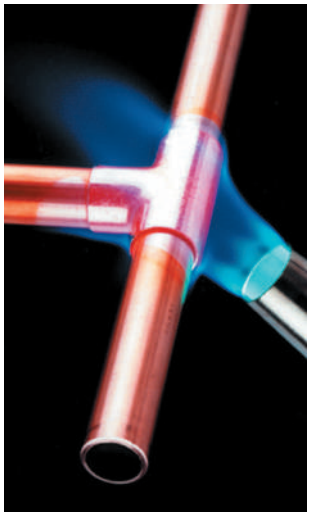

GT 2000

Krachtig en praktisch handsoldeertoestel.
Voor hard- en zachtsolderen van koperen en stalen buizen.
Met hoogwaardige turbosoldeerbrander.

Performant et pratique.
Pour le brasage à haute température et tendre de tuyaux en cuivre et acier
Chalumeau turbo haute qualité.

Handsoldeerder met 1,5 meter gasslang
Appareil de brasage avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

A 800 °C

code			ø				min.	€
			mm					
CFH 52060		4001845520605	24	0,760 kg	-	1	1	42,35

PRO TURBO

360°

PUNT / POINTE A 600 °C
TURBO A 800 °C

Profi soldeerset met 1,5 meter gasslang
Profi Set à souder avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

NEW

code			ø				min.	€
			mm					
CFH 52090		4001845520902	20 (Turbo) - 14 (Point)	1,390 kg	-	1	1	67,00

TURBO 2000

360°

A 800 °C

Soldeerkoffer • Coffret de braseur

code							min.	€
CFH 52055	vrac	4001845520551	16 st / pcs	2,937 kg	-	1	1	122,10

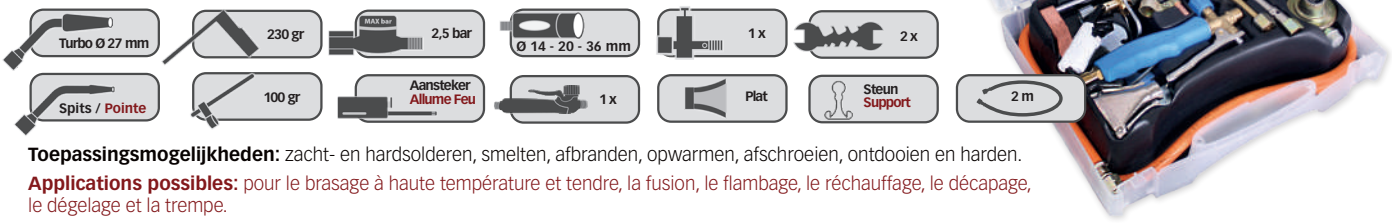

Toepassingsmogelijkheden: zacht- en hardsolderen, smelten, afbranden, opwarmen, afschroeien, ontdooien en harden.
Applications possibles: pour le brasage à haute température et tendre, la fusion, le flambage, le réchauffage, le décapage, le dégelage et la trempe.

LAS-FIX SF 3100

360°

A 1250 °C

LAS-FIX • Dispositif de soudeur

code							min.	€
CFH 52500	vrac	4001845525006	SF 3100	4,140 kg	-	2	1	138,20
Reservezuurstoffles • Bouteille d'oxygène								
CFH 52505	vrac	4001845525051	1 L	1,320 kg	-	6	1	29,48
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène								
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1	8,77

CFH 52170

360°

A 650 °C

LM 3000

- Mobiel, krachtig soldeertoestel met patroon en slang.
  Voor zacht- en hardsolderen, opwarmen, ontdooien, afbranden, vertinnen, afschroeien, smelten, voor de behandeling van thermoplast en het aansteken van barbecues.
- Appareil de brasage mobile et performant avec tuyau.
  Pour le brasage tendre et à haute température, le réchauffage, le dégelage, le flambage, l'étamage, la fusion, le traitement thermique des matières plastiques et l'allumage du charbon de bois.

CFH 52156

A 650 °C

LM 1000

- Voor zachtsolderen en éénvoudig hardsoldeerwerk.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof.
- Pour le brasage tendre et simple travaux de brassage à haute température.
  Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.

CFH 52159

CFH 52192

360°





PZO 7000

- Zeer krachtige brander, stevige, ergonomisch gevormde handgreep.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof. Vlamondersteunde brander met windbescherming.
- Avec chalumeau à haute performance, poignée stable, forme ergonomique. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.

A 730 °C

P Piezo

code							min.	€
CFH 52170	vrac	4001845521701	LM 3000	1,317 kg	-	3	1	**38,88**
CFH 52156	vrac	4001845521565	LM 1000	0,619 kg	-	8	1	**19,25**
CFH 52159	vrac	4001845521596	LM 1000	1,660 kg	-	24	1	**28,51**
CFH 52192	vrac	4001845521923	PZO 7000	0,540 kg	-	3	1	**39,74**

	CFH 52170	CFH 52156	CFH 52159	CFH 52192
Vermogen (kw) Puissance (kw)	2	2	2	1,66
Autonomie	1 u/h 30	1 u/h 30	1 u/h 30	3 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	145	145	145	120
x	2 x	1 x	5 x	-

PC 140

- Ideaal voor zacht- en hardsolderen. Met stevige, ergonomisch gevormde handgreep en ventiel met hoeveelheidsregeling, voor bediening met één hand. Krachtige speciale brander, geconcentreerde, gebundelde vlam die werktijd verkort en energie bespaart.
- Idéal pour le brasage à haute température et tendre. Équipé d'une poignée stable et ergonomique et d'un régulateur manuel de débit, contrôle d'une seule main. Chalumeau spécial qui produit une flamme concentrée, permet de travailler plus vite et d'économiser de l'énergie.

LM 1750

- Compact, handig multifunctioneel met krachtige turbobrander. Hardsolderen van koperen buizen tot Ø 22 mm, zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Compact, pratique et polyvalent, équipé d'un chalumeau turbo performant. Idéal pour le brasage à haute température des tuyaux jusqu'à Ø 22 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

TS 1800

- Ideaal voor koperen hardsoldeerverbindingen tot 15 mm en zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Idéal pour le brasage à haute température sur cuivre jusqu'à Ø 15 mm et pour le brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

code							min.	€
CFH 52140	4001845521404	PC 140	0,800 kg	-	3	1	**39,20**
CFH 52130	4001845521305	LM 1750	0,660 kg	-	2	1	**22,97**
CFH 52132	4001845521329	TS 1800	0,790 kg	-	2	1	**46,81**

	CFH 52140	CFH 52130	CFH 52132
Autonomie	1 h 45	4 h	3 h
Energie	CFH 52109	AT 2000	AT 2000

DIAMANT M70

- Keukenbrander, 360° omkeerbaar. Ideaal voor crème brûlée, karamelliseren, flamberen en gratineren. Met geïntegreerde veiligheidsvoet, navulbaar.
- Chalumeau de cuisine, retournable 360°. Idéal pour la crème brûlée, pour caraméliser, flamber et gratiner. Haute stabilité grâce à un pied de sécurité intégré. A recharger avec du gaz à briquet standard.

	CFH 52032	CFH 52402
Vermogen (kw) *Puissance (kw)*	0,60	0,97
Autonomie	30 min	2 u/h 30
Debiet (g/h) *Débit (g/h)*	44	70
x	1 x	2 x

HAPPY CAMPER STAR

- Patroonkooktoestel voor een butaangaspatroon van 190 g. Stabiel en zuinig in gebruik.
- Le réchaud à cartouche pour la cartouche de butane 190 g. Stable et de consommation économique.

code								min.	€
CFH 52032	vrac	4001845520322	DIAMANT M70	0,306 kg	-	1	1		**25,12**
CFH 52402	vrac	4001845524023	HAPPY CAMPER STAR	1,005 kg	-	8	1		**24,75**

CFH 52107
AT 2000
EN 417

CFH 52515
AT 3000
EN 417

CFH 52505

CFH 52103

code								min.	€
Butaan • Butane (DIN EN 417:2012-05)									
CFH 52149	vrac	4001845521497	190 gr	0,270 kg	1152	36	36		**2,80**
Butaan (70%) + propaan (30%) • Butane (70%) + propane (30%)									
CFH 52109	vrac	4001845521091	230 gr	0,360 kg	-	12	12		**7,08**
AT 2000 : butaan (70%) + propaan (30%) • butane (70%) + propane (30%)									
CFH 52107	vrac	4001845521077	330 gr	0,450 kg	576	24	24		**5,22**
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène									
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1		**8,77**
Reservezuurstoffles • Bouteille d'oxygène									
CFH 52505	vrac	4001845525051	1 L	1,320 kg	-	6	1		**29,48**
Bijvulgas: butaan (86%) + propaan (14%) • Recharge de gaz: butane (86%) + propane (14%)									
CFH 52103	vrac	4001845521039	100 ml	0,090 kg	-	24	24		**2,66**

DIN EN 417:2012-05

- **Binnenzijde patroon**
  Toevoeging van een inwendig systeem om gasverlies te beperken.
- **Cartouche vue de l'intérieur**
  Ajout d'un périphérique intérieur pour limiter les fuites de gaz

CFH 52109
EN 417

CFH 52149
EN 417

- Ergonomische handgreep
- Poignée ergonomique

vermogen *puissance*	2000 W
stand *position*	1. 60° 2. 650°
luchtstroming *débit d'air*	500 L / min
kabel • *câble*	2,00 m

Onkruidbrander E-BIO-Gartner
Désherbeur E-BIO-Gartner

- Extra mondstuk om houtskool in barbecue aan te steken
- Embout supplémentaire pour l'allumage du barbecue

code						min.	€
CFH 52662	4001845526621	EBG 662	1,020 kg	-	4	1	30,69

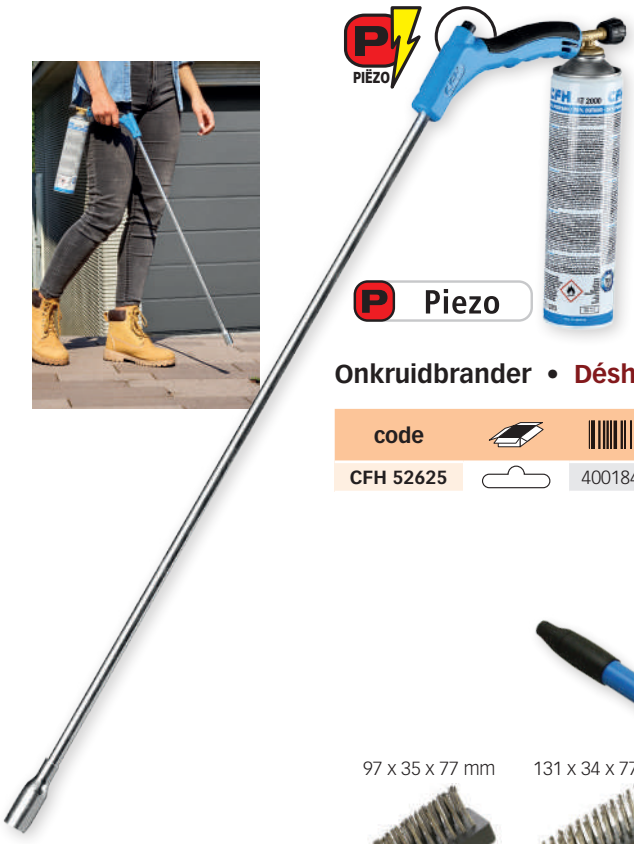

PZ 7000 DELUXE

- Eenvoudig in gebruik door gebogen branderbuis met fijnregelventiel. Verwijdert eenvoudig, gifvrij en zonder chemicaliën onkruid en mos in portieken, op buitentrappen, buitenmuren, opritten, voetpaden, terrassen, parkeerplaatsen enz.
- Maniement facile par tube de chalumeau coudé avec valve de réglage fin. Elimine confortablement et efficacement, sans effets nocifs et sans produits chimiques, les mauvaises herbes et la mousse aux entrées de maison, sur les escaliers extérieurs, les façades, aux entrées de propriétés, sur les trottoirs, les terrasses, les parkings, etc.

Onkruidbrander • Désherbeur

code						min.	€
CFH 52625	4001845526256	PZ 7000 DELUXE + 1 cartouche	1,200 kg	-	5	1	35,61

DUO onkruidborstel met telescoopsteel
Brosse DUO de désherbage avec manche télescopique

code			steel/manche				min.	€
CFH 52670	4001845526706		0,8 - 1,4 m	1,030 kg	-	6	1	14,13

CFH

CFH 52198 | CFH 52200 | CFH 52202 | CFH 52206

370 °C | 370 °C | 460 °C | 500 °C

new design

Elektrische soldeerbouten - 230 V
Fers à souder électriques - 230 V

code								min.	€
CFH 52198		4001845521985	15 Watt	E 15	0,237 kg	-	6	1	**15,04**
CFH 52200		4001845522005	20 Watt	E 20	0,240 kg	-	6	1	**15,94**
CFH 52202		4001845522029	60 Watt	E 60	0,290 kg	-	6	1	**18,86**
CFH 52206		4001845522067	100 Watt	E 100	0,300 kg	-	6	1	**19,57**

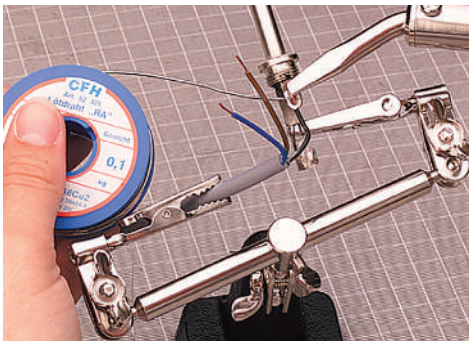

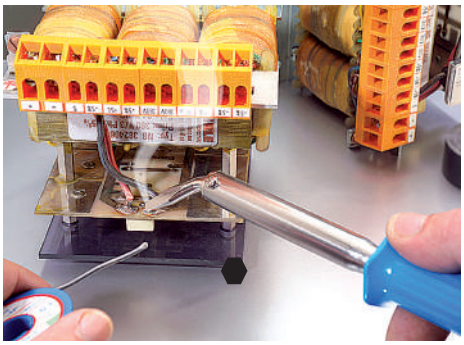

300 °C

Elektrisch soldeerpistool - 230 V
Pistolet à braser électrique- 230 V

code								min.	€
CFH 52210		4001845522104	100 Watt	E 100	0,670 kg	-	4	1	**22,04**

Reservesoldeerpunten op Blz 383 • Pointes de rechanges sur la p. 383

vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	opwarmtijd *temps de chauffe*	afmetingen / *dimensions* stift / *panne*	capaciteit Ø *capacité Ø*	toepassing *application*	
15 W CFH 52198	1,5 min	Ø 1 mm	0,7 - 1 mm	LICHT SOLDEERWERK	SOUDURE LÉGÈRE	Elektronica *Electronique*
20 W CFH 52200	1,5 min	1 x 3 mm	0,7 - 2 mm			Elecktronica electriciteit *Electronique Electricité*
60 W CFH 52202	2 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
100 W CFH 52206	2,5 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
100 W CFH 52210	6 - 10 sec	draad / fil	3 mm			Hobby

Soldeerstation LD 48 • voor hobby en professioneel gebruik
Station de brassage LD 48 • pour amateurs et professionnels

code							min.	€
CFH 52216	4001845522166	AC 230V / 50 Hz	2,146 kg	-	1	1		74,00

toegestane belasting *tension nominale*	AC 230 V / 50 Hz
uitgangsspanning *tension de sortie*	24 V
vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	max. 48 W
temperatuur *température*	150° - 420° traploos regelbaar *réglable en continu*
beschermingsklasse *classe de protection*	II
toepassing *application*	electronica *electronique* modelbouw *modélisme*



Reservesoldeerpunten voor elektrische soldeerbouten
Pointes de rechange pour fers à souder électriques

code							min.	€
			voor / pour					
CFH 52126	vrac	4001845521268	CFH 52200 (20W)	0,013 kg	-	2	2	2,94
CFH 52127	vrac	4001845521275	CFH 52202/52206 (60/100W)	0,039 kg	-	2	2	3,58
CFH 52128	vrac	4001845521282	CFH 52210 (100W)	0,067 kg	-	2	2	3,08
CFH 52129	vrac	4001845521299	CFH 52198 (15W)	0,007 kg	-	2	2	3,08

Gassoldeertoestel DIAMANT M40 • Braseur à gaz DIAMANT M40

code							min.	€
CFH 52025	4001845520254	M40	1,128 kg	-	4	1		34,71

Gassoldeertoestel in set • Braseur à gaz en set

code							min.	€
CFH 52028	4001845520285	M28	0,342 kg	-	1	1		38,99

- Voor het smelten van glas en de meest uiteenlopende metalen (tin, koper, aluminium, zilver, goud enz.).
- Pour la fusion du verre et de divers métaux (étain, cuivre, aluminium, argent, or, etc.).

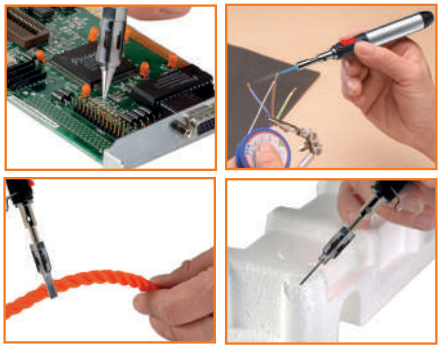

Desoldeerpomp • Pompe à dessouder

code							min.	€
CFH 52237	vrac	4001845522371	EP 237	0,061 kg	-	1	1	4,71

- Voor soldeerwerk in de elektronica, modelbouw enz. Voor het verwijderen van soldeerpunten vóór het vervangen van elektronische componenten enz
- Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc.
  Pour enlever les points de brasage avant le remplacement des composants électroniques.

		ESG 140 CFH 52845	NEW ISG 147 CFH 52881
CARACTÉRISTIQUES	50/60 HZ V	230V	230V
	A	16 A	14,5 A
	Kw 100%	2,30 Kw	3,33 Kw
	A	40 - 140 A	10 - 120 A
	mm	1,5 - 3,2 mm	1,5 - 3,2 mm
KENMERKEN	IP	IP 21	IP 22
	cm	29,5 x 23,5 x 36,5	38,3 x 23,5 x 24
		13,8 kg	3,5 kg

ESG 140
MMA
BOOGLASSEN
SOUDURE À L'ARC

NEW

ISG 147
MMA / WIG
INVERTER

code							min.	€
CFH 52845	vrac	4001845528458	MMA	13,950 kg	-	1	1	**237,00**
CFH 52881	vrac	4001845528816	MMA / WIG	3,500 kg	-	1	1	**385,00**

CFH 52550

CFH 52554

CFH 52700
CFH 52702

Toebehoren voor lasapparaten • Accessoires pour postes à souder

code		Max A				min.	€
Elektrodenhouder • Porte-électrode							
CFH 52550	4001845525501	200 A	Max 2,4mm	0,315 kg	-	1	1	**11,96**
Massaklem • Borne de mise à la masse			voor / pour					
CFH 52554	4001845525549	150 A	M6	0,200 kg	-	1	1	**5,75**
Hoekmagneten • Aimants d'angle								
CFH 52700	4001845527000	82 x 120 x 14 mm	WM 700	0,333 kg	-	3	1	**4,87**
CFH 52702	4001845527024	102 x 155 x 16 mm	WM 702	0,633 kg	-	3	1	**7,15**

Hardsolderen *Brasure fort*	Ø mm	samenstelling *composition*	fusiebereik *intervalle de fusion*	toepassing *application*
	2	CP203 (L - CuP6)	730°C	koper en koperlegeringen *cuivre et alliages cuivraux*
	2	Cu303 (L - CuZn 40) messing ommanteld *laiton enrobé*	900°C	sleuf en voegen in staal *fente et joint en acier*
	△10	Sn 91 Zn 9	200°C	plaatzink / *tôle de zinc*

code								min.	€
94% Koper / 6% Fosfor • 94% Cuivre / 6% Phosphore									
CFH 52310	4001845523101	333 mm	5 st / pcs	0,070 kg	-	1	1		5,04
Messing omhuld 60% Koper / 40% Messing • Laiton enrobé 60% Cuivre / 40% Laiton									
CFH 52305	4001845523057	333 mm	5 st / pcs	0,071 kg	-	1	1		4,95
91% Tin / 9% Zink • 91% Étain / 9% Zinc									
CFH 52369	4001845523699	400 mm	4 st / pcs	1,500 kg	-	1	1		81,90

Soldeerdraad met harskern • Fil de soudure, âme décapante

Tinsolderen *Soudure étain*	Ø mm	samenstelling *composition*	smelttraject *intervalle de fusion*	toepassing *application*
CFH 52319	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52324	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52329	2,0	Sn99,3Cu0,7	227°C	hobby
CFH 52340	3,0	Sn97Cu3	310°C	fitting

code		Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52319	4001845523194	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1	14,37
CFH 52324	4001845523248	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1	10,95
CFH 52329	4001845523293	hobby	70 gr	0,100 kg	-	10	1	8,45
CFH 52340	4001845523408	fitting	100 gr	0,130 kg	-	10	1	11,16

Soldeervloeistof • Liquide à souder

code		Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52368	4001845523682	koper / cuivre	100 gr	0,136 kg	-	2	1	7,65
CFH 52372	4001845523729	zink / zinc	100 gr	0,130 kg	-	2	1	6,82

Universele staafelektroden • Electrodes en baguette EN 29454.1.3.2.2.A

code			Inhoud Contenu				min.	€
		mm						
CFH 52352	4001845523521	2,0 x 300	10 st / pcs	0,100 kg	-	1	1	2,78
CFH 52392	4001845523927	2,0 x 300	2,0 kg	2,068 kg	-	1	1	23,92
CFH 52354	4001845523545	2,5 x 350	8 st / pcs	0,150 kg	-	1	1	2,97
CFH 52394	4001845523941	2,5 x 350	2,5 kg	2,564 kg	-	1	1	23,15
CFH 52356	4001845523569	3,2 x 350	5 st / pcs	0,166 kg	-	1	1	2,97
CFH 52396	4001845523965	3,2 x 350	2,5 kg	2,573 kg	-	1	1	22,95

Autogeenlasstaaf, verkoperd • Baguette cuivrée pour soudure à l'autogène

code			Inhoud Contenu				min.	€
		mm						
CFH 52360	4001845523606	1,5 x 333	15 st/pcs	0,090 kg	-	1	1	2,89

Teflon tape in dispencer • Ruban téflon en dispencer

code						min.	€
CFH 51792	4001845517926	12 m	0,023 kg	-	1	1	4,10

CFH 52446

CFH 52436

"Fancy" GF 486
CFH 52486

CFH 52442

CFH 52448

CFH 52484

Aanstekers • Allume-feu

code								min.	€
				cm					
CFH 52446	display	4001845524467	flexibel / flexible	33,5	0,090 kg	-	30	1	**4,61**
CFH 52442	display	4001845524429	MAXI	28	0,061 kg	-	30	1	**3,94**
CFH 52436	display	4001845524368	MINI	13,5	0,025 kg	-	54	1	**3,31**
CFH 52448	display	4001845524481	flexibel / flexible	34,5	0,088 kg	90	30	1	**5,01**
CFH 52486	display	4001845524863	Fancy GF 486	-	0,055 kg	96	32	1	**5,09**
									prijs per 3 st • *prix par 3 pcs*
CFH 52484	display	4001845524849	3 st/pcs	-	0,055 kg	-	50	1	**2,55**