




RAYONNAGES CONCEPTS & SOLUTIONS

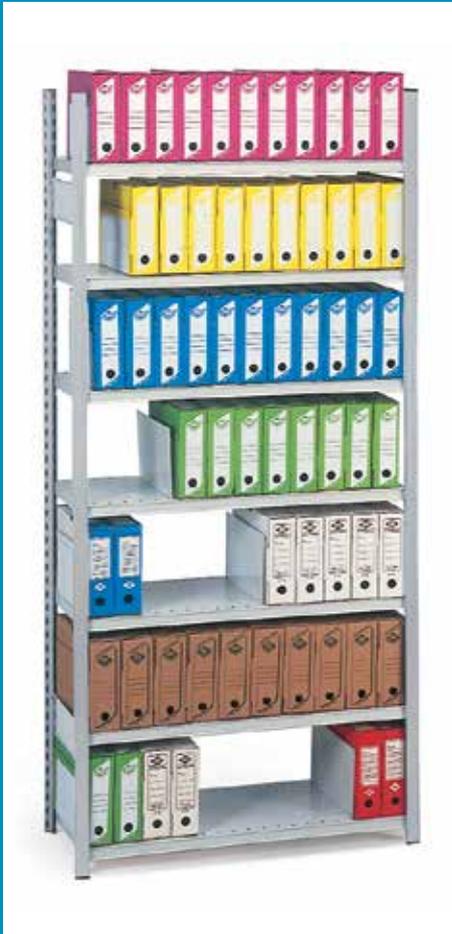

CATALOGUE GÉNÉRAL

RANGER CLASSER ARCHIVER STOCKER OPTIMISER ORGANISER

SOMMAIRE



RAYONNAGE LÉGER

Baies de rayonnage	4
Axel Compact	5
Icare montants galva, tablettes tubulaires galva	6
Icare montants peints, tablettes tubulaires galva.....	7
Icare Rétention	8
Icare montants galva, tablettes tôlees galva.....	9
Icare montants peints tablettes tôlees peintes.....	10-11
Solutions Icare	12-18
Signalisation	19
Leader 355 et 455.....	20-21
Panneaux crantés	22
Bacs	23-25
Gondole	26-27
Spécial Magasin	28

RAYONNAGE MI-LOURD

Rayonnage volume	31
Rayonnage Horus	32-33
Cantilever Horus.....	34-35
Stockeurs	35
Rayonnage palette	36-37
Signalisation	38-40

RAYONNAGE TERTIAIRE

Archives AXEL	42
Archives LEADER	43
Archives ICARE.....	44
Icare Mobile.....	45
Icare caisses archives.....	45
Icare boîtes archives	46
Rayonnage dossiers suspendus	47
Rayonnage de bureau	48

ACCÈS EN HAUTEUR

Marchepieds, chariots escabeaux.....	50
Escabeaux ESLG passe partout.....	50
Escabeaux roulants ESRB	51

RAYONNAGES CONCEPTS & SOLUTIONS

*Une solution adaptée
à chaque environnement...*



Mise en forme
par nos techniciens



Écoute de vos besoins
par nos spécialistes



Fabrication
dans nos usines françaises



Livraison au plus vite
(nombreux produits sur stock)



Un partenariat efficace
au profit de votre espace



INDUSTRIE

ATELIER

BUREAU

ARCHIVAGE

RÉSERVE

LOGISTIQUE

LE RAYONNAGE LÉGER



Large choix de rayonnage pour une utilisation dans les ateliers, réserves, surfaces de vente.

Choisissez votre rayonnage selon l'utilisation :

- Bien définir le **poids de la charge** à stocker.
Pour les rayonnages légers, la charge varie de **60 à 250 kg par niveau**.
- Selon la nature des charges à stocker, nous vous proposons **2 types de tablettes** : **tôlée** (pour objets de petite taille, objets en vrac, bacs plastiques) ou **tubulaire** (objets moyens ou volumineux, produits nécessitant une bonne aération).
- **3 versions au choix** : échelles ouvertes, échelles semi-tôlées ou tout tôlées.
Cette dernière version permet de gagner en stabilité et de créer un espace clos.
- **2 types de finition** : finition galvanisée pour une utilisation dans les milieux sensibles et salissants ou finition peinte Epoxy pour plus d'esthétisme.



ATELIERS, RÉSERVES, SURFACES DE VENTE

Nos  produits

- MONTAGE FACILE
- LIVRAISON RAPIDE
- QUALITÉ ET ROBUSTESSE
- NOMBREUX ACCESSOIRES
- CONSEIL TECHNIQUE



Rayonnage pratique et adaptable facilement à tout type d'environnement.

Les + produit

- RAYONNAGE À CORNIÈRE à monter sans vis ni bouchon.
- FINITION SOIGNÉE - peinture écologique.
- UTILISABLE DES 2 CÔTÉS.
- RANGEMENT HORIZONTAL (uniquement pour version 5 tablettes).



Version 5 tablettes
hauteur 1800 mm
finition galvanisée



Version 5 tablettes
hauteur 1800 mm.
Possibilité de rangement horizontal.
Montage table de travail.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 versions

- Version 5 tablettes : H 1800 x P 350 x L 800 mm (finition peinte ou galvanisée)
- Version 4 tablettes : H 1500 x P 350 x L 800 mm (finition peinte).

Réglage au pas de 50 mm.

Capacité de charge par niveau 60 kg.

Montants acier réalisées en Profil Cornière acier, livrés en 2 demi-montants de 900 mm chacun.

Livré dans un colis compact de 1000 x 400 x 200 mm.

RAYONNAGE ÉCONOMIQUE LÉGER

Finition	Tablettes	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Longueur (mm)	Référence
Peinte	4	1 500	350	800	RYEL1522P
Peinte	5	1 800	350	800	RYEL1822P
Galvanisée	5	1 800	350	800	RYEL1822G

BAIES DE RAYONNAGE

RAYONNAGE LEADER COLONNE



Un stockage robuste, simple à monter et pratique pour les charges mi-lourdes. Tablettes et montants indissociables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cases fixes hauteur 355 mm.
- 4 tablettes hauteur 1520 mm.
- 5 tablettes hauteur 1875 mm.
- 6 tablettes hauteur 2250 mm.
- La solution la plus simple pour ranger et stocker.
- Se juxtapose les uns à côté des autres.
- Tablettes et montants liés les uns aux autres par manchons, décrochage des tablettes impossible. Tous les éléments sont soudés.
- Montants en tube carré de 25 mm.
- Plateau de recouvrement bois en option.

Le + produit
LE PLUS SIMPLE À MONTER



RAYONNAGE LEADER COLONNE - L 1 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge (kg)	Hauteur 1 520 mm	Hauteur 1 875 mm	Hauteur 2 250 mm	Plateau recouvrement
300 mm	180	RYLE01 043	RYLE01 053	RYLE01 063	RYOP00 157
400 mm	240	RYLE01 044	RYLE01 054	RYLE01 064	RYOP00 158
500 mm	300	RYLE01 045	RYLE01 055	RYLE01 065	RYOP00 159
600 mm	300	RYLE01 046	RYLE01 056	RYLE01 066	RYOP00 160
800 mm	300	RYLE01 048	RYLE01 058	RYLE01 068	RYOP00 168

Autre modèles de rayonnage Leader, voir pages 20 et 21.

Économique et fonctionnel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composé de 4 montants couleur bleu RAL 5019 finition Époxy pour l'élément départ, 2 montants pour le suivant et de 5 tablettes finition galvanisée pour un usage tout terrain et proposées en 3 profondeurs.
- Hauteur : 2000 mm.
- Pas de réglage des tablettes : 20 mm. Longueur 970 mm utile.
- Possibilité de recouvrement des tablettes tubulaires par un plateau bois en option.
- Charge par tablette : jusqu'à 90 kg.



AXEL COMPACT - L 970 MM			OPTIONS
Profondeur hors-tout	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 030 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Longueur hors tout : 1 000 mm	Lot de recouvrement bois (par 5)
400 mm	RYAX1111D	RYAX1111S	OPAX11112
500 mm	RYAX1112D	RYAX1112S	OPAX11113
600 mm	RYAX1113D	RYAX1113S	OPAX11114

8 points de fixation
par tablette
sur les montants

Le meilleur rapport
qualité / prix,
une solution
économique
pour stockage
en milieu humide
et/ou salissant.




Les + produit

- ENTièrement GALVANISÉ
- TABLETTE TUBULAIRE
- LONGUE DURÉE DE VIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants galvanisés réalisés en acier 8/10^e profilé à froid.
- Hauteur : 2000 mm.
- 5 tablettes tubulaires galvanisées à claire-voie réglables au pas de 20 mm.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.

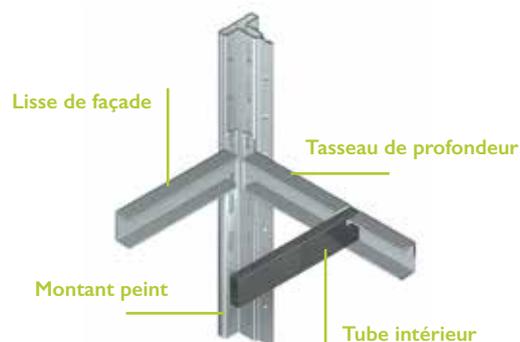

Esthétique : la façade du montant n'est pas perforée

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TUBULAIRES GALVA - L 970 MM			
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ Long. hors-tout : 1 021 mm	Module suivant Long. hors-tout : 981 mm
400 mm	175 kg	RYIC7114D	RYIC7114S
500 mm	175 kg	RYIC7115D	RYIC7115S
600 mm	175 kg	RYIC7116D	RYIC7116S
800 mm	150 kg	RYIC7118D	RYIC7118S

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TUBULAIRES GALVA - L 1 240 MM			
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ Long. hors-tout : 1 291 mm	Module suivant Long. hors-tout : 1 251 mm
400 mm	125 kg	RYIC7214D	RYIC7214S
500 mm	125 kg	RYIC7215D	RYIC7215S
600 mm	125 kg	RYIC7216D	RYIC7216S
800 mm	125 kg	RYIC7218D	RYIC7218S

PLATEAU RECOUVERMENT BOIS (À L'UNITÉ)		
Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm	Longueur 1 240 mm
400 mm	RYOP00153	RYOP00108
500 mm	RYOP00115	RYOP00125
600 mm	RYOP00148	RYOP00150
800 mm	RYOP00149	RYOP00151

TABLETTE TUBULAIRE GALVANISÉE SUPPLÉMENTAIRE (À L'UNITÉ)		
Profondeur hors-tout	Longueur 970 mm	Longueur 1 240 mm
400 mm	ZIC1G134T	ZIC1G232T
500 mm	ZIC1G144T	ZIC1G242T
600 mm	ZIC1G154T	ZIC1G252T
800 mm	ZIC1G173T	ZIC1G272T



RAYONNAGE ICARE

MONTANTS PEINTS / TABLETTES TUBULAIRES GALVANISÉES

Économique et robuste.
Une solution économique de stockage pour atelier, réserve et magasin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants finition Époxy gris RAL 7037 réalisés en acier 8/10^e profilé à froid, 10 plis sans perforation en façade.
- 4 à 6 tablettes tubulaires à claire-voie en acier galvanisé réglables tous les 20 mm selon la hauteur.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 (940 utile) et 1 240 mm (1210 utile).
- 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2400 m.
- Module départ et suivant. Embouts plastiques fournis.



Grande hauteur



Option recouvrement bois

Autres compositions : nous consulter.

RAYONNAGES ICARE MONTANTS PEINTS - TABLETTES TUBULAIRES GALVANISÉES - L 970 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTIONS	
		Module départ (4 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 021 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Recouvrement bois (à l'unité)	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	175 kg	RYIC1111D	RYIC1111S	RYIC1121D	RYIC1121S	RYIC1131D	RYIC1131S	RYOP00153	ZIC1G134T
500 mm	175 kg	RYIC1115D	RYIC1115S	RYIC1126D	RYIC1126S	RYIC1135D	RYIC1135S	RYOP00115	ZIC1G144T
600 mm	175 kg	RYIC1112D	RYIC1112S	RYIC1122D	RYIC1122S	RYIC1132D	RYIC1132S	RYOP00148	ZIC1G154T
800 mm	150 kg	RYIC1113D	RYIC1113S	RYIC1123D	RYIC1123S	RYIC1133D	RYIC1133S	RYOP00149	ZIC1G173T

RAYONNAGES ICARE MONTANTS PEINTS - TABLETTES TUBULAIRES GALVANISÉES - L 1 240 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTIONS	
		Module départ (4 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Module départ (4 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 291 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Dim. hors tout : l 251 mm	Recouvrement bois (à l'unité)	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	125 kg	RYIC1211D	RYIC1211S	RYIC1221D	RYIC1221S	RYIC1231D	RYIC1231S	RYOP00108	ZIC1G232T
500 mm	125 kg	RYIC1215D	RYIC1215S	RYIC1226D	RYIC1226S	RYIC1235D	RYIC1235S	RYOP00125	ZIC1G242T
600 mm	125 kg	RYIC1212D	RYIC1212S	RYIC1222D	RYIC1222S	RYIC1232D	RYIC1232S	RYOP00150	ZIC1G252T
800 mm	125 kg	RYIC1213D	RYIC1213S	RYIC1223D	RYIC1223S	RYIC1233D	RYIC1233S	RYOP00151	ZIC1G272T


Idéal pour le stockage de produits "polluants".

Rayonnage spécialisé "environnement" pour stocker des produits "polluants" en conformité avec la législation environnementale. Permet de pallier à toutes fuites de liquides dangereux pour l'environnement grâce à ses bacs de rétention.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants galvanisés. Hauteur : 2000 mm.
- 5 tablettes tubulaires avec bac de rétention en tôle galvanisée.
- Bac avec rebords non coupant, capacité : 20, 25, 30 et 35 litres.
- Niveaux réglables au pas de 20 mm.
- Charge par niveau : 125 à 175 kg selon modèle.
- Finition : montants et tablettes tubulaires galvanisées, perforation à l'intérieur des montants pour plus d'esthétique.
- Livré démonté.
Bac à poser sur tablette tubulaire.

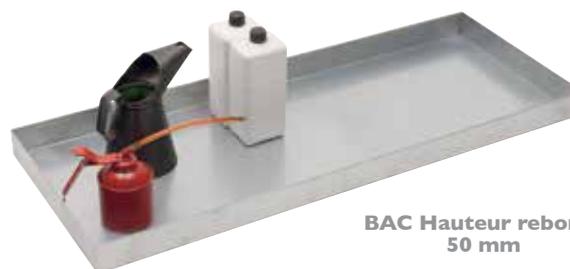

BAC Hauteur rebord : 50 mm

RAYONNAGES ICARE RÉTENTION GALVANISÉE - L 970 MM - H 2 000 MM					OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Capacité	Module départ (4 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 981 mm	Bac supplémentaire
400 mm	175 kg	20 litres	RYIC5121D	RYIC5121S	ZIC1G601T
600 mm	175 kg	30 litres	RYIC5122D	RYIC5122S	ZIC1G602T

RAYONNAGES ICARE RÉTENTION GALVANISÉE - L 1 240 MM - H 2 000 MM					OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Capacité	Module départ (4 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes + 5 bacs) Long. hors-tout : 1 251 mm	Bac supplémentaire
400 mm	125 kg	25 litres	RYIC5221D	RYIC5221S	ZIC1G603T
600 mm	125 kg	35 litres	RYIC5222D	RYIC5222S	ZIC1G604T



Idéal pour le stockage de produits salissants et de produits chimiques.

S'adapte parfaitement aux milieux humides. Très longue longévité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Échelles à 2 montants avec entretoises galvanisées.
- Hauteur : 2000 mm. Finition en acier galvanisé.
- Composé de 2 montants avec 2 embouts plastiques pour éviter la perforation des sols.
- Montants réalisés en acier 8/10^{ème} profilé à froid, 10 plis, avec perforation tous les 20 mm.
- 5 tablettes tôleées galvanisées profilées à froid, 12 plis.
- 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1 240 mm.
- Charge : 100 à 200 kg.

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TÔLÉES GALVANISÉES - L 970 MM - H 2 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Long. hors-tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Long. hors-tout : 981 mm
400 mm	150 kg	RYIC6111D	RYIC6111S
500 mm	150 kg	RYIC6115D	RYIC6115S
600 mm	200 kg	RYIC6112D	RYIC6112S
800 mm*	200 kg	RYIC6113D	RYIC6113S

RAYONNAGES ICARE TABLETTES TÔLÉES GALVANISÉES - L 1 240 MM - H 2 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Long. hors-tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Long. hors-tout : 1 251 mm
400 mm	100 kg	RYIC6211D	RYIC6211S
500 mm	100 kg	RYIC6215D	RYIC6215S
600 mm	150 kg	RYIC6212D	RYIC6212S
800 mm*	150 kg	RYIC6213D	RYIC6213S

Le rayonnage ICARE permet un usage universel grâce à ses multiples combinaisons.

Existe en 3 versions :
ouvert, semi-tôlé, tout-tôlé.

Les + produit

- NOMBREUX ACCESSOIRES
- GRANDE RÉSISTANCE
- ESTHÉTIQUE
- FACILE À MONTER

ICARE version ouvert
(côtés nus)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 3 versions : ouvert, semi tôlé, tout tôlé.
- 3 hauteurs : 2000 mm, 2200 mm et 2400 mm.
- 2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.
- 3 profondeurs : 400, 500 et 600 mm.
- Montants en acier, profilé à froid, 10 plis très résistant. Finition Époxy gris RAL 7037.
- Aucune perforation en façade, montant perforé tous les 20 mm pour l'accrochage des tablettes.
- 5 ou 6 tablettes tôlées d'un seul tenant, réalisées en acier à froid, 12 plis offrant une très grande résistance. Perforées tous les 45 mm pour la pose d'accessoires (voir p. 18).
- Tablettes fixées sur les montants par 4 taquets, finition RAL 7035.
- Les échelles du rayonnage tôlé ouvert sont composées de montants et de traverses (RAL 7037).
- Les échelles communes au semi-tôlé et tôlé comportent des remplissages tôlés sur les côtés à fixer sur les montants.
- Un croisillon se situe à l'arrière des rayonnages ouverts et semi-tôlés pour assurer la rigidité de l'ensemble.
- Une tôle de fond remplace le croisillon dans la version tôlée.
- Autres dimensions et charges sur demande.

RAYONNAGE ICARE OUVERT - L 970 MM


Profondeur hors-tout	Charge	Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
		Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	
400 mm	250 kg	RYIC2111D	RYIC2111S	RYIC2121D	RYIC2121S	RYIC2131D	RYIC2131S	ZIC4P137L
500 mm	225 kg	RYIC2112D	RYIC2112S	RYIC2122D	RYIC2122S	RYIC2132D	RYIC2132S	ZIC4P146L
600 mm	200 kg	RYIC2113D	RYIC2113S	RYIC2123D	RYIC2123S	RYIC2133D	RYIC2133S	ZIC4P155L

RAYONNAGE ICARE OUVERT - L 1 240 MM

Profondeur hors-tout	Charge	Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
		Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	
400 mm	200 kg	RYIC2211D	RYIC2211S	RYIC2221D	RYIC2221S	RYIC2231D	RYIC2231S	ZIC4P235L
500 mm	175 kg	RYIC2212D	RYIC2212S	RYIC2222D	RYIC2222S	RYIC2232D	RYIC2232S	ZIC4P244L
600 mm	150 kg	RYIC2213D	RYIC2213S	RYIC2223D	RYIC2223S	RYIC2233D	RYIC2233S	ZIC4P253L

Rayonnage Icare montants et tablettes tôleés peints.

- Version semi-tôlé :
2 échelles tôleées
+ croisillon à l'arrière
- Version tout tôleé :
2 échelles + fond tôleés

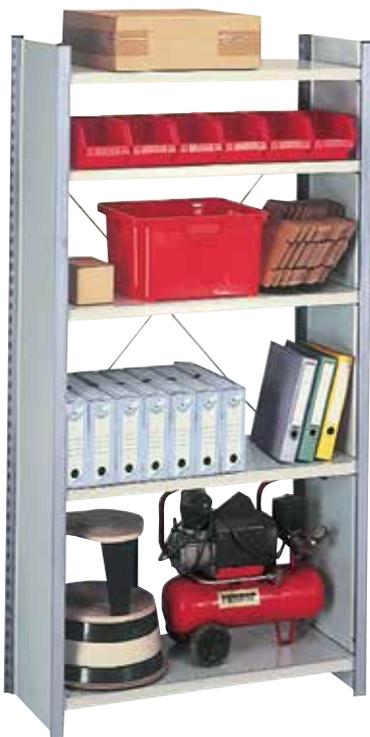

Version semi-tôleé



Version tout-tôleé

Autres compositions, voir ICARE solutions personnalisées pages 12 à 18.

RAYONNAGE ICARE SEMI-TÔLÉ

L 970 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	250 kg	RYIC3111D	RYIC3111S	RYIC3121D	RYIC3121S	RYIC3131D	RYIC3131S	ZIC4P137L
500 mm	225 kg	RYIC3112D	RYIC3112S	RYIC3122D	RYIC3122S	RYIC3132D	RYIC3132S	ZIC4P146L
600 mm	200 kg	RYIC3113D	RYIC3113S	RYIC3123D	RYIC3123S	RYIC3133D	RYIC3133S	ZIC4P155L
L 240 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	200 kg	RYIC3211D	RYIC3211S	RYIC3221D	RYIC3221S	RYIC3231D	RYIC3231S	ZIC4P235L
500 mm	175 kg	RYIC3212D	RYIC3212S	RYIC3222D	RYIC3222S	RYIC3232D	RYIC3232S	ZIC4P244L
600 mm	150 kg	RYIC3213D	RYIC3213S	RYIC3223D	RYIC3223S	RYIC3233D	RYIC3233S	ZIC4P253L

RAYONNAGE ICARE TOUT-TÔLÉ


L 970 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 021 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 981 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	250 kg	RYIC4111D	RYIC4111S	RYIC4121D	RYIC4121S	RYIC4131D	RYIC4131S	ZIC4P137L
500 mm	225 kg	RYIC4112D	RYIC4112S	RYIC4122D	RYIC4122S	RYIC4132D	RYIC4132S	ZIC4P146L
600 mm	200 kg	RYIC4113D	RYIC4113S	RYIC4123D	RYIC4123S	RYIC4133D	RYIC4133S	ZIC4P155L
L 240 mm		Hauteur 2 000 mm		Hauteur 2 200 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Charge	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 5 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Module départ (2 échelles + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 291 mm	Module suivant (1 échelle + 6 tablettes) Dim. hors tout : 1 251 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
400 mm	200 kg	RYIC4211D	RYIC4211S	RYIC4221D	RYIC4221S	RYIC4231D	RYIC4231S	ZIC4P235L
500 mm	175 kg	RYIC4212D	RYIC4212S	RYIC4222D	RYIC4222S	RYIC4232D	RYIC4232S	ZIC4P244L
600 mm	150 kg	RYIC4213D	RYIC4213S	RYIC4223D	RYIC4223S	RYIC4233D	RYIC4233S	ZIC4P253L

ICARE, le rayonnage évolutif pour stocker les charges légères avec efficacité.


Composez votre rayonnage selon vos besoins :

LARGE CHOIX DANS NOS COMPOSITIONS

- **3 longueurs** : 670, 970 ou 1240 mm.
- **8 profondeurs** : 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 et 1000 mm.
- **Plusieurs choix de hauteurs** allant de 1000 mm à 2400 mm.
- **2 types des tablettes** : tubulaires ou tôlees.
- **3 types de côtés** : montants, échelles ouvertes ou échelles tôlees.
- **2 finitions** : peinte ou galvanisée.

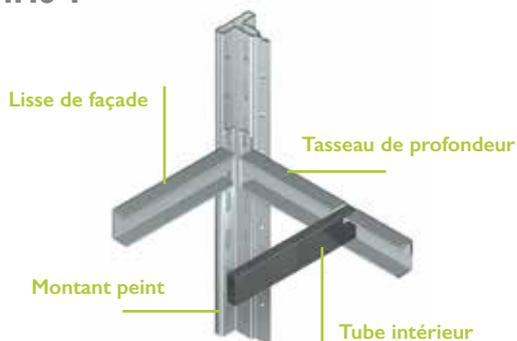

Esthétique : la façade du montant n'est pas perforée

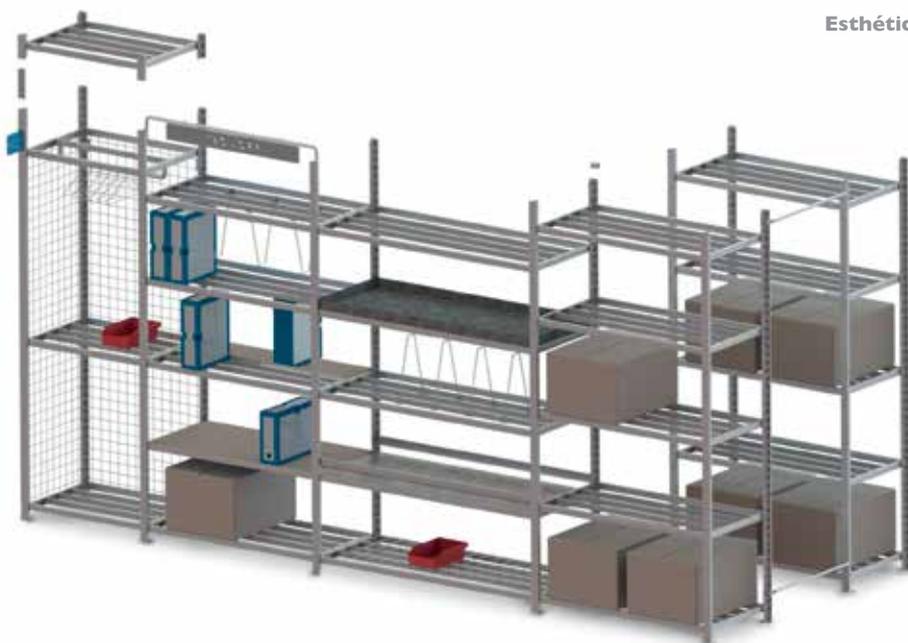

Version tablettes tubulaires - finition galvanisée.

Les tablettes tubulaires Icare sont constituées de 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur. Tablettes réglables au pas de 20 mm.




Version tablettes tôlees - échelles tôlees - finition peinte. Tablettes tôlees Icare réglables au pas de 20 mm en acier profilé à froid.



Version tablettes tubulaires avec recouvrement bois.

Pour compléter vos installations



BACS
(pages 23 à 25)



ESCABEAU ROULANT
(page 51)

Découvrez toutes nos solutions de rayonnages Icare en pages 13 à 18 !

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire, dans un premier temps de choisir le type de côtés (montants ou échelles) :

MONTANTS



CONSEIL

Prévoir 4 montants pour un Départ, 2 montants pour un Suivant.



MONTANTS POUR ICARE TUBULAIRE OUVERT - FINITION GALVANISÉE

Composition : montant galva + 1 embout plastique
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 2 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
Voir tablettes	ZIC1G100M	ZIC1G200M	ZIC1G300M	ZIC1G400M	ZIC1G500M

*Autres hauteurs, nous consulter.

Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

ÉCHELLES



CONSEIL

Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



ÉCHELLE POUR ICARE TÔLE OUVERT - FINITION GALVANISÉE

Composition : 2 montants + 2 traverses d'échelles galva + 2 embouts plastiques + visserie
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC2G101E	ZIC2G201E	ZIC2G301E	ZIC2G401E	ZIC2G501E
350 mm	ZIC2G102E	ZIC2G202E	ZIC2G302E	ZIC2G402E	ZIC2G502E
400 mm	ZIC2G103E	ZIC2G203E	ZIC2G303E	ZIC2G403E	ZIC2G503E
500 mm	ZIC2G104E	ZIC2G204E	ZIC2G304E	ZIC2G404E	ZIC2G504E
600 mm	ZIC2G105E	ZIC2G205E	ZIC2G305E	ZIC2G405E	ZIC2G505E
700 mm	ZIC2G106E	ZIC2G206E	ZIC2G306E	ZIC2G406E	ZIC2G506E
800 mm	ZIC2G107E	ZIC2G207E	ZIC2G307E	ZIC2G407E	ZIC2G507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

ÉCHELLE POUR ICARE SEMI-TÔLÉ OU TOUT-TÔLÉ - FINITION GALVANISÉE

Composition : 2 montants + tôle de côté galva + jonction selon hauteur
+ 2 embouts plastiques + visserie
Pour la hauteur 1 800 mm : 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC7G201E	ZIC7G301E	ZIC7G401E	ZIC7G501E
350 mm	ZIC7G202E	ZIC7G302E	ZIC7G402E	ZIC7G502E
400 mm	ZIC7G203E	ZIC7G303E	ZIC7G403E	ZIC7G503E
500 mm	ZIC7G204E	ZIC7G304E	ZIC7G404E	ZIC7G504E
600 mm	ZIC7G205E	ZIC7G305E	ZIC7G405E	ZIC7G505E
700 mm	ZIC7G206E	ZIC7G306E	ZIC7G406E	ZIC7G506E
800 mm	ZIC7G207E	ZIC7G307E	ZIC7G407E	ZIC7G507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

OPTION POUR MONTANTS OU ÉCHELLES ICARE

OPTION POUR MONTANTS OU ÉCHELLES ICARE	
	Lot de 20
Embouts plastiques	OPIC11111

Après avoir sélectionné le montant ou le type d'échelle, choisir les tablettes :

3 LONGUEURS DE TABLETTES

- Tablette 670 mm** (640 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 721 mm / Suivant = 681 mm
- Tablette 970 mm** (940 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1021 mm / Suivant = 981 mm
- Tablette 1240 mm** (1210 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1291 mm / Suivant = 1251 mm

2 TYPES DE TABLETTES DISPONIBLES


- Tubulaires
- Tôlées

8 PROFONDEURS AU CHOIX

- Entre 300 et 1000 mm

OPTION RECOUVERMENT BOIS

- Voir tableau ci-dessous
- Vendu à l'unité

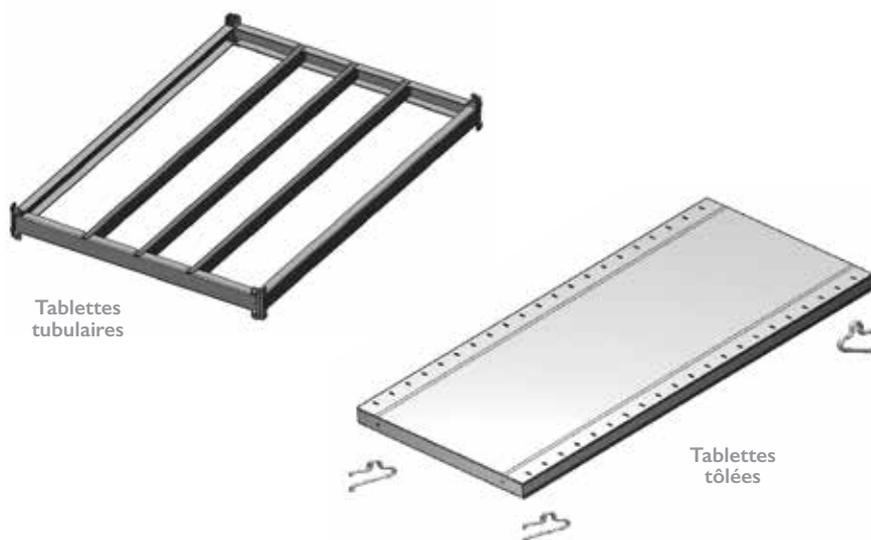

Tablettes tubulaires

Tablettes tôlées

TABLETTES ICARE TUBULAIRES - FINITION GALVANISÉE

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.

Profondeur hors-tout	L 670 mm	L 670 mm	Recouvrement bois L 670 mm	L 970 mm	L 970 mm	Recouvrement bois L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	Recouvrement bois L 1240 mm
300 mm	ZIC1G515T (200 kg)	-	RYOP00180	ZIC1G114T (175 kg)	-	RYOP00152	ZIC1G212T (125 kg)	-	RYOP00155
350 mm	ZIC1G525T (200 kg)	-	RYOP00181	ZIC1G124T (175 kg)	-	RYOP00176	ZIC1G222T (125 kg)	-	RYOP00178
400 mm	ZIC1G535T (200 kg)	-	RYOP00182	ZIC1G134T (175 kg)	-	RYOP00153	ZIC1G232T (125 kg)	-	RYOP00108
500 mm	ZIC1G547T (250 kg)	-	RYOP00183	ZIC1G144T (175 kg)	ZIC1G146T (225 kg)	RYOP00115	ZIC1G242T (125 kg)	ZIC1G245T (200 kg)	RYOP00125
600 mm	ZIC1G557T (275 kg)	-	RYOP00184	ZIC1G154T (175 kg)	ZIC1G156T (225 kg)	RYOP00148	ZIC1G252T (125 kg)	ZIC1G255T (200 kg)	RYOP00150
700 mm	ZIC1G566T (225 kg)	ZIC1G567T (275 kg)	RYOP00185	ZIC1G164T (175 kg)	ZIC1G166T (225 kg)	RYOP00177	ZIC1G262T (125 kg)	ZIC1G265T (200 kg)	RYOP00179
800 mm	ZIC1G575T (200 kg)	ZIC1G577T (250 kg)	RYOP00186	ZIC1G173T (150 kg)	ZIC1G176T (225 kg)	RYOP00149	ZIC1G272T (125 kg)	ZIC1G275T (200 kg)	RYOP00151
1 000 mm	ZIC1G584T (175 kg)	ZIC1G585T (200 kg)	RYOP00187	ZIC1G186T (225 kg)	ZIC1G183T (150 kg)	RYOP00154	ZIC1G282T (125 kg)	ZIC1G285T (200 kg)	RYOP00156

TABLETTES ICARE TÔLÉES - FINITION GALVANISÉE

Composition : tablettes tôlées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation

Profondeur hors-tout	L 970 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	L 1240 mm
300 mm	-	ZIC4G115L (200 kg)	-	ZIC4G213L (150 kg)	-	-
350 mm	ZIC4G123L (150 kg)	-	ZIC4G127L (250 kg)	ZIC4G221L (100 kg)	ZIC4G225L (200 kg)	-
400 mm	ZIC4G133L (150 kg)	-	ZIC4G137L (250 kg)	ZIC4G231L (100 kg)	ZIC4G235L (200 kg)	-
500 mm	ZIC4G141L (100 kg)	ZIC4G146L (225 kg)	-	ZIC4G248L (75 kg)	ZIC4G244L (175 kg)	ZIC4G246L (225 kg)
600 mm	ZIC4G158L (75 kg)	ZIC4G155L (200 kg)	ZIC4G157L (250 kg)	ZIC4G253L (150 kg)	ZIC4G255L (200 kg)	ZIC4G257L (250 kg)
700 mm	ZIC4G168L (75 kg)	ZIC4G165L (200 kg)	ZIC4G167L (250 kg)	ZIC4G263L (150 kg)	ZIC4G265L (200 kg)	ZIC4G267L (250 kg)
800 mm	ZIC4G178L (75 kg)	ZIC4G175L (200 kg)	ZIC4G177L (250 kg)	ZIC4G273L (150 kg)	ZIC4G275L (200 kg)	ZIC4G277L (250 kg)

Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

STABILISATEURS




STABILISATIONS ICARE TÔLE OUVERT (TOUT OUVERT/SEMI-OUVERT) - FINITION GALVANISÉE		
CROISILLON		ZIC2G000C
LONGERONS STABILISATEURS (LOT DE 4)	Longueur 970 mm	ZIC2G010S
	Longueur 1240 mm	ZIC2G020S


Prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1^{ère} et la dernière baie.
Pour rayonnage avec tablettes tôlées, en utilisation double face (sans croisillon).

- pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
- pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum

> 2 longerons par baie : en position basse 2^{ème} tablette, en position haute dernière tablette.



TÔLE DE FOND ICARE TOUT TÔLÉ - FINITION GALVANISÉE				
Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie				
Longueur	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
970 mm	ZIC4G210F	ZIC4G310F	ZIC4G410F	ZIC4G510F
1 240 mm	ZIC4G220F	ZIC4G320F	ZIC4G420F	ZIC4G520F

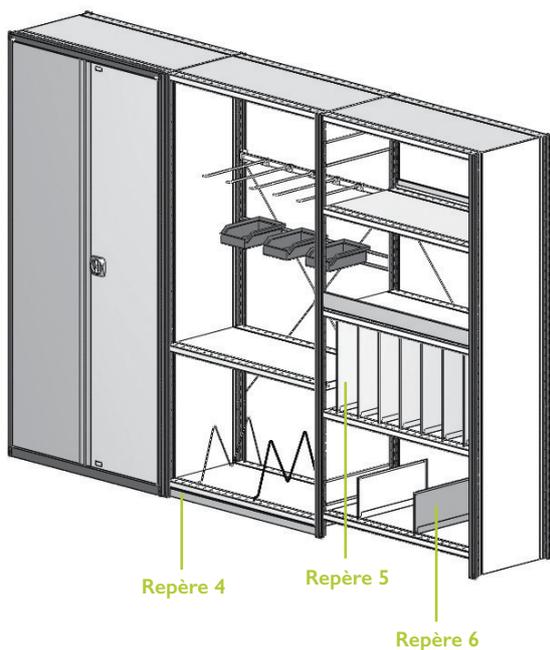

ACCESSOIRES		
Repère	Référence	Désignation
-	RYOP00946	Plaquette de base 70 x 50 x 2
-	RYOP00947	Plaquette de calage 70 x 50 x 2
4	RYOP00927	Plinthe tôle 970 galva
4	RYOP00928	Plinthe tôle 1240 galva
5	RYOP01750*	Cloison tôlée 350 x 285 galva
6	RYOP00242	Séparation tôlée 300 x 200 galva
6	RYOP00243	Séparation tôlée 350 x 200 galva
6	RYOP00244	Séparation tôlée 400 x 200 galva
6	RYOP00246	Séparation tôlée 500 x 200 galva

*Délai sur demande

RAYONNAGE ICARE - MONTANTS ET ÉCHELLES PEINTS

Pour faire votre propre composition, il est nécessaire, dans un premier temps de choisir le type de côtés (montants ou échelles) :

MONTANTS



CONSEIL

Prévoir 4 montants pour un Départ, 2 montants pour un Suivant.



MONTANTS POUR ICARE TUBULAIRE OUVERT - FINITION GRIS RAL 7037

Composition : montant RAL 7037 + 1 embout plastique
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 2 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
Voir tablettes	ZIC1P100M	ZIC1P200M	ZIC1P300M	ZIC1P400M	ZIC1P500M

*Autres hauteurs, nous consulter.

Embout plastique livré avec montants et/ou échelles.

ÉCHELLES



CONSEIL

Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



ÉCHELLE POUR ICARE TÔLE OUVERT - FINITION GRIS RAL 7037

Composition : 2 montants + 2 traverses d'échelles RAL 7037 + 2 embouts plastiques + visserie
Pour les hauteurs 1 000 et 1 800 mm : 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 000 mm	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC2P101E	ZIC2P201E	ZIC2P301E	ZIC2P401E	ZIC2P501E
350 mm	ZIC2P102E	ZIC2P202E	ZIC2P302E	ZIC2P402E	ZIC2P502E
400 mm	ZIC2P103E	ZIC2P203E	ZIC2P303E	ZIC2P403E	ZIC2P503E
500 mm	ZIC2P104E	ZIC2P204E	ZIC2P304E	ZIC2P404E	ZIC2P504E
600 mm	ZIC2P105E	ZIC2P205E	ZIC2P305E	ZIC2P405E	ZIC2P505E
700 mm	ZIC2P106E	ZIC2P206E	ZIC2P306E	ZIC2P406E	ZIC2P506E
800 mm	ZIC2P107E	ZIC2P207E	ZIC2P307E	ZIC2P407E	ZIC2P507E

*Autres hauteurs, nous consulter.



CONSEIL

Prévoir 2 échelles pour un Départ, 1 échelle pour un Suivant.



ÉCHELLE POUR ICARE SEMI-TÔLÉ OU TOUT-TÔLÉ - FINITION GRIS

Composition : 2 montants RAL 7037 + tôlé de côté RAL 7035 + jonction selon hauteur + 2 embouts plastiques + visserie
Pour la hauteur 1 800 mm: 4 embouts plastiques

Profondeur hors-tout	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
300 mm	ZIC3P201E	ZIC3P301E	ZIC3P401E	ZIC3P501E
350 mm	ZIC3P202E	ZIC3P302E	ZIC3P402E	ZIC3P502E
400 mm	ZIC3P203E	ZIC3P303E	ZIC3P403E	ZIC3P503E
500 mm	ZIC3P204E	ZIC3P304E	ZIC3P404E	ZIC3P504E
600 mm	ZIC3P205E	ZIC3P305E	ZIC3P405E	ZIC3P505E
700 mm	ZIC3P206E	ZIC3P306E	ZIC3P406E	ZIC3P506E
800 mm	ZIC3P207E	ZIC3P307E	ZIC3P407E	ZIC3P507E

*Autres hauteurs, nous consulter.

OPTION POUR MONTANTS OU ÉCHELLES ICARE

OPTION POUR MONTANTS OU ÉCHELLES ICARE	
	Lot de 20
Embouts plastiques	OPIC11111

Après avoir sélectionné le type de montants ou échelles, choisir les tablettes :

3 LONGUEURS DE TABLETTES

- Tablette 670 mm** (640 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 721 mm / Suivant = 681 mm
- Tablette 970 mm** (940 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1021 mm / Suivant = 981 mm
- Tablette 1240 mm** (1210 mm utile) > Dimension hors tout Élément Départ = 1291 mm / Suivant = 1251 mm

2 TYPES DE TABLETTES DISPONIBLES


- Tubulaires**
- Tôlées**

8 PROFONDEURS AU CHOIX

- Entre **300 et 1000 mm**

OPTION RECouvreMENT BOIS

- Voir tableau ci-dessous
- Vendu à l'unité

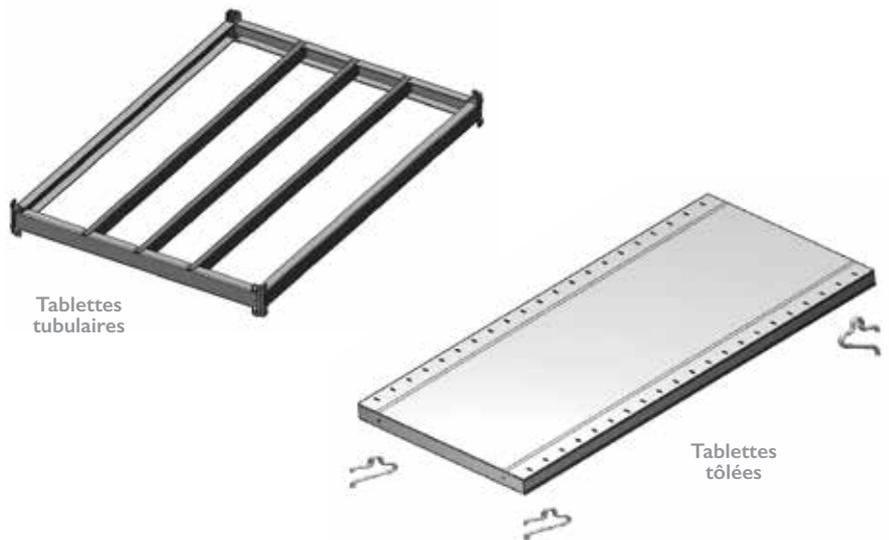

Tablettes tubulaires

Tablettes tôlées

TABLETTES ICARE TUBULAIRES - FINITION PEINTE GRIS RAL 7035

Composition : 2 lisses de façade sur la longueur, 2 tasseaux de profondeur et de 1 à 5 tubes intérieurs selon la charge et la profondeur.

Profondeur hors-tout	L 670 mm	L 670 mm	Recouvrement bois L 670 mm	L 970 mm	L 970 mm	Recouvrement bois L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	Recouvrement bois L 1240 mm
300 mm	ZIC1P515T (200 kg)	-	RYOP00180	ZIC1P114T (175 kg)	-	RYOP00152	ZIC1P212T (125 kg)	-	RYOP00155
350 mm	ZIC1P525T (200 kg)	-	RYOP00181	ZIC1P124T (175 kg)	-	RYOP00176	ZIC1P222T (125 kg)	-	RYOP00178
400 mm	ZIC1P535T (200 kg)	-	RYOP00182	ZIC1P134T (175 kg)	-	RYOP00153	ZIC1P232T (125 kg)	-	RYOP00108
500 mm	ZIC1P547T (250 kg)	-	RYOP00183	ZIC1P144T (175 kg)	ZIC1P146T (225 kg)	RYOP00115	ZIC1P242T (125 kg)	ZIC1P245T (200 kg)	RYOP00125
600 mm	ZIC1P557T (275 kg)	-	RYOP00184	ZIC1P154T (175 kg)	ZIC1P156T (225 kg)	RYOP00148	ZIC1P252T (125 kg)	ZIC1P255T (200 kg)	RYOP00150
700 mm	ZIC1P566T (225 kg)	ZIC1P567T (275 kg)	RYOP00185	ZIC1P164T (175 kg)	ZIC1P166T (225 kg)	RYOP00177	ZIC1P262T (125 kg)	ZIC1P265T (200 kg)	RYOP00179
800 mm	ZIC1P575T (200 kg)	ZIC1P577T (250 kg)	RYOP00186	ZIC1P173T (150 kg)	ZIC1P176T (225 kg)	RYOP00149	ZIC1P272T (125 kg)	ZIC1P275T (200 kg)	RYOP00151
1 000 mm	ZIC1P584T (175 kg)	ZIC1P585T (200 kg)	RYOP00187	ZIC1P183T (150 kg)	ZIC1P186T (225 kg)	RYOP00154	ZIC1P282T (125 kg)	ZIC1P285T (200 kg)	RYOP00156

TABLETTES ICARE TÔLÉES - FINITION PEINTE GRIS 7035

Composition : tablettes tôlées en acier profilé à froid 12 plis + taquets de fixation

Profondeur hors-tout	L 970 mm	L 970 mm	L 970 mm	L 1240 mm	L 1240 mm	L 1240 mm
300 mm	-	ZIC4P115L (200 kg)	-	ZIC4P213L (150 kg)	-	-
350 mm	ZIC4P123L (150 kg)	-	ZIC4P127L (250 kg)	ZIC4P221L (100 kg)	ZIC4P225L (200 kg)	-
400 mm	ZIC4P133L (150 kg)	-	ZIC4P137L (250 kg)	ZIC4P231L (100 kg)	ZIC4P235L (200 kg)	-
500 mm	ZIC4P141L (100 kg)	ZIC4P146L (225 kg)	-	ZIC4P248L (75 kg)	ZIC4P244L (175 kg)	ZIC4P246L (225 kg)
600 mm	ZIC4P158L (75 kg)	ZIC4P155L (200 kg)	ZIC4P157L (250 kg)	ZIC4P253L (150 kg)	ZIC4P255L (200 kg)	ZIC4P257L (250 kg)
700 mm	ZIC4P168L (75 kg)	ZIC4P165L (200 kg)	ZIC4P167L (250 kg)	ZIC4P263L (150 kg)	ZIC4P265L (200 kg)	ZIC4P267L (250 kg)
800 mm	ZIC4P178L (75 kg)	ZIC4P175L (200 kg)	ZIC4P177L (250 kg)	ZIC4P273L (150 kg)	ZIC4P275L (200 kg)	ZIC4P277L (250 kg)

Possibilité de rajouter des stabilisateurs et/ou des accessoires :

STABILISATEURS



STABILISATIONS ICARE TÔLE OUVERT (TOUT OUVERT/SEMI-OUVERT)		
CROISILLON		ZIC2G000C
LONGERONS STABILISATEURS (LOT DE 4)	Longueur 970 mm	ZIC2P010S
	Longueur 1240 mm	ZIC2P020S



Prévoir 1 croisillon toutes les 2 baies avec impérativement 1 croisillon sur la 1^{ère} et la dernière baie.
Pour rayonnage avec tablettes tôleées, en utilisation double face (sans croisillon).

- pour un rayonnage de hauteur 2200 mm avec 5 tablettes minimum
 - pour un rayonnage de hauteur 2400 mm avec 6 tablettes minimum
- > 2 longerons par baie : en position basse 2^{ème} tablette, en position haute dernière tablette.

TÔLE DE FOND ICARE TOUT TÔLÉ - FINITION PEINTE GRIS RAL 7035				
Composition : tôles de fond + jonctions de tôle + visserie				
Longueur	Hauteur 1 800 mm	Hauteur 2 000 mm	Hauteur 2 200 mm	Hauteur 2 400 mm
970 mm	ZIC4P210F	ZIC4P310F	ZIC4P410F	ZIC4P510F
1 240 mm	ZIC4P220F	ZIC4P320F	ZIC4P420F	ZIC4P520F

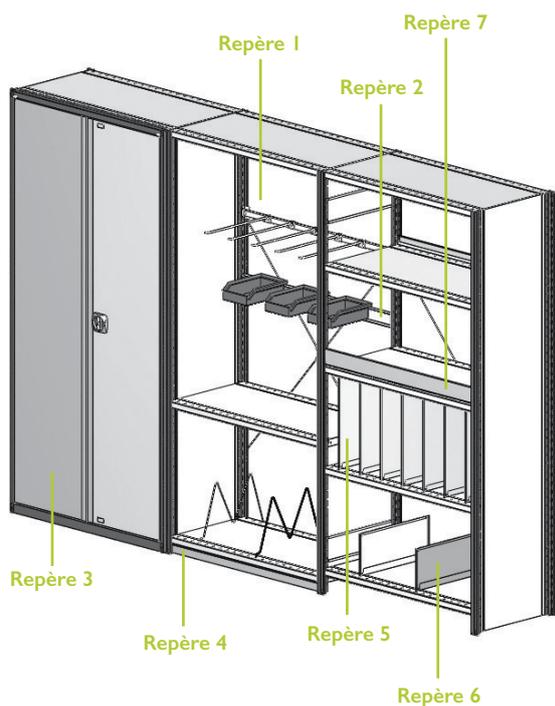

ACCESSOIRES		
Repère	Référence	Désignation
-	RYOP00946	Plaquette de base 70 x 50 x 2
-	RYOP00947	Plaquette de calage 70 x 50 x 2
-	RYOP00904	Tube penderie 965
-	RYOP00905	Tube penderie 1235
-	RYOP00930	Liaison double face
1	RYOP00931*	Barre de charge 670
1	RYOP00932*	Barre de charge 970
1	RYOP00933*	Barre de charge 1240
1	RYOP00934*	Lot de 10 fix sup. BAC/BAR, charge
2	RYOP00929*	Supports bacs 670
2	RYOP00923*	Supports bacs 970
2	RYOP00924*	Supports bacs 1240
3	RYOP00935**	Porte battante 2000 x 970 RAL 7035
3	RYOP00936**	Porte battante 2000 x 1240 RAL 7035
4	RYOP00925	Plinthe tôle 970 RAL 7035
4	RYOP00926	Plinthe tôle 1240 RAL 7035
5	RYOP00750*	Cloison tôleée 350 x 285 RAL 7035
6	RYOP00238	Séparation tôleée 300 x 200 RAL 7035
6	RYOP00239	Séparation tôleée 350 x 200 RAL 7035
6	RYOP00240	Séparation tôleée 400 x 200 RAL 7035
6	RYOP00241	Séparation tôleée 500 x 200 RAL 7035
7	RYOP00937	Tôle de retenue 967 RAL 7035
7	RYOP00938	Tôle de retenue 1237 RAL 7035

*Délai sur demande.
**Fournie avec 2 clés.

SIGNALISATION RAYONNAGE

POUR IDENTIFICATION DES PRODUITS

LETTRES ET CHIFFRES ADHÉSIFS IDENTIQUES

Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique...



- Marquage noir sur vinyle adhésif de couleur jaune ou blanc.
- Vendus par carte de même coloris, même caractère et même format.

Préciser le choix du caractère lors de la commande.

Dimensions	Hauteur	Nb caract. /carte	Jaune	Blanc
19 mm x 14 mm	15 mm	36	SIGLCA001	SIGLCA002
38 mm x 22 mm	25 mm	21	SIGLCA003	SIGLCA004
57 mm x 22 mm	50 mm	16	SIGLCA005	SIGLCA006
89 mm x 38 mm	75 mm	10	SIGLCA007	SIGLCA008
127 mm x 44 mm	100 mm	4	SIGLCA009	SIGLCA010
178 mm x 76 mm	150 mm	2	SIGLCA011	SIGLCA012

PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIFS

Pour protéger vos étiquettes, codes-barres...




- Créer vos portes étiquettes à vos dimensions.
- Réalisés en PVC extrudé transparent de très haute résistance et anti-reflet.
- Rebord anti-poussière sur les hauteurs : 29, 33, 42 et 76 mm.
- Autocollant haute qualité.
- Disponibles avec ou sans étiquettes papier.
- Unité de vente : 50 x 1 m.

Modèle	Hauteur	Référence
Porte-étiquette	19 mm	SIGPEA001
Étiquette papier	17 mm	SIGPEA002
Porte-étiquette	29 mm	SIGPEA003
Étiquette papier	26 mm	SIGPEA004
Porte-étiquette	33 mm	SIGPEA005
Étiquette papier	30 mm	SIGPEA006
Porte-étiquette	42 mm	SIGPEA007
Étiquette papier	39 mm	SIGPEA008
Porte-étiquette	76 mm	SIGPEA009
Étiquette papier	73 mm	SIGPEA010


PORTE-ÉTIQUETTES AIMANTÉS

Pour un marquage à vos dimensions. Porte-étiquettes récupérables et facilement déplaçables.



- Réalisés en profilé caoutchouc aimanté.
- Livrés avec bandes carton et protection PVC en longueur de 5 m.
- 5 hauteurs : 15, 20, 30, 40 et 50 mm.

Hauteur	Unité de vente	Référence
15 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL004
20 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL005
30 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL006
40 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL007
50 mm	1 rouleau / 5	SIGSSL008



- Vous coupez le porte-étiquette à la longueur désirée
- Vous portez vos annotations sur le carton blanc
- Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquette.

LETTRES ET CHIFFRES ADHÉSIFS PANACHÉS

Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique...



- Marquage noir sur fond de couleur jaune ou blanc.
- Vendu par lots de 25 cartes de même série et de même couleur.
- Les séries de lettres et de chiffres sont répétées pour remplir les cartes.

Dimensions	Hauteur	Caractère panachés	Nb caract. /carte	Jaune	Blanc
19 mm x 14 mm	15 mm	0 - 9	36	SIGLCA050	SIGLCA051
19 mm x 14 mm	15 mm	A - Z	36	SIGLCA052	SIGLCA053
38 mm x 22 mm	25 mm	0 - 9	21	SIGLCA054	SIGLCA055
38 mm x 22 mm	25 mm	A - J	21	SIGLCA056	SIGLCA057
38 mm x 22 mm	25 mm	K - Z	21	SIGLCA058	SIGLCA059
57 mm x 22 mm	50 mm	0 - 9	16	SIGLCA060	SIGLCA061
57 mm x 22 mm	50 mm	A - J	16	SIGLCA062	SIGLCA063
57 mm x 22 mm	50 mm	K - Z	16	SIGLCA064	SIGLCA065
89 mm x 38 mm	75 mm	0 - 9	10	SIGLCA066	SIGLCA067
89 mm x 38 mm	75 mm	A - J	10	SIGLCA068	SIGLCA069
89 mm x 38 mm	75 mm	K - Z	10	SIGLCA070	SIGLCA071

SIGNALISATION SUR LONGERONS

Coupez, marquez, posez...



- Réalisé en aimant Décoflex, épaisseur 8/10 avec 1 face PVC blanc.
- 3 hauteurs possibles : 20, 30 et 50 mm.

Hauteur	Unité de vente	Référence
20 mm	3 rouleaux / 10 mm	SIGSSL001
30 mm	2 rouleaux / 10 mm	SIGSSL002
50 mm	1 rouleau / 10 mm	SIGSSL003



4 feutres effaçables à sec

ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES ET ADHÉSIVES



- Fond jaune avec fenêtre transparente permettant de scanner les codes-barres.
- Conditionnées et vendues par lot de 100 étiquettes.

Dimensions	Fixation magnétique	Fixation adhésive
30 mm x 100 mm	SIGSSL009	SIGSSL010
60 mm x 100 mm	SIGSSL011	SIGSSL012
60 mm x 140 mm	SIGSSL013	SIGSSL014



LE RAYONNAGE LEADER : système tubulaire breveté, robuste et économique pour tout stocker au bureau, comme à l'atelier (archivage, cartons, fournitures, pièces détachées...).

2 POSSIBILITÉS :
Écart entre 2 tablettes (case de 355 mm ou 455 mm) hors niveau entre sol et premier niveau.

5 profondeurs au choix.

Le **+** produit

RECORD DE VITESSE DE MONTAGE UN HOMME SEUL MONTE 25 M LINÉAIRES EN 15 MINUTES !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les montants sont réalisés en tube acier carré de 25 mm ce qui assure une meilleure résistance qu'un profil ouvert.
- Les tablettes sont réalisées en tube acier carré de 20 mm et comportent 3, 4 ou 5 tubes suivant la profondeur.
- Les montants verticaux sont doublés par des manchons intérieurs ce qui augmente la rigidité et la stabilité.
- Finition Époxy bleu RAL 5019.

RAYONNAGE LEADER 355

Case hauteur : 355 mm

Hauteur	1 520 mm 4 niveaux		1 875 mm 5 niveaux		2 250 mm 6 niveaux	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1 x 1 000 mm	RY LE01 04	<input type="checkbox"/>	RY LE01 05	<input type="checkbox"/>	RY LE01 06	<input type="checkbox"/>
2 x 1 000 mm	RY LE02 04	<input type="checkbox"/>	RY LE02 05	<input type="checkbox"/>	RY LE02 06	<input type="checkbox"/>
3 x 1 000 mm	RY LE03 04	<input type="checkbox"/>	RY LE03 05	<input type="checkbox"/>	RY LE03 06	<input type="checkbox"/>
1 x 1 250 mm	RY LE11 04	<input type="checkbox"/>	RY LE11 05	<input type="checkbox"/>	RY LE11 06	<input type="checkbox"/>
2 x 1 250 mm	RY LE12 04	<input type="checkbox"/>	RY LE12 05	<input type="checkbox"/>	RY LE12 06	<input type="checkbox"/>
3 x 1 250 mm	RY LE13 04	<input type="checkbox"/>	RY LE13 05	<input type="checkbox"/>	RY LE13 06	<input type="checkbox"/>
4 x 1 250 mm	RY LE14 04	<input type="checkbox"/>	RY LE14 05	<input type="checkbox"/>	RY LE14 06	<input type="checkbox"/>
5 x 1 250 mm	RY LE15 04	<input type="checkbox"/>	RY LE15 05	<input type="checkbox"/>	RY LE15 06	<input type="checkbox"/>
6 x 1 250 mm	RY LE16 04	<input type="checkbox"/>	RY LE16 05	<input type="checkbox"/>	RY LE16 06	<input type="checkbox"/>
7 x 1 250 mm	RY LE17 04	<input type="checkbox"/>	RY LE17 05	<input type="checkbox"/>	RY LE17 06	<input type="checkbox"/>

OPTION RECOUVREMENT BOIS Réalisés en fibre bois, épaisseur 3 mm (à l'unité)

Longueur	P 300 mm	P 400 mm	P 500 mm	P 600 mm	P 700 mm
1 000 mm	RYOP00157	RYOP00158	RYOP00159	RYOP00160	RYOP00161
1 250 mm	RYOP00162	RYOP00163	RYOP00164	RYOP00165	RYOP00166

POUR COMMANDER

- Choisir le nombre de baies en longueur 1000 mm (utile 950 mm) ou 1250 mm (utile 1200 mm).
- Choisir le nombre de niveaux.
- Compléter la référence par la profondeur souhaitée :
 - Pour 300 : rajouter 3
 - Pour 400 : rajouter 4
 - Pour 500 : rajouter 5
 - Pour 600 : rajouter 6
 - Pour 700 : rajouter 7

EXEMPLE

Pour un ensemble de longueur 2 x 1000 mm avec 4 niveaux (hauteur de case 355 mm), en profondeur 400 mm, la référence est RY LE02 04

220
KG/TAB

FACILE À
MONTER

DÉLAI
NOUS
CONSULTER

GARANTIE
5
ANS

RAYONNAGE LEADER 455



RAYONNAGE LEADER 455						
Case hauteur : 455 mm						
Hauteur	1 720 mm 4 niveaux		2 180 mm 5 niveaux		2 630 mm 6 niveaux	
1 x 1 000 mm	RY LE01 14	<input type="checkbox"/>	RY LE01 15	<input type="checkbox"/>	RY LE01 16	<input type="checkbox"/>
2 x 1 000 mm	RY LE02 14	<input type="checkbox"/>	RY LE02 15	<input type="checkbox"/>	RY LE02 16	<input type="checkbox"/>
3 x 1 000 mm	RY LE03 14	<input type="checkbox"/>	RY LE03 15	<input type="checkbox"/>	RY LE03 16	<input type="checkbox"/>
1 x 1 250 mm	RY LE11 14	<input type="checkbox"/>	RY LE11 15	<input type="checkbox"/>	RY LE11 16	<input type="checkbox"/>
2 x 1 250 mm	RY LE12 14	<input type="checkbox"/>	RY LE12 15	<input type="checkbox"/>	RY LE12 16	<input type="checkbox"/>
3 x 1 250 mm	RY LE13 14	<input type="checkbox"/>	RY LE13 15	<input type="checkbox"/>	RY LE13 16	<input type="checkbox"/>
4 x 1 250 mm	RY LE14 14	<input type="checkbox"/>	RY LE14 15	<input type="checkbox"/>	RY LE14 16	<input type="checkbox"/>
5 x 1 250 mm	RY LE15 14	<input type="checkbox"/>	RY LE15 15	<input type="checkbox"/>	RY LE15 16	<input type="checkbox"/>
6 x 1 250 mm	RY LE16 14	<input type="checkbox"/>	RY LE16 15	<input type="checkbox"/>	RY LE16 16	<input type="checkbox"/>
7 x 1 250 mm	RY LE17 14	<input type="checkbox"/>	RY LE17 15	<input type="checkbox"/>	RY LE17 16	<input type="checkbox"/>

ROBUSTESSE
les montants verticaux
sont doublés
par les manchons


FACILITÉ
de montage

RÉSISTANCE
montants en carré
de 25 mm

RIGIDITÉ
éléments soudés
entre eux

ÉQUERRAGE
sur calibre

SÉCURITÉ
charge de 150 à 300 kg
par case

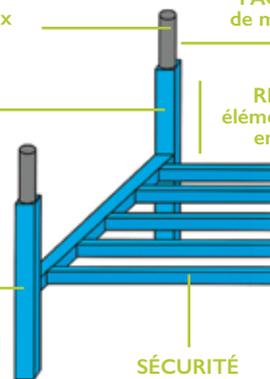


POUR COMMANDER

EXEMPLE

Pour un ensemble de longueur 2 x 1000 mm avec 4 niveaux (hauteur de case 455 mm), en profondeur 600 mm, la référence est RY LE02 14 **6**


Optimisez votre stockage mural !

PANNEAUX CRANTÉS MURAUX

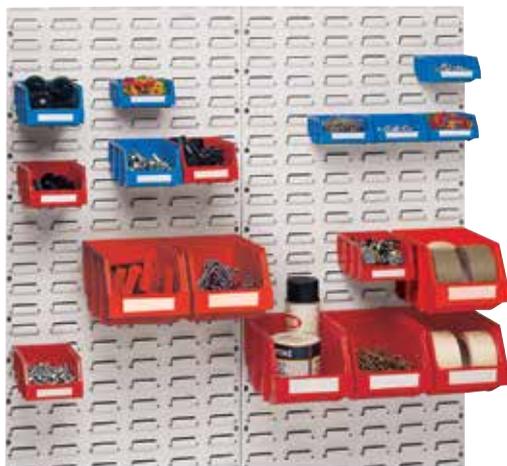

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 largeurs : 455 et 610 mm.
- 3 hauteurs : 455, 610 et 915 mm.
- Possibilité de combinaisons multiples.
- Réalisés en tôles d'acier, épaisseur 12/10°.
- Coloris blanc RAL 9010.



Les panneaux sont destinés à recevoir des bacs ou des crochets.

PANNEAUX CRANTÉS MURAUX

Modèle	Dimensions L x H (mm)	Unité de vente	Référence
1	455 x 455	2	OPNC22X0N
1	455 x 610	2	OPNC26X0N
2	610 x 610	2	OPNC56X0N
2	610 x 915	2	OPNC59X0N

PANNEAUX CRANTÉS D'EXTRÉMITÉ DE RAYONNAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plusieurs longueurs disponibles : 400, 500, 600, 700, 800 mm.
- S'adaptent sur rayonnage leader (pages 20 et 21) : prévoir 2 supports CSF (cloison simple face) par colonne et 6 clips par panneau cranté.
- S'utilisent avec les bacs à BECS page 23.



PANNEAUX CRANTÉS D'EXTRÉMITÉ DE RAYONNAGE

Dimensions L x H (mm)	Unité de vente	Référence
400 x 700	2	OPNC44X0N
500 x 700	2	OPNC45X0N
600 x 700	2	OPNC46X0N
700 x 700	2	OPNC47X0N
800 x 700	2	OPNC48X0N

Modèle	Unité de vente	Référence
Support CSF*	1	OPNC70X0N
Clips CSF*	1	OPNC71X0N
Visserie	10	OPNC72X0N

*Cloison simple face

CROCHETS POUR PANNEAUX CRANTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisés en fil Ø 4 mm.
- Charge maxi 1 kg.
- Finition zingage électrolytique brillant.
- Ne convient pas aux établissements recevant du public - pour des raisons de sécurité (selon Norme NF E25-080).



CROCHETS POUR PANNEAUX CRANTÉS

Modèle	Longueur (mm)	Unité de vente	Référence
Simple	150	10	OPNC30X0N
Double	150	10	OPNC31X0N
Blister	150	10	OPNC32X0N

GAMME ÉCO

Pour le rangement, la présentation et la manutention de pièces légères.
Pour transporter, stocker... Gerbable et économique.

- Réalisés en **polystyrène choc**, ces bacs **résistent aux acides et solvants**.
- Température d'utilisation entre -10°C et +70°C.
- Porte-étiquettes frontal** pour l'identification.
- 3 coloris** : bleu, rouge et gris
- Les 3 premiers modèles s'accrochent par retour à l'arrière sur support bacs et panneaux crantés.



BACS À BECS - GAMME ÉCO						
Dimensions extérieures (P x L x H)	Dimensions intérieures (P x L x H)	Capacité litres	Nombre de bacs par carton	Bleu	Rouge	Gris
100 x 105 x 50 mm	85 x 90 x 35 mm	0,25	72	YABBO110X	YABBO130X	YABBO150X
175 x 105 x 75 mm	145 x 90 x 60 mm	1	60	YABBO210X	YABBO230X	YABBO250X
245 x 150 x 130 mm	220 x 130 x 110 mm	3,85	48	YABBO310X	YABBO330X	YABBO350X
355 x 210 x 160 mm	320 x 195 x 145 mm	12,5	12	YABBO410X	YABBO430X	YABBO450X
485 x 310 x 185 mm	450 x 290 x 170 mm	25	8	YABBO510X	YABBO530X	YABBO550X

Autres couleurs sur demande.

GAMME PRO

Gamme en polyéthylène adaptée au stockage de pièces lourdes.

- Plusieurs coloris au choix.
- Rail porte-étiquettes** sur toute la largeur du bac.
- T° d'utilisation de **-20°C à +80°C**.
- Séparateur possible** pour modèle 4 et 6.

Les **+** produit

- FOND PLAT
- SURFACE LISSE
- ANTI-SALISSURES



BACS À BECS - GAMME PRO							
Modèles	Dimensions extérieures (P x L x H)	Dimensions intérieures (P x L x H)	Capacité litres	Nombre de bacs par carton	Bleu	Rouge	Gris
1	85 x 100 x 50	65 x 83 x 38	0,25	50	YABE0115X	YABE0135X	YABE0155X
2	160 x 100 x 75	134 x 83 x 65	1	25	YABE0215X	YABE0235X	YABE0255X
3	230 x 150 x 130	190 x 126 x 119	4	25	YABE0315X	YABE0335X	YABE0355X
4	350 x 210 x 145	300 x 181 x 135	9	14	YABE0415X	YABE0435X	YABE0455X
5	350 x 210 x 200	295 x 185 x 185	13	10	YABE0615X	YABE0635X	YABE0655X
6	500 x 310 x 145	445 x 280 x 135	21	14	YABE0915X	YABE0935X	YABE0955X
7	500 x 310 x 200	440 x 280 x 185	28	10	YABE0515X	YABE0535X	YABE0555X

Autres couleurs sur demande.

ACCESSOIRES

PORTE ÉTIQUETTES, VISIÈRES RABATTABLES ET COUVERCLES TRANSPARENTS pour mise hors poussière des pièces.




Étiquettes

Visières

Couvercles

Pour modèles	Lot de 100 étiquettes*	Lot de 10 visières	Lot de 10 couvercles
1	YAOP00801	-	-
2	YAOP00802	YAOP00842	YAOP00872
3	YAOP00803	YAOP00843	YAOP00873
4	YAOP00804	YAOP00844	YAOP00874
5	YAOP00805	YAOP00845	YAOP00875
6	YAOP00806	YAOP00846	YAOP00876
7	YAOP00807	YAOP00847	YAOP00877

SÉPARATEURS
1 séparateur longitudinal et 3 séparateurs transversaux avec porte-étiquette pour les modèles 4 et 6.

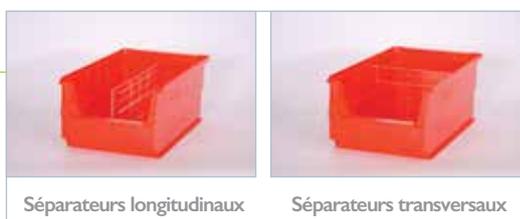

Séparateurs longitudinaux

Séparateurs transversaux

Pour modèles	Lot de 10 séparateurs longitudinaux	Lot de 10 séparateurs transversaux
4	YAOP00835	YAOP00855
6	YAOP00836	YAOP00856

*En polystyrène (PS) : plastique non cassant et parfaitement translucide.

Idéal pour le rangement des petites pièces.

Les + produit

- EMBOÎTABLE À VIDE
- 17 DIMENSIONS DISPONIBLES
- CLOISONS AMOVIBLES
- VISUALISATION PARFAITE DU CONTENU



Bacs (cloisons non fournies)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisés en polypropylène.
- Température d'utilisation entre -40°C et +80°C.
- Coloris Bleu.



BACS (CLOISONS NON FOURNIES)

Longueur (mm)	Dimensions L x l x H mm	Nb possibilités cloisons verticales	Nombre de bacs par carton	Référence
300	300 x 90 x 95	5	40	YABR0110X
	300 x 120 x 95	3	30	YABR0210X
	300 x 180 x 95	3	20	YABR0310X
	300 x 240 x 95	3	15	YABR0410X
400	400 x 90 x 95	7	40	YABR0510X
	400 x 120 x 95	4	30	YABR0610X
	400 x 180 x 95	4	20	YABR0710X
	400 x 240 x 95	4	15	YABR0810X
	400 x 240 x 150	3	10	YABR0910X
500	500 x 90 x 95	9	40	YABR1010X
	500 x 120 x 95	6	30	YABR1110X
	500 x 180 x 95	6	20	YABR1210X
	500 x 240 x 95	6	15	YABR1310X
	500 x 240 x 150	3	10	YABR1410X
600	600 x 120 x 95	7	30	YABR1510X
	600 x 240 x 95	7	15	YABR1610X
	600 x 240 x 150	4	10	YABR1710X

ÉTIQUETTES + PROTECTION PVC



Visualisation parfaite du contenu

Étiquetage logistique

ÉTIQUETTES + PROTECTION PVC

Dimensions L x H mm	Unité de vente	Référence
60 x 30	100	YAOP00750

ACCESSOIRES

CLOISONS AMOVIBLES
Préhension du contenu des bacs particulièrement aisée par la forme arrondie des cloisons.



CLOISONS AMOVIBLES

Dimensions L x H mm	Nombre de pièces par carton	Référence
90 x 95	25	YAOP00706
120 x 95	25	YAOP00707
180 x 95	25	YAOP00703
180 x 110	25	YAOP00708
240 x 95	25	YAOP00704
240 x 150	10	YAOP00705


Pour le stockage, transport, la manipulation de pièces détachées.

Pour constituer des charges compactes, homogènes et stables.

Gerbage facile et sûr.

De 5 à 132 litres, gerbables et palettisables.

Très grande résistance, fond lisse pour utilisation sur convoyeur ou stockage dynamique.

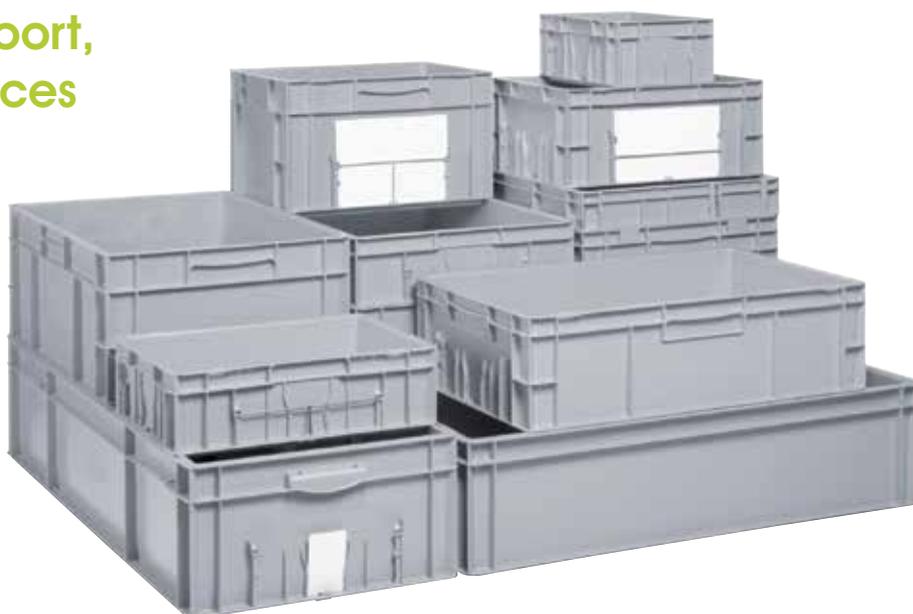

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bacs en polypropylène (PP) 100% recyclable.
- Résistance aux chocs, aux acides et produits chimiques.
- Températures d'utilisation entre -40°C et +90°C.
- Parois et fonds pleins.
- Porte-étiquettes intégrés.
- Coloris gris clair.
- Possibilité de couvercles et plateau roulant pour faciliter la manutention - nous consulter.



IMPORTANT !!!

Dimensions européennes (400 x 300 et 600 x 400 mm) pour un stockage optimal sur palette normes européennes (1 200 x 800 et 1 200 x 1 000 mm).



Modèles 1 à 7 sans poignée



Modèles 8 à 10, avec poignée

Autres modèles, nous consulter.

Autres couleurs, sur demande selon quantité.

BACS GERBABLES

Modèles	Dimensions extérieures (L x l x H)	Dimensions intérieures (L x l x H)	Capacité litres	Bacs/palette*	Type poignée	Poids (kg)	Références (à l'unité)
1	300 x 200 x 120	269 x 169 x 118	5	144	sans poignée	0,42	YABG0250X
2	400 x 300 x 120	367 x 268 x 116	10	160	sans poignée	0,9	YABG0350X
3	400 x 300 x 220	367 x 268 x 216	20	80	sans poignée	1,3	YABG0451X
4	600 x 400 x 120	567 x 367 x 116	20	80	sans poignée	1,5	YABG0650X
5	600 x 400 x 180	567 x 367 x 176	30	52	sans poignée	1,85	YABG0751X
6	600 x 400 x 220	567 x 367 x 216	40	40	sans poignée	2,03	YABG0851X
7	600 x 400 x 320	567 x 367 x 316	60	28	sans poignée	2,71	YABG0950X
8	600 x 400 x 420	567 x 367 x 416	80	20	avec poignée	3,2	YABG1051X
9	800 x 600 x 220	752 x 552 x 216	90	20	avec poignée	4,56	YABG1151X
10	800 x 600 x 320	752 x 552 x 316	132	14	avec poignée	5,74	YABG1251X

* Bac vendu à l'unité ou par palette complète.

Pour présenter les produits dans les surfaces de vente, stations services ou lieux d'exposition.

Polyvalent, évolutif et robuste.
Pour un rangement
et une présentation soignés
de vos produits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 hauteurs : 1410 et 2010 mm.
- Longueur 1000 mm.
- 2 profondeurs : 370 et 470 mm
- Combinaisons multiples grâce aux panneaux de fond tôle ou perforés.
- Simple ou double face.
- Equipé de plinthe.
- Finition Epoxy blanc RAL 9010.



SIMPLE FACE

Les tablettes peuvent être accrochées en position inclinée pour faciliter la visualisation et le prélèvement des produits.




Equipez vos locaux selon vos besoins.
De nombreux accessoires disponibles voir page 27.




DOUBLE FACE

Composez vous-même votre rayonnage :

Choisissez la version : simple ou double face

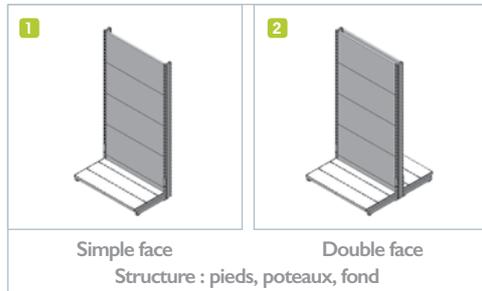

Choisissez le fond : perforé ou tôle

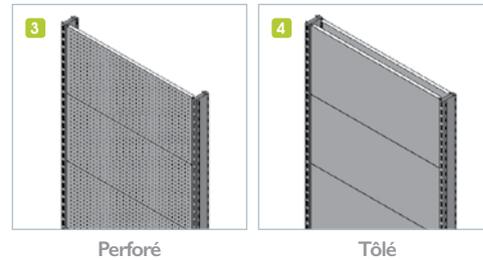


PROFONDEUR 370 MM - CHARGE 100 KG					
Fond	Structure*	Hauteur 1 410 mm		Hauteur 2 010 mm	
		Simple face	Double face	Simple face	Double face
Tôlés	Départ	RYGL3210D	RYGL3510D	RYGL6210D	RYGL6510D
	Suivant	RYGL3210S	RYGL3510S	RYGL6210S	RYGL6510S
Perforés	Départ	RYGL3240D	RYGL3540D	RYGL6240D	RYGL6540D
	Suivant	RYGL3240S	RYGL3540S	RYGL6240S	RYGL6540S

PROFONDEUR 470 MM - CHARGE 90 KG					
Fond	Structure*	Hauteur 1 410 mm		Hauteur 2 010 mm	
		Simple face	Double face	Simple face	Double face
Tôlés	Départ	RYGL3211D	RYGL3511D	RYGL6211D	RYGL6511D
	Suivant	RYGL3211S	RYGL3511S	RYGL6211S	RYGL6511S
Perforés	Départ	RYGL3241D	RYGL3541D	RYGL6241D	RYGL6541D
	Suivant	RYGL3241S	RYGL3541S	RYGL6241S	RYGL6541S

*Structure : pieds, poteau, fond

Choisissez les tablettes et accessoires

TABLETTES



TABLETTES NUES		
Profondeur	Charge	Référence
370 mm	100 kg	RYOP01210
470 mm	90 kg	RYOP01215

FAÇADES ET CLOISONS



FAÇADES ET CLOISONS PLEXI POUR TABLETTE					
		Hauteur	Longueur	Profondeur	Référence
Butée*	1	45 mm	1 000 mm	-	RYOP01250
Kif façade supports cloisons	1 + 2	45/75 mm	1 000 mm	-	RYOP01252
Cloisons transversales plexi	3	75 mm	-	370 mm	RYOP01254
		75 mm	-	470 mm	RYOP01255

*La butée H 45 mm peut s'utiliser en façade, seule en position tablette inclinée.

PORTE-ÉTIQUETTES



LOT DE 50 PORTE-ÉTIQUETTES	
Longueur	Référence
65 mm	RYOP01200

BROCHES



LOT DE 50 BROCHES		
Profondeur	Simple	Double
300 mm	RYOP01280	RYOP01290
400 mm	RYOP01282	RYOP01292

RAYONNAGE ALIMENTAIRE

Idéal dans les cantines, laboratoires pharmaceutiques, chambres froides, réserves alimentaires...

S'adapte parfaitement dans les environnements difficiles - résistance jusque -30° C.

Nettoyage facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en alliage d'aluminium anodisé, clayettes amovibles en polypropylène.
- 2 longueurs : 890 mm et 1192 mm.
- 3 profondeurs : 400, 500 et 560 mm.
- Hauteur : 1750 mm.
- Niveaux réglables tous les 150 mm.
- Charge maxi : 150 kg/niveau.
- Finition alimentaire.
- Montage en ligne ou angle.



Module de départ



Montage en ligne



Espace de marquage



Vérin de réglage

RAYONNAGE ALIMENTAIRE

Profondeur hors tout	Longueur 890 mm			Longueur 1192 mm		
	DÉPART	SUIVANT	Lot de 4 niveaux supplémentaires	DÉPART	SUIVANT	Lot de 4 niveaux supplémentaires
400 mm	RYAL1111D	RYAL1111S	RYOP15101	RYAL2111D	RYAL2111S	RYOP15104
500 mm	RYAL1112D	RYAL1112S	RYOP15102	RYAL2112D	RYAL2112S	RYOP15105
560 mm	RYAL1113D	RYAL1113S	RYOP15103	RYAL2113D	RYAL2113S	RYOP15106

RAYONNAGE CORBEILLES FIL

Idéal pour stocker des petits éléments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Hauteur : 1800 mm.
- Profondeur : 500 mm
- Livré avec 5 ou 6 corbeilles fil 960 x 400 mm, ht 230 mm selon modèle
- Charge 100 kg par niveau (pas de réglage : 20 mm).
- Montants profilés 10 plis, sans perforation en façade, couleur gris.

RAYONNAGE CORBEILLE FIL

Nombre de niveaux	DÉPART	SUIVANT	Charge par niveau
	Long. hors tout : 1021 mm	Long. hors tout : 981 mm	
5	RYCF9115D	RYCF9115S	100 kg
6	RYCF9116D	RYCF9116S	100 kg



LE RAYONNAGE MI-LOURD

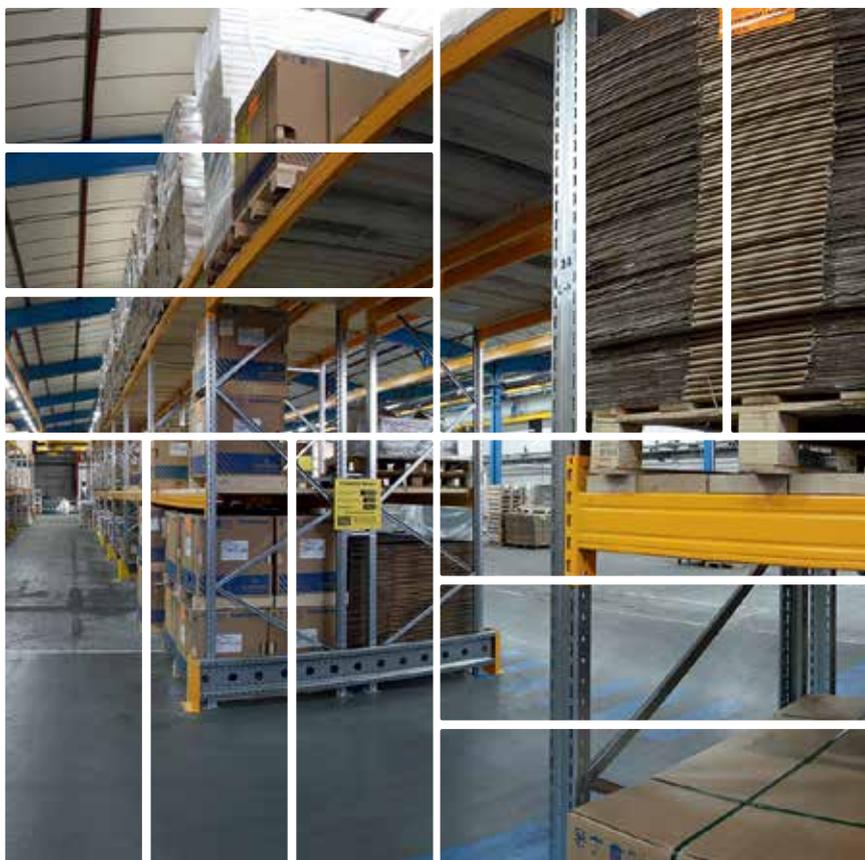

Large choix de rayonnages pour une utilisation en industrie et logistique.

Choisissez votre rayonnage selon l'utilisation :

- **Rayonnage volume**, destiné à des charges volumineuses (500 kg maxi par niveau). Construction robuste avec tablettes tubulaires à claire-voie.
- **Rayonnages Horus**, destinés à un stockage de pièces en vrac, cartons, bacs. Ils sont constitués d'échelles et de longerons (lisses) et sont équipés de planchers en novopan.
- **Rayonnages Cantilever**, pour stockage horizontal ou vertical de charges longues (profils, tubes, planches etc...).
- **Stockeurs simple et double face**, structures fixes ou mobiles, modulables, pour le stockage de pièces longues (cartons, tubes, profilé).
- **Rayonnage à palette** préconisé pour un stockage sécurisé de palettes selon les normes en vigueur. Robuste, il permet de stocker jusqu'à 3000 kg par niveau.

INDUSTRIES, LOGISTIQUE

Nos  produits

- MONTAGE FACILE
- LIVRAISON RAPIDE
- QUALITÉ ET ROBUSTESSE
- NOMBREUX ACCESSOIRES
- CONSEIL TECHNIQUE





Les + produit

ROBUSTE

Matériel profilé à froid.
Capacité 4,8 T / échelles
(selon les hauteurs de niveaux).

SÉCURITÉ

Accrochages par griffes assurant
une parfaite rigidité.

MODULABLE

Réglage au pas de 50 mm
pour tous types de charges.

FACILE

Montage simple,
rapide.



Un système pour stocker les produits "grand format".

Un rayonnage polyvalent proposant une force importante de stockage par tablette.

Les niveaux sont très facilement réglables.

Montage simple et rapide.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants haute qualité, finition Epoxy bleu 5019.
- 3 hauteurs : 1800, 2100 mm et 2400 mm.
- Tablettes à claire-voie (mécano-soudées).
- Embouts fournis.
- Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes.
- 2 longueurs de tablette : 950 mm et 1200 mm.
- 3 profondeurs : 500, 600 et 800 mm.
- Recouvrement bois en option.

RAYONNAGE SEMI-LEURD VOLUME - L 950 MM (LONGUEUR UTILE)

	Hauteur 1 800 mm		Hauteur 2 100 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Module départ (4 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 050 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 000 mm	Module départ (4 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 050 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 000 mm	Module départ (4 montants + 5 tablettes) L. hors tout : 1 050 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) L. hors tout : 1 000 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
500 mm	RYXL1112D	RYXL1112S	RYXL1122D	RYXL1122S	RYXL1132D	RYXL1132S	ZXL1P141T
600 mm	RYXL1113D	RYXL1113S	RYXL1123D	RYXL1123S	RYXL1133D	RYXL1133S	ZXL1P151T
800 mm	RYXL1114D	RYXL1114S	RYXL1124D	RYXL1124S	RYXL1134D	RYXL1134S	ZXL1P171T

RAYONNAGE SEMI-LEURD VOLUME - L 1 200 MM (LONGUEUR UTILE)

	Hauteur 1 800 mm		Hauteur 2 100 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
Profondeur hors-tout	Module départ (4 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 300 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 250 mm	Module départ (4 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 300 mm	Module suivant (2 montants + 4 tablettes) L. hors tout : 1 250 mm	Module départ (4 montants + 5 tablettes) L. hors tout : 1 300 mm	Module suivant (2 montants + 5 tablettes) L. hors tout : 1 250 mm	Tablette supplémentaire (à l'unité)
500 mm	RYXL1212D	RYXL1212S	RYXL1222D	RYXL1222S	RYXL1232D	RYXL1232S	ZXL1P241T
600 mm	RYXL1213D	RYXL1213S	RYXL1223D	RYXL1223S	RYXL1233D	RYXL1233S	ZXL1P251T
800 mm	RYXL1214D	RYXL1214S	RYXL1224D	RYXL1224S	RYXL1234D	RYXL1234S	ZXL1P271T

OPTION RECouvreMENT BOIS


Profondeur	Recouvrement bois (à l'unité) pour tablettes Longueur 950 mm	Recouvrement bois (à l'unité) pour tablettes Longueur 1200 mm
500 mm	RYOP00142	RYOP00145
600 mm	RYOP00143	RYOP00146
800 mm	RYOP00144	RYOP00147

SPÉCIAL CARTONS

Pour stockage de charges volumineuses.
Idéal pour la logistique et la VPC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Echelles : 2 montants en acier galvanisé, entretoises horizontales et diagonales galvanisées (en acier 15/10^{ème}) assemblées par vis et écrous autobloquants.
- Echelles hauteur 2100 mm livrées démontées.
- Equipé de 3 niveaux de longerons.
- Finition Epoxy jaune RAL 1028.
- Les niveaux sont constitués de 2 tablettes fil.
- Longueur utile 2000 mm (2120 mm hors-tout).



Tablette fil finition électro zinguée

RAYONNAGE SPÉCIAL CARTONS - LONGUEUR UTILE 2 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge / niveau	Module départ	Module suivant	Niveau supplémentaire
600 mm	180 kg	RYHS0320D	RYHS0320S	ZHSJE060X
800 mm	240 kg	RYHS0420D	RYHS0420S	ZHSJE080X
1 000 mm	260 kg	RYHS0520D	RYHS0520S	ZHSJE100X
1 200 mm	360 kg	RYHS0620D	RYHS0620S	ZHSJE120X

SPÉCIAL FÛTS

Un produit simple et robuste pour un stockage de fûts et de petits récipients.
Résistant à la corrosion.



- A** 1 kit de rayonnage + 1 bac P. 1 220 mm + 1 support pour fût.
- B** 1 kit de rayonnage + 1 bac P. 1 350 mm + 2 supports pour fûts.

Selon vos besoins, nous vous proposons 2 modèles de bacs de rétention à ajouter au kit de rayonnage de base.

2 / Bac de rétention - 2 modèles

- Bac de rétention en tôle épaisseur 3 mm.
- Étanchéité contrôlée en usine, conforme à la législation.
- Prise au chariot élévateur ou au transpalette à vide.
- Caillebotis galvanisé amovible / en mailles de 60 x 40 mm.
- Finition galvanisée à chaud.

Type de bac de rétention	Dimensions P x L x H (mm)	Capacité (litres)	Fûts de 220 L	Rétention	Référence
Bac de rétention P. 1 220 mm	1 220 x 1 220 x 410	445	4	50 %	BRGA42X0N
Bac de rétention P. 1 350 mm	1 350 x 1 220 x 370	445	4	50 %	BRGA50X0N

1 / Kit de rayonnage

- Echelles : 2 montants en acier galvanisé (livrés démontés)
- Hauteur hors tout : 2100 mm
- Profondeur hors tout : 800 mm
- Longueur : 1300 mm
- Entretoises horizontales et diagonales galvanisées
- Longerons pouvant recevoir les supports pour fût (support à commander en sus - voir ci-dessous).

Type de kit	Longueur utile	Module départ	Module suivant
Kit de rayonnage	1 300 mm	RYFU1015D	RYFU1015S

3 / Supports pour fûts

- À poser sur longerons de profondeur 800 mm.
- Pour fûts de 220 L.



Support pour fûts
Réf : ZHSJE500X


Rayonnage mi-lourd.

Indispensable dans les ateliers réserves et milieux industriels. De grandes performances au service de vos besoins de stockage en produits volumineux et mi-lourds.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Échelles : 2 montants en acier galvanisé, entretoises horizontales et diagonales galvanisées (en acier 15/10^{ème}) assemblées par vis et écrous autobloquants.
- Échelles galvanisées livrées démontées.
- 2 Hauteurs : 2100 mm et 2400 mm.
- 3 Profondeurs : 600, 800 et 1000 mm.
- 2 longueurs : 1300 et 2000 mm
- Niveaux réglables tous les 50 mm.
- Finition Époxy jaune pour les longerons.
- Longerons vendus par paire avec plateau de recouvrement Novopan.
- Plaquettes de base fournies.
- Autres dimensions, nous consulter.



Option recouvrement bois

Les produits

ROBUSTE

Matériel profilé à froid. Capacité 3,5 T / échelles avec un premier niveau à 800 mm.

SÉCURITÉ

Accrochages par griffes assurant une parfaite rigidité.

MODULABLE

Réglage au pas de 50 mm pour tous types de charges.

FACILE

Montage simple, rapide.

RAYONNAGE HORUS 220 KG / 400 KG - L 1 300 MM

Profondeur hors-tout	Charge / niveau	Hauteur 2 100 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
		Module départ (2 échelles + 3 niveaux) Longueur hors tout : 1 420 mm	Module suivant (1 échelle + 3 niveaux) Longueur hors tout : 1 360 mm	Module départ (2 échelles + 3 niveaux) Longueur hors tout : 1 420 mm	Module suivant (1 échelle + 3 niveaux) Longueur hors tout : 1 360 mm	Niveau supplémentaire 1 paire de longerons + recouvrement bois
600 mm	300 kg	RYHJ1111D	RYHJ1111S	RYHJ1121D	RYHJ1121S	ZHS JP310R
800 mm	220 kg	RYHJ1112D	RYHJ1112S	RYHJ1122D	RYHJ1122S	ZHS JP312R
1 000 mm	100 kg	RYHJ1113D	RYHJ1113S	RYHJ1123D	RYHJ1123S	ZHS JP314R

RAYONNAGE HORUS 220 KG / 400 KG - L 2 000 MM

Profondeur hors-tout	Charge / niveau	Hauteur 2 100 mm		Hauteur 2 400 mm		OPTION
		Module départ (2 échelles + 3 niveaux) Longueur hors tout : 2 120 mm	Module suivant (1 échelle + 3 niveaux) Longueur hors tout : 2 060 mm	Module départ (2 échelles + 3 niveaux) Longueur hors tout : 2 120 mm	Module suivant (1 échelle + 3 niveaux) Longueur hors tout : 2 060 mm	Niveau supplémentaire 1 paire de longerons + recouvrement bois
600 mm	400 kg	RYHJ1211D	RYHJ1211S	RYHJ1221D	RYHJ1221S	ZHS JP311R
800 mm	340 kg	RYHJ1212D	RYHJ1212S	RYHJ1222D	RYHJ1222S	ZHS JP313R
1 000 mm	300 kg	RYHJ1213D	RYHJ1213S	RYHJ1223D	RYHJ1223S	ZHS JP315R

RAYONNAGE CANTILEVER

STOCKAGE HORIZONTAL



Spécial stockage pour charges longues. Le plus robuste pour le stockage de tubes, profilés, barres, plateaux, panneaux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Échelles en acier galvanisé 15/10^{ème} profilé à froid.
- Bras en acier profilé de 20 ou 15/10^{ème} amovibles et réglables tous les 50 mm.
- Longueur : 1300 mm.
- Hauteur : 2100 mm.
- 4 niveaux de bras + socle.
- Charge maxi :
 - par bras de 400 mm jusqu'à 200 kg
 - par bras de 600 mm jusqu'à 130 kg
 - par bras de 800 mm jusqu'à 100 kg.
- Modules départ et suivant.
- Butée et séparateur en option.

Double Face



RAYONNAGE SIMPLE FACE - HAUTEUR 2 100 MM				
Profondeur hors-tout	Charge maxi / échelle	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors tout : l 460 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors tout : l 350 mm	OPTION Bras supplémentaire (à l'unité)
400 mm	1 000 kg	RYCJ1111D	RYCJ1111S	ZHCJP311B
600 mm	650 kg	RYCJ1112D	RYCJ1112S	ZHCJP511B
800 mm	500 kg	RYCJ1113D	RYCJ1113S	ZHCJP711B


RAYONNAGE DOUBLE FACE - HAUTEUR 2 100 MM				
Profondeur hors-tout	Charge maxi / échelle	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors tout : l 460 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors tout : l 350 mm	OPTION Bras supplémentaire (à l'unité)
400 mm	1 000 kg	RYCJ1211D	RYCJ1211S	ZHCJP311B
600 mm	650 kg	RYCJ1212D	RYCJ1212S	ZHCJP511B
800 mm	500 kg	RYCJ1213D	RYCJ1213S	ZHCJP711B



RAYONNAGE CANTILEVER

STOCKAGE VERTICAL

Pour charges longues (poutres, profils, tuyaux, planches...).

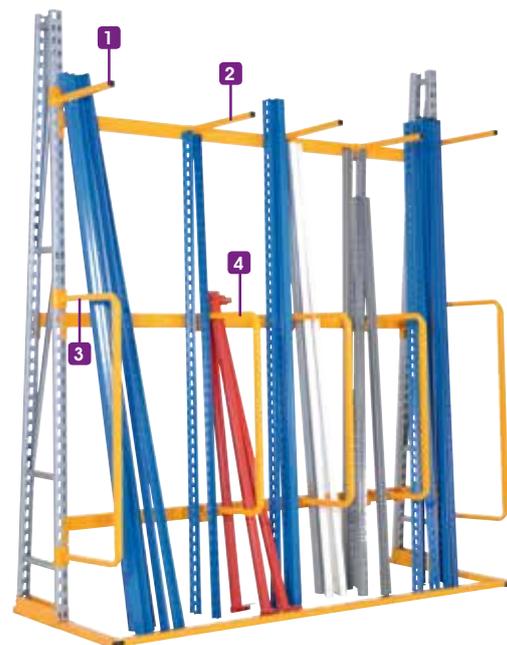

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur hors-tout module départ 2100 mm, module suivant 2050 mm.
- Longueur utile 2000 mm.
- Hauteur 2430 mm.
- Profondeur hors-tout Simple Face 767 mm et Double Face 1147 mm.
- Echelles démontées en acier galvanisé 15/10° profilé à froid.
- Séparateur en option réglable tous les 50 mm, profondeur 400 mm.

RAYONNAGE VERTICAL		
Modèle	Module départ	Module suivant
Simple face	RYCA1511D	RYCA1511S
Double face	RYCA2511D	RYCA2511S

SÉPARATEURS		
Modèle	Séparateur horizontal	Séparateur d'appui
Fixé sur colonne	1 RYOP00950	3 RYOP00951
Fixé sur longeron	2 RYOP00952	4 RYOP00953

ANCRAGES	
Lot de 10 ancrages* à expansion	RYOP00954

* Prévoir 2 ancrages pour un module simple et 4 ancrages pour un module double face.



STOCKEUR FIXE

SIMPLE ET DOUBLE FACES

Idéal pour le transport et le stockage de proximité de charges longues. Pour profilés, tubes, étuis cartons...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure fixe* simple et double face.
- Accrochage des bras sans outils.
- Bras en tube de 35 x 20 mm avec butée fixes hauteur 30 mm.
- Charge maxi par bras 20 kg.
- Réglable en hauteur au pas de 32 mm.



STRUCTURE FIXE SIMPLE FACE



Module départ



Module suivant

STRUCTURE FIXE DOUBLE FACE



Module départ



Module suivant

STRUCTURE MOBILE



Équipée de 4 roulettes pivotantes
Bras en option



ACCESSOIRE



Bras

Autres accessoires sur demande :
panneaux crantés, supports bacs, étagères
pour supports bacs.

STRUCTURES						
Modèle	Hauteur hors-tout	Hauteur utile des colonnes	Profondeur hors-tout	Profondeur utile des embases	Module départ	Module suivant
Simple Face	1 810 mm	1 758 mm	410 mm	355 mm	RYGD0111D	RYGD0111S
Double Face	1 810 mm	1 758 mm	760 mm	2 x 355 mm	RYGD0122D	RYGD0122S
Structure Mobile	1 405 mm	1 214 mm	610 mm	2 x 275 mm	RYGD0222D	

BRAS POUR STOCKEUR FIXE			
Longueur utile	A monter sur structure(s)	Charge maxi	Référence
250 mm	Mobile	20 kg	RYGD1050X
330 mm	Fixe	20 kg	RYGD1055X


* Structures sans bras livrées démontées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rayonnages composés d'échelles finition galvanisée et de longerons finition Époxy jaune.
- Charge maxi par échelle 9000 kg (2 ancrages par échelle).
- Echelles livrées démontées.
- Charge maxi par niveau 3000 kg.
- Niveaux réglables au pas de 50 mm.
- Hauteur : 3000 mm.
- Longueur utile : 2700 ou 3300 mm.
- Profondeur : 1100 mm.
- 2 niveaux + sol.
- Clavettes de sécurité fournis pour éviter tout décrochage de longeron.
- Possibilité de recouvrement plancher bois (sapin).



CAPACITÉ DE STOCKAGE



- Pour rayonnage longueur 2700 mm : Stockage de 3 palettes de L 800 x p 1100 mm par niveau
- Pour rayonnage longueur 3300 mm : Stockage de 3 palettes de L 1000 x p 1100 mm par niveau

Les + produit



ROBUSTE

Matériel profilé à froid. Capacité jusqu'à 18 tonnes.

FIABLE

La conception de la griffe enveloppant le montant sur une hauteur de 285 mm permet une excellente répartition des efforts.

SÉCURITÉ

Tout risque de décrochage est évité par l'emploi de clavettes de sécurité.

ADAPTABLE

Réglage au pas de 50 mm. Echelles et longerons réversibles.

EFFICACE

De nombreuses compositions à réaliser en différents formats.

RAYONNAGE À PALETTE - L 2 700 MM

Poids palette	Capacité par niveau	Capacité par échelle	Départ	Suivant	Niveau supplémentaire
0 - 300 kg	900 kg	3 tonnes	RYDJ1327D	RYDJ1327S	ZDRJP132R
300 - 400 kg	1 200 kg	6 tonnes	RYDJ1427D	RYDJ1427S	ZDRJP142R
400 - 650 kg	2 000 kg	6 tonnes	RYDJ1527D	RYDJ1527S	ZDRJP152R
650 - 800 kg	2 400 kg	9 tonnes	RYDJ1727D	RYDJ1727S	ZDRJP172R
800 - 1 000 kg	3 000 kg	9 tonnes	RYDJ1827D	RYDJ1827S	ZDRJP182R

RAYONNAGE À PALETTE - L 3 300 MM

Poids palette	Capacité par niveau	Capacité par échelle	Départ	Suivant	Niveau supplémentaire
650-800 kg	2400 kg	9 tonnes	RYDJ1733D	RYDJ1733S	ZDRJP173R

PROTECTION POUR ATELIERS ET USINES


Protège votre installation des dégâts liés à la manutention.



PROTECTION LATÉRALE SIMPLE	PROTECTION LATÉRALE DOUBLE	PROTÈGE - MONTANT	PROTÈGE - MONTANT TYPE SABOT
<ul style="list-style-type: none"> Protège les extrémités de vos meubles simple face Fixation par 4 ancrages acier (vendus séparément) Pour échelle profondeur 1100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Protège les extrémités de vos meubles double face Fixation par 4 ancrages acier (vendus séparément) Pour échelle profondeur 2400 mm dont esp. 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Évite les chocs à la base des échelles Fixation par 3 ancrages acier (vendus séparément) 	<ul style="list-style-type: none"> Évite les chocs à la base des échelles Fixation par 4 ancrages acier (vendus séparément)

Protection latérale simple	Protection latérale double	Protège-montant	Protège-montant type sabot	Lot de 10 ancrages
OPDJ25111	OPDJ 25112	OPDJ25113	OPDJ 25114	OPDJ25115

PROTECTION COQUE




- Protection en PEHD.
- Evite les ancrages (au sol).
- Protection des niveaux supérieurs.
- Hauteur 600 mm (taille M).
- Largeur 120 mm.

Protection coque

OPDJ25116

PLAQUES DE CHARGE



- Plaque de charge palettier à marquer.
- Signalétique conforme à la norme EN 15635 - utilisation et maintenance des systèmes de stockage.
- Marquage sur PVC 3 mm.
- Dimensions A3 paysage.

Plaque de charge

OPDJ25117

RECOUVREMENTS*

Dispositif répondant aux recommandations de l'INRS conseillant l'utilisation de protection pour les passagers piétons et limitant les risques de chute de produits.

TABLETTE FIL	PANNEAU CAILLEBOTIS Pour installation avec sprinklage	TABLETTE NOVOPAN	PLANCHER SAPIN À CLAIRE-VOIE ET JOINTIF Recouvrement économique

* Sur demande.

SIGNALISATION

CRÉER VOS ESPACES DE STOCKAGE ET DE CIRCULATION

SIGNALISATION D'INFORMATION AU SOL

Marquage de lettres ou de chiffres pour un repérage au sol dans vos entrepôts...



- En vinyle adhésif avec colle renforcée et protection antidérapante.
- Diamètre : 150 mm.
- Ecriture fond jaune, lettrage noir.
- S'utilise sur un sol propre et lisse.
- Forte résistance au passage.


1 2 3 4	A B C D E F G H I
5 6 7 8	J K L M N O P Q R
9 0	S T U V W X Y Z
Lot de marquage 1 chiffre	Lot de marquage 1 lettre

Autres textes
nous consulter.

Diamètre	Le lot de 10 chiffres	Le lot de 26 lettres
150 mm	SIG SOL 001	SIG SOL 002

MARQUAGE EMPLACEMENT PALETTES "4 SYMBOLES"

Une solution visuelle, simple et rapide à installer pour organiser vos entrepôts...

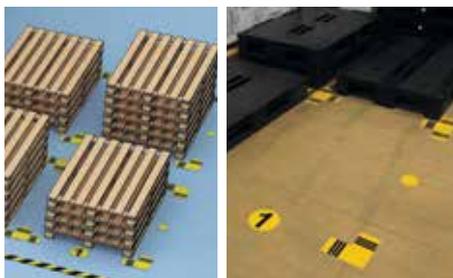

- Adhésif antidérapant avec colle renforcée.
- Forte longévité du produit.
- Coloris : jaune.

Modèle	Dimensions Hauteur x Longueur	Le lot de :	Référence
1	300 x 300 mm	10	SIG SOL 003
2	200 x 300 mm	10	SIG SOL 004
3	200 x 200 mm	10	SIG SOL 006
4	Ø 90 mm	100	SIG SOL 005

1	2	3	4
300 x 300 mm	300 x 200 mm	200 x 200 mm	Ø 90 mm

Marquage sur fond jaune, écriture noire.
Idéal pour référencer vos emplacements.

1

RUBAN DE SIGNALISATION POUR SOL ET MUR

Idéal pour la prévention du danger dans l'entreprise, délimiter une zone dangereuse...



- Proposé en 2 versions, coloris jaune et noir (destiné aux objets statiques représentant un danger potentiel) et rouge et blanc (destiné aux objets mobiles devant être signalés).
- Ces rouleaux bénéficient d'une couche d'enduit siliconé qui procure un déroulement lent.
- Epaisseur : 200 microns.
- Dimensions : 33 m x 50 mm.

Conditionnés en lot de 6 rouleaux identiques

Dimensions	Rouge/Blanc	Jaune/Noir
33 m x 50 mm	SIG RUB 001	SIG RUB 002

MARQUAGE DÉLIMITANT LES ALLÉES DE CIRCULATION

Vinyle adhésif résistant à la circulation et avec protection antidérapante.



- Se colle sur un sol propre, sec et lisse.
- 3 formes au choix pour créer vos allées de circulation : rond, flèche, empreintes de pas.
- 4 dimensions pour les ronds et les flèches : 30, 60, 90 et 120 mm.
- Dimensions des pas : longueur 240 mm.
- 3 coloris au choix : jaune, rouge et blanc.
- Empreintes de pas vendues par lot de 10 paires.

Modèle	Quantité /paquet (exemplaires)	Dimensions	Jaune	Rouge	Blanc
EMPREINTE PAS	10	L 240 mm	SIG SOL 050	SIG SOL 051	SIG SOL 052
ROND	300	Ø 30 mm	SIG SOL 056	SIG SOL 057	SIG SOL 061
	240	Ø 60 mm	SIG SOL 063	SIG SOL 064	SIG SOL 068
	180	Ø 90 mm	SIG SOL 070	SIG SOL 071	SIG SOL 075
	120	Ø 120 mm	SIG SOL 077	SIG SOL 078	SIG SOL 082
FLÈCHES	300	L 30 mm	SIG SOL 084	SIG SOL 085	SIG SOL 089
	240	L 60 mm	SIG SOL 091	SIG SOL 092	SIG SOL 096
	180	L 90 mm	SIG SOL 098	SIG SOL 099	SIG SOL 103
	120	L 120 mm	SIG SOL 105	SIG SOL 106	SIG SOL 110

SIGNALISATION

CRÉER VOS ESPACES DE STOCKAGE ET DE CIRCULATION

POCHOIRS POUR UN MARQUAGE LONGUE DURÉE

À utiliser en extérieur ou en intérieur.



- Pochoirs réalisés en PVC 1 mm.
- Réutilisables. Convient parfaitement pour le marquage au sol.
- Support flexible pour un marquage également sur des surfaces non plates, telles que fûts, barils et containers...
- Dimensions du pochoir : 400 x 600 mm.



- Peinture de haute qualité avec un aspect satiné/brillant pour limiter l'encrassement.
- Excellent pouvoir couvrant, très bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Conforme aux normes environnementales.
- Vendue par lot de 6 bombes de couleur identique (1 bombe = 750 ml).

Jaune	Blanc	Noir
SIG PEI 001	SIG PEI 002	SIG PEI 003



Kit	Hauteur 120 mm	Hauteur 250 mm
Lettres A à Z	SIG POC 001	SIG POC 002
Chiffres 0 à 9	SIG POC 003	SIG POC 004

ACCES RESERVE SIGPOC005	DEFENSE D'ENTRER SIGPOC006	DEFENSE DE FUMER SIGPOC007	LAISSER LIBRE D'ACCES SIGPOC008
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

PARKING CLIENTELE SIGPOC009	PARKING INTERDIT SIGPOC010	PARKING PRIVE SIGPOC011	RESERVE AUX PERSONNES HANDICAPEES SIGPOC012
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---

SANS ISSUE SIGPOC013	PARKING VISITEURS SIGPOC014	ZONE LIVRAISON SIGPOC015	→ SIGPOC016
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------

SORTIE SIGPOC017	ENTREE SIGPOC018	ALUMINIUM PLASTIQUE METAUX PAPIER VERRE BOIS SIGPOC 020	♻️ SIGPOC 021
----------------------------	----------------------------	---	-------------------------

Message personnalisable sur demande	VOTRE MESSAGE ICI SIGPOC022
--	---------------------------------------

SIGNALISATION SUR ADHÉSIF

Nous vous proposons de construire vous-même vos stickers ou planches d'adhésifs prédécoupés.

Veillez vous reporter au tableau ci-après pour choisir les quantités ou la dimension.

Nous joindre sous format PDF, le visuel que vous souhaitez imprimer. (Possibilité de création par nos studios.)

Qualité vinyle adhésive, pose facile, durée dans le temps.

STICKERS				
Dimensions	Par 1	Par 10	Par 50	Par 100
200 x 200 mm	SIG SSA 001	SIG SSA 002	SIG SSA 003	SIG SSA 004
297 x 210 mm (A4)	SIG SSA 005	SIG SSA 006	SIG SSA 007	SIG SSA 008
400 x 200 mm	SIG SSA 009	SIG SSA 010	SIG SSA 011	SIG SSA 012
600 x 300 mm	SIG SSA 013	SIG SSA 014	SIG SSA 015	SIG SSA 016

ADHÉSIFS EN PLANCHES PRÉDECOPÉES				
Dimensions	Par 1	Par 10	Par 50	Par 100
220 x 320 mm	SIG SSA 020	SIG SSA 021	SIG SSA 022	SIG SSA 023

PLAQUES D'IDENTIFICATION HAUTE QUALITÉ

Idéal pour l'identification permanente en hauteur.

De très grande qualité pour une durée pérenne.



- 3 coloris de plaques proposés : bleu, jaune et rouge.
- Plaque percée aux 4 coins.
- Fixation par vis (non fournies).
- Marquage adhésif jusqu'à 3 caractères par plaque (à préciser lors de la commande).
- Hauteur de lettres adaptées aux dimensions du support choisi et du nombre de caractères désirés.
- Marquage recto ou recto/verso.

Texte inclus à préciser à la commande



- Vendues à l'unité.
- Plaque rigide.
- Résistante aux intempéries et à la lumière.
- Forte longévité.
- Classement au feu M1.
- Intérieur/extérieur.



Possibilité de les accrocher au plafond par fil ou chaînette*.

* Sur demande

	Dimensions	Plaque bleue Ecriture blanche	Plaque jaune Ecriture noire	Plaque rouge Ecriture blanche
PLAQUE RECTO	150 x 150 mm	SIG PLA 019	SIG PLA 020	SIG PLA 022
	200 x 200 mm	SIG PLA 023	SIG PLA 024	SIG PLA 026
	300 x 300 mm	SIG PLA 027	SIG PLA 028	SIG PLA 030
	400 x 400 mm	SIG PLA 031	SIG PLA 032	SIG PLA 034
	150 x 300 mm	SIG PLA 035	SIG PLA 036	SIG PLA 038
	300 x 150 mm	SIG PLA 039	SIG PLA 040	SIG PLA 042
	200 x 400 mm	SIG PLA 043	SIG PLA 044	SIG PLA 046
	400 x 200 mm	SIG PLA 047	SIG PLA 048	SIG PLA 050
	200 x 500 mm	SIG PLA 051	SIG PLA 052	SIG PLA 054
PLAQUE RECTO/VERSO	300 x 600 mm	SIG PLA 055	SIG PLA 056	SIG PLA 058
	150 x 150 mm	SIG PLA 059	SIG PLA 060	SIG PLA 062
	200 x 200 mm	SIG PLA 063	SIG PLA 064	SIG PLA 066
	300 x 300 mm	SIG PLA 067	SIG PLA 068	SIG PLA 070
	400 x 400 mm	SIG PLA 071	SIG PLA 072	SIG PLA 074
	150 x 300 mm	SIG PLA 075	SIG PLA 076	SIG PLA 078
	300 x 150 mm	SIG PLA 079	SIG PLA 080	SIG PLA 082
	200 x 400 mm	SIG PLA 083	SIG PLA 084	SIG PLA 086
	400 x 200 mm	SIG PLA 087	SIG PLA 088	SIG PLA 090
200 x 500 mm	SIG PLA 091	SIG PLA 092	SIG PLA 094	
300 x 600 mm	SIG PLA 095	SIG PLA 096	SIG PLA 098	

SIGNALISATION

CRÉER VOS ESPACES DE STOCKAGE ET DE CIRCULATION

DRAPEAUX VIERGES POUR IDENTIFICATION D'ALLÉES ET RAYONNAGES

Idéal pour le marquage des allées et rayonnages.



- Drapeaux en PVC 3 mm.
- Coloris jaune ou blanc.
- Vendus par lot de 10 drapeaux même coloris, même format.
- Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage.
- 3 fixations possibles : adhésif double face, magnétique ou par vis.
- Drapeau pré-percé (vis non fournies).

Modèle	Dimensions	FIXATION ADHÉSIF		FIXATION MAGNÉTIQUE		FIXATION PAR VIS	
		PVC blanc	PVC jaune	PVC blanc	PVC jaune	PVC blanc	PVC jaune
DRAPEAU SIMPLE	100 x 100 x 20 mm	SIG DRS 001	SIG DRS 002	SIG DRS 003	SIG DRS 004	SIG DRS 005	SIG DRS 006
	150 x 150 x 30 mm	SIG DRS 007	SIG DRS 008	SIG DRS 009	SIG DRS 010	SIG DRS 011	SIG DRS 012
	200 x 200 x 30 mm	SIG DRS 013	SIG DRS 014	SIG DRS 015	SIG DRS 016	SIG DRS 017	SIG DRS 018
	250 x 250 x 30 mm	SIG DRS 019	SIG DRS 020	SIG DRS 021	SIG DRS 022	SIG DRS 023	SIG DRS 024
	300 x 300 x 40 mm	SIG DRS 025	SIG DRS 026	SIG DRS 027	SIG DRS 028	SIG DRS 029	SIG DRS 030
	150 x 300 x 40 mm	SIG DRS 031	SIG DRS 032	SIG DRS 033	SIG DRS 034	SIG DRS 035	SIG DRS 036
	400 x 200 x 40 mm	SIG DRS 037	SIG DRS 038	SIG DRS 039	SIG DRS 040	SIG DRS 041	SIG DRS 042
DRAPEAU DOUBLE	300 x 150 x 40 mm	SIG DRS 043	SIG DRS 044	SIG DRS 045	SIG DRS 046	SIG DRS 047	SIG DRS 048
	100 x 100 x 20 mm	SIG DRD 001	SIG DRD 002	SIG DRD 003	SIG DRD 004	SIG DRD 005	SIG DRD 006
	150 x 150 x 30 mm	SIG DRD 007	SIG DRD 008	SIG DRD 009	SIG DRD 010	SIG DRD 011	SIG DRD 012
	200 x 200 x 30 mm	SIG DRD 013	SIG DRD 014	SIG DRD 015	SIG DRD 016	SIG DRD 017	SIG DRD 018
	250 x 250 x 30 mm	SIG DRD 019	SIG DRD 020	SIG DRD 021	SIG DRD 022	SIG DRD 023	SIG DRD 024
	300 x 300 x 40 mm	SIG DRD 025	SIG DRD 026	SIG DRD 027	SIG DRD 028	SIG DRD 029	SIG DRD 030
	150 x 300 x 40 mm	SIG DRD 031	SIG DRD 032	SIG DRD 033	SIG DRD 034	SIG DRD 035	SIG DRD 036
	400 x 200 x 40 mm	SIG DRD 037	SIG DRD 038	SIG DRD 039	SIG DRD 040	SIG DRD 041	SIG DRD 042
	300 x 150 x 40 mm	SIG DRD 043	SIG DRD 044	SIG DRD 045	SIG DRD 046	SIG DRD 047	SIG DRD 048

VINYLE ADHÉSIF À POSER SUR DRAPEAUX D'IDENTIFICATION



Vinyle adhésif marqué, à poser sur drapeau ci-dessus pour identification d'allées et de rayonnages, ou directement sur une surface lisse.

- La taille des caractères est adaptée au maximum de leur capacité visuelle, en fonction de la taille du support choisi et du nombre de caractères désiré.
- 2 coloris de fond proposés : blanc et jaune.
- Coloris du caractère : noir.
- Les dimensions des adhésifs sont de 10 mm inférieures aux dimensions du drapeau pour une pose facilitée.
- Vendu à l'unité.
- Peuvent être utilisés seuls, directement appliqués sur un mur propre et lisse.

Dimensions	1 caractère fond jaune	1 caractère fond blanc	2 caractères fond jaune	2 caractères fond blanc
90 x 90 mm	SIG VIN 001	SIG VIN 002	SIG VIN 003	SIG VIN 004
140 x 140 mm	SIG VIN 005	SIG VIN 006	SIG VIN 007	SIG VIN 008
190 x 190 mm	SIG VIN 009	SIG VIN 010	SIG VIN 011	SIG VIN 012
240 x 240 mm	SIG VIN 013	SIG VIN 014	SIG VIN 015	SIG VIN 016
290 x 290 mm	SIG VIN 017	SIG VIN 018	SIG VIN 019	SIG VIN 020
140 x 290 mm	SIG VIN 057	SIG VIN 058	SIG VIN 059	SIG VIN 060
390 x 190 mm	SIG VIN 061	SIG VIN 062	SIG VIN 063	SIG VIN 064
290 x 140 mm	SIG VIN 065	SIG VIN 066	SIG VIN 067	SIG VIN 068
340 x 340 mm	SIG VIN 021	SIG VIN 022	SIG VIN 023	SIG VIN 024
390 x 390 mm	SIG VIN 025	SIG VIN 026	SIG VIN 027	SIG VIN 028
440 x 440 mm	SIG VIN 029	SIG VIN 030	SIG VIN 031	SIG VIN 032
490 x 490 mm	SIG VIN 033	SIG VIN 034	SIG VIN 035	SIG VIN 036

Pour passer commande, choisir la référence et nous indiquer le texte que vous souhaitez y voir figurer.

PLAQUES VIERGES POUR IDENTIFICATION D'ALLÉES ET RAYONNAGES



- Plaques PVC 3 mm.
- Coloris jaune ou blanc.
- Fixation par adhésif double face, perforé aux 4 coins pour fixation par vis (non fournies).
- Vendues par lot de 10 plaques même coloris, même format.
- Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage.

Dimensions	Fond jaune	Fond blanc
100 x 100 mm	SIG PLA 001	SIG PLA 010
150 x 150 mm	SIG PLA 002	SIG PLA 011
200 x 200 mm	SIG PLA 003	SIG PLA 012
250 x 250 mm	SIG PLA 004	SIG PLA 013
300 x 300 mm	SIG PLA 005	SIG PLA 014
350 x 350 mm	SIG PLA 006	SIG PLA 015
400 x 400 mm	SIG PLA 007	SIG PLA 016
450 x 450 mm	SIG PLA 008	SIG PLA 017
500 x 500 mm	SIG PLA 009	SIG PLA 018

LE RAYONNAGE TERTIAIRE



Large choix de rayonnages pour une utilisation dans les bureaux et salles d'archives.

Choisissez votre rayonnage selon l'utilisation :

- Bien définir le **pooids de la charge** à stocker.
Pour les rayonnages tertiaires, la charge varie de **70 à 220 kg par niveau**.
- Selon la nature des charges à stocker, nous vous proposons **2 types de tablettes** : **tubulaire** (pour le stockage de boîtes ou caisses d'archives) ou **tôlée** (pour une finition soignée adaptée à environnement bureaux).
- Des **profondeurs de rayonnage adaptées** à la charge stockée, aussi bien pour les boîtes archives que pour les dossiers suspendus.
- **3 versions au choix** : échelles ouvertes, échelles semi-tôlées ou tout tôlées.
Cette dernière version permet de gagner en stabilité et de créer un espace clos.
- **2 types de finition** : finition galvanisée ou finition peinte Epoxy pour plus d'esthétisme.

BUREAUX, SALLES D'ARCHIVAGE

Nos  produits

- MONTAGE FACILE
- LIVRAISON RAPIDE
- QUALITÉ ET ROBUSTESSE
- NOMBREUX ACCESSOIRES
- CONSEILS TECHNIQUES



Classer et ranger éco.

Rayonnage simple et pratique, composé de 4 montants couleur bleu finition Époxy RAL 5019 pour l'élément départ (2 pour le suivant) et de 6 tablettes finition galvanisée (2 profondeurs : 350 et 700 mm).

Usage adapté aux dimensions des boîtes d'archives.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 2000 mm.
- Longueur : 970 mm.
- Profondeur 350 mm en simple face.
- Profondeur 700 mm en double face (pour créer des allées de circulation).
- Modules départ et suivant.
- 6 tablettes finition galvanisée (excellent maintien dans le temps).
- Montants Bleu RAL 5019.
- Charge par niveau : 90 kg pour profondeur 350 mm.
- Charge par niveau : 70 kg pour profondeur 700 mm.
- Pas de réglage des tablettes : 20 mm.
- Capacité : 12 boîtes d'archives par niveau (dos 80 mm).

GRANDE CAPACITÉ :
6 tablettes pour ranger jusqu'à 72 boîtes par baies en simple face (profondeur 350 mm) et 144 boîtes en double face (profondeur 700 mm).



ARCHIVES AXEL COMPACT - L 970 MM

		Hauteur 2 000 mm		OPTIONS
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archive	Module départ (4 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 030 mm	Module suivant (2 montants + 6 tablettes) Longueur hors tout : 1 000 mm	Lot de recouvrement bois (par 6)
350 mm	72	RYAX1414D	RYAX1414S	OPAX11111
700 mm	144	RYAX1415D	RYAX1415S	OPAX11115

Le rayonnage "SPÉCIAL ARCHIVAGE" tubulaire sur base Leader. Les rayonnages s'emboîtent entre eux pour constituer un ensemble "haute sécurité". Des manchons d'acier se placent à l'intérieur des montants afin que tout décrochage soit impossible entre ces derniers et les tablettes.



Le + produit

RECORD DE VITESSE DE MONTAGE UN HOMME SEUL MONTE 25 M LINÉAIRES EN 15 MINUTES !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 2070 mm. Premier niveau à 32,5 mm du sol. 7 niveaux de rangement.
- 2 profondeurs : 400 mm en simple face et 700 mm en double face pour allée de circulation.
- Montants réalisés en tube acier carré de 25 mm et tablettes en tube d'acier carré de 20 mm.
- Finition bleue, peinture Époxy RAL 5019.
- Très grande capacité, stockage dense.
- 2 solutions : tablettes nues à claire-voie ou avec recouvrement bois.

ARCHIVES LEADER - PROFONDEUR 400 MM

SIMPLE FACE

Longueur hors-tout*	Capacité en boîtes d'archives	Rayonnage avec tablettes à claire-voie	Rayonnage avec tablettes recouvrement bois
1 000 mm	77	RY LD10 11X	RY LD40 11X
1 250 mm	105	RY LD11 11X	RY LD41 11X
2 000 mm	154	RY LD12 11X	RY LD42 11X
2 500 mm	210	RY LD13 11X	RY LD43 11X
3 000 mm	231	RY LD14 11X	RY LD44 11X
3 750 mm	315	RY LD15 11X	RY LD45 11X
5 000 mm	420	RY LD16 11X	RY LD46 11X
6 250 mm	525	RY LD17 11X	RY LD47 11X

ARCHIVES LEADER - PROFONDEUR 700 MM

DOUBLE FACE

Longueur hors-tout*	Capacité en boîtes d'archives	Rayonnage avec tablettes à claire-voie	Rayonnage avec tablettes recouvrement bois
1 000 mm	154	RY LD10 22X	RY LD40 22X
1 250 mm	210	RY LD11 22X	RY LD41 22X
2 000 mm	308	RY LD12 22X	RY LD42 22X
2 500 mm	420	RY LD13 22X	RY LD43 22X
3 000 mm	462	RY LD14 22X	RY LD44 22X
3 750 mm	630	RY LD15 22X	RY LD45 22X
5 000 mm	840	RY LD16 22X	RY LD46 22X
6 250 mm	1050	RY LD17 22X	RY LD47 22X

* Autres longueurs sur demande.

Solution idéale pour le stockage de vos boîtes d'archives.

Ce rayonnage a été "maximisé" avec des dimensions spécifiques au stockage d'archives aussi bien en hauteur (7 tablettes) qu'en profondeur (350 mm simple face et 700 mm double face).

Ces dimensions vous permettent de stocker le plus de boîtes possibles dans l'espace le plus réduit. Hauteur possible jusqu'à 3 000 mm (nous consulter).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 2 200 mm. Très grande stabilité.
- 7 tablettes tubulaires. Recouvrement bois en option.
- Longueur hors tout : 970 mm et 1240 mm.
- Longueur utile : 940 mm et 1210 mm.
- Profondeur : 350 et 700 mm.
- Modules départ et suivant.
- Montant perforé en acier 8/10^{ème}, coloris Gris RAL 7037.
- Tablette tubulaire en acier galvanisé réglable au pas de 20 mm.
- Charge jusqu'à 175 kg/niveau (U.R).



ARCHIVES ICARE - L 970 MM

			Hauteur 2 200 mm		OPTIONS
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archives	Charge maxi kg / niveau	Module départ (4 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 021 mm	Module suivant (2 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 981 mm	Lot de recouvrement bois (par 7)
Simple face - 350 mm	77	175	RY IC11 24D	RY IC11 24S	RY OP00 100
Double face - 700 mm	154	175	RY IC11 25D	RY IC11 25S	RY OP00 102

ARCHIVES ICARE - L 1 240 MM

			Hauteur 2 200 mm		OPTIONS
Profondeur hors-tout	Capacité en boîtes d'archives	Charge maxi kg / niveau	Module départ (4 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 291 mm	Module suivant (2 montants + 7 tablettes) Longueur hors tout : 1 251 mm	Lot de recouvrement bois (par 7)
Simple face - 350 mm	98	125	RY IC12 24D	RY IC12 24S	RY OP00 101
Double face - 700 mm	196	125	RY IC12 25D	RY IC12 25S	RY OP00 103

RANGEMENT MURAL MOBILE

Gain de place et accessibilité aux dossiers.

Effacité dans le rangement. Un système mural à translation latérale pour stocker vos boîtes d'archives, dossiers suspendus, classeurs en optimisant au maximum la surface de vos murs. Les ensembles sont constitués de meubles fixes le long du mur et de meubles mobiles en façade se déplaçant le long d'un rail.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tablettes : profondeur 362 mm, pour recevoir des dossiers suspendus.
- Profondeur des modules : 785 mm.
- Hauteur : 2045 mm.
- Longueur : départ 2542 mm, suivant 1250 mm.



Chariot mobile

Socle sous meuble mobile




COMPOSITION DU KIT DE BASE

Socle/chariot : réf RYTR4229D

- 2 socles l 240 mm sous rayonnage mobile, coloris gris anthracite et mélaminé blanc.
- 1 chariot de 970 mm, coloris gris anthracite.

Rayonnage : réf RYTR5929D

- 1 rayonnage fixe de 2 x l 240 mm tôle, 7 tablettes
- 1 rayonnage mobile de 1 x 970 mm tôle, 6 tablettes



COMPOSITION DU KIT D'EXTENSION

Socle/chariot : réf RYTR4229S

- 1 socle l 240 mm sous rayonnage mobile, coloris gris anthracite et mélaminé blanc.
- 1 chariot de l 240 mm, coloris gris anthracite.

Rayonnage : réf RYTR5929S

- 1 rayonnage fixe de 2 x l 240 mm tôle, 7 tablettes
- 1 rayonnage mobile de 1 x l 240 mm tôle, 6 tablettes.

Possibilité de montage par nos équipes, nous consulter.



CAISSES D'ARCHIVES ICARE

Un très grand volume de stockage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur 1240 mm (utile).
- 2 hauteurs de 1800 et 2200 mm.
- Profondeur 500 mm (simple face) et 1000 mm (double face).
- 6 tablettes à claire-voie, finition galvanisée.
- Montants finition gris.
- Recouvrement bois en option.



LES RAYONNAGES CAISSE ARCHIVES - H 1 800 MM

Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes finition galvanisée

Profondeur hors-tout	Départ L. hors-tout : l 291 mm	Suivant L. hors-tout : l 251 mm	Niveau supplémentaire	Plateau recouvrement
500 mm	RYIC1812D	RYIC1812S	ZIC1G242T	RYOP00125
1 000 mm	RYIC1814D	RYIC1814S	ZIC1G282T	RYOP00156

LES RAYONNAGES CAISSE ARCHIVES - H 2 200 MM

Montants peints Gris 7037 - 6 tablettes finition galvanisée

Profondeur hors-tout	Départ L. hors-tout : l 291 mm	Suivant L. hors-tout : l 251 mm	Niveau supplémentaire	Plateau recouvrement
500 mm	RYIC2212D	RYIC2212S	ZIC1G242T	RYOP00125
1 000 mm	RYIC2214D	RYIC2214S	ZIC1G282T	RYOP00156

Optimisez le rangement de vos archives.

Rayonnage parfaitement adapté à l'environnement de bureau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2200 mm.
2 longueurs de 970 mm et 1240 mm.
- Profondeur 350 mm.
- Echelles à 2 montants réalisés en acier 8/10 profilé à froid, 12 plis, finition gris RAL 7037.
- Performance tous les 20 mm.
- 7 tablettes en acier profilé à froid, 12 plis, finition Epoxy gris 7035.
- Embouts plastiques.

Possibilité sur demande de cloison de fond ou d'une porte en façade.



Version ouverte

- Côtés avec traverses d'échelle
- Fonds croisillonnés



Version semi-tôlée

- Côtés tôlés
- Fonds croisillonnés

RAYONNAGE D'ARCHIVES TÔLÉS - VERSION OUVERT ET SEMI-TÔLÉE - PROFONDEUR 350 MM

Longueur utile	Nombre de boîtes	Charge par niveau	Ouvert		Semi-tôlée	
			Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
970 mm	77	150 kg	RYIC2128D	RYIC2128S	RYIC3128D	RYIC3128S
1 240 mm	98	100 kg	RYIC2228D	RYIC2228S	RYIC3228D	RYIC3228S

ACCESSOIRES

Gamme complète d'accessoires pour organiser et classer vos archives.



Séparateur tôlé

SÉPARATEUR TÔLÉ	
Profondeur	Référence
350 mm	RYOP00239



Lisse de retenue

LISSE DE RETENUE		
Profondeur	Longueur	Référence
350 mm	970 mm	RYOP00281
350 mm	1 240 mm	RYOP00282



Tablette télescopique

TABLETTE TÉLESCOPIQUE		
Profondeur	Longueur	Référence
350 mm	940 mm	RYOP00283
350 mm	1 210 mm	RYOP00284

RAYONNAGE ÉCHELLES OUVERTES

Rayonnage polyvalent pour bureau et espaces de travail. Grâce à sa tablette acceptant les dossiers suspendus, classeurs, boîtes d'archives et de proximité, il trouvera sa place dans votre environnement bureautique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).
- 2 longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Réglage des tablettes tous les 25 mm, profondeur 362 mm.
- Montants et tablettes finition blanc RAL 9016.
- Charge maxi par niveau 80 kg.
- Embouts plastique livrés pour éviter les perforations dans le sol.

QUANTITÉ D'ARCHIVAGE PAR TABLETTE :

- Rayonnage longueur 1000 mm
 - > 100 dossiers suspendus
 - > 12 boîtes d'archivage
- Rayonnage longueur 1200 mm
 - > 125 dossiers suspendus
 - > 15 boîtes d'archivage

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

Longueur 1 000 mm	ZDS1P111T
Longueur 1 200 mm	ZDS1P112T

VERSION ÉCHELLES OUVERTES

Hauteur	Longueur 1 000 mm			Longueur 1 200 mm		
	Charge par niveau	Module départ	Module suivant	Charge par niveau	Module départ	Module suivant
2 000 mm / 7 tablettes	70 kg	RYDS1311D	RYDS1311S	80 kg	RYDS1511D	RYDS1511S
2 200 mm / 8 tablettes	70 kg	RYDS1321D	RYDS1321S	80 kg	RYDS1521D	RYDS1521S

RAYONNAGE ÉCHELLES PLEINES

Solution économique pour bureau, magasin, atelier. Très facile à monter.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).
- 2 longueurs : 1000 mm et 1200 mm.
- Réglage des tablettes tous les 25 mm, profondeur 362 mm.
- Echelle pleines tôlées avec bord roulé (finition soignée).
- Finition blanc RAL 9016.
- Embouts plastique livrés pour la protection des sols.
- Tablette supplémentaire voir ci-dessus.

VERSION ÉCHELLES PLEINES

Hauteur	Longueur 1 000 mm			Longueur 1 200 mm		
	Charge par niveau	Module départ	Module suivant	Charge par niveau	Module départ	Module suivant
2 000 mm / 7 tablettes	70 kg	RYDS2311D	RYDS2311S	80 kg	RYDS2511D	RYDS2511S
2 200 mm / 8 tablettes	70 kg	RYDS2321D	RYDS2321S	80 kg	RYDS2521D	RYDS2521S

RAYONNAGE À ÉCHELLES ET FONDS TÔLÉS

Esthétique, solide et fonctionnel !

Solution de rangement qui trouve sa place et s'adapte partout : il est idéal dans un environnement bureau grâce à son esthétique et sa polyvalence (accepte les dossiers suspendus, boîtes d'archives, classeurs...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Échelles et fonds tôleés.
- 2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes).
- 2 longueurs : 1000 mm et 1200 mm.
- Charge 70 kg (longueur 1000 mm) et 80 kg (longueur 1200 mm).
- Tablettes réglables au pas de 25 mm, profondeur 362 mm, finition blanc RAL 9016.

QUANTITÉ D'ARCHIVAGE PAR TABLETTE :

- Rayonnage longueur 1000 mm
 - > 100 dossiers suspendus
 - > 12 boîtes d'archivage
- Rayonnage longueur 1200 mm
 - > 125 dossiers suspendus
 - > 15 boîtes d'archivage



Tablette supplémentaire voir page 47.

VERSION ÉCHELLES ET FONDS TÔLÉS

Hauteur	Longueur 1 000 mm			Longueur 1 200 mm		
	Charge par niveau	Module départ	Module suivant	Charge par niveau	Module départ	Module suivant
2 000 mm / 7 tablettes	70 kg	RYDS3311D	RYDS3311S	80 kg	RYDS3511D	RYDS3511S
2 200 mm / 8 tablettes	70 kg	RYDS3321D	RYDS3321S	80 kg	RYDS3521D	RYDS3521S

RAYONNAGE BOÎTES ARCHIVES ÉCO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 2450 mm.
- 8 tablettes galvanisées épaisseur 0,8 mm.
- 2 longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeur 362 mm.
- Montants finition blanc RAL 9016 livrés avec embouts plastiques.

QUANTITÉ D'ARCHIVAGE PAR BAIE DE RAYONNAGE :


- Rayonnage longueur 1000 mm
 - > 96 boîtes d'archivage
- Rayonnage longueur 1200 mm
 - > 120 boîtes d'archivage

RAYONNAGE BOÎTES ARCHIVES ÉCO

Longueur	Module départ	Module suivant
Longueur 1 000 mm	RYBA1111D	RYBA1111S
Longueur 1 200 mm	RYBA1211D	RYBA1211S



ACCÈS EN HAUTEUR SÉCURISÉ

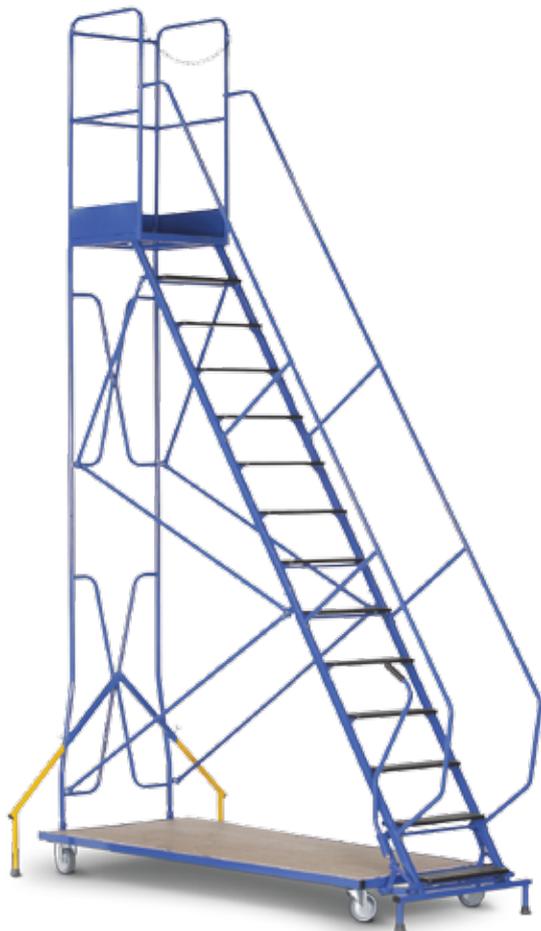

Large choix de produits d'accès en hauteur pour une utilisation dans les bureaux, ateliers, réserves et grandes surfaces..

Choisissez votre rayonnage selon l'utilisation :

- **Marchepied à roulettes escamotables**, léger et maniable pour une utilisation en toute sécurité, pratique au bureau.
- **Marchepied professionnel en alu** 2 à 5 marches, repliable pour un gain de place, avec marches et patins antidérapants. Votre allié au quotidien.
- **Chariots escabeaux** pour un accès en hauteur en toute sécurité, sans perte de temps, idéal pour la préparation des commandes ou la mise en rayon.
- **L'escabeau gamme ESLG** (2 à 5 marches), le passe partout, peu encombrant, il se faufile dans les allées les plus étroites. Construction robuste mécano-soudée.
- **L'escabeau roulant gamme ESRB** (5 à 14 marches), avec système d'immobilisation automatique, pour un accès jusqu'à 5 m de hauteur (14 marches), entièrement sécurisé, conforme à la norme EN131-7.

**BUREAUX,
ATELIERS,
GRANDES SURFACES,
RÉSERVES**

Nos  produits

- SÉCURITÉ
- QUALITÉ ET ROBUSTESSE
- CONSEIL TECHNIQUE
- LIVRAISONS RAPIDES



ACCÈS EN HAUTEUR

MARCHEPIEDS



Marchepied en métal compact.
Déplacement par simple poussée du pied. Stabilisé en charge grâce aux roulettes escamotables. Revêtement antidérapant sur le plateau, pare-choc en caoutchouc.



Marchepieds en alu maniables et facilement repliables.

Marches et patins antidérapants. Garde-corps dès 4 marches pour plus de sécurité (sur demande pour le modèle 3 marches).

MARCHEPIEDS MÉTAL					
Modèle	Gris 5425C	Ø Plate-forme	Ø à la base	Hauteur en charge	Poids
1	TB AA01 XON	290 mm	430 mm	420 mm	5 kg

MARCHEPIEDS ALU							
Modèle	Alu	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Dim. marches L x l	Largeur embase AV/AR	Hauteur escabeau replié H x l x P	Poids
2	ES MP01 XON	2	460 mm	360 x 230 mm	485 x 560 mm	545 x 485 x 80 mm	4 kg
3	ES MP02 XON	3	690 mm	360 x 230 mm	550 x 860 mm	1 120 x 550 x 70 mm	7 kg
4	ES MP05 XON	4 marches + garde corps	920 mm	360 x 230 mm	570 x 1 015 mm	1 430 x 570 x 120 mm	10 kg
5	ES MP06 XON	5 marches + garde corps	1 150 mm	360 x 230 mm	590 x 1 045 mm	1 074 x 590 x 120 mm	13 kg

CHARIOT-ESCABEAUX

Idéal pour la préparation de commande, le chariot escabeau permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et sans perte de temps.

En position utilisation (escabeau baissé) le chariot est immobilisé par 2 patins au sol : maintien de l'escabeau en position relevée pour les déplacements. Marches en bois antidérapant ép. 19 mm, dimensions 470 x 130 mm, espace utile entre marches : 250 mm, hauteur dernière marche : 740 mm/sol (soit 1 hauteur de prise à environ 2700 mm).



CHARIOT-ESCABEAUX									
Modèle	Bleu 5005	Charge	Dim. utiles L x l	Dim.hors-tout L x l x h	Nombres de plateaux	Espace utile entre plateaux	Hauteur plateaux	Ø Roues	Poids
6	ES TP23 D1N	300 kg	890 x 590 mm	1 280 / 1 465 x 620 x 1 070 mm	2	575 mm	305 / 915 mm	160 mm	53 kg
7	ES TP33 D1N	300 kg	890 x 590 mm	1 280 / 1 465 x 620 x 1 070 mm	3	275 mm	305 / 610 / 915 mm	160 mm	62 kg
8	ES TP37 D1N	300 kg	890 x 590 mm	1 280 / 1 465 x 620 x 1 630 mm	3	575 mm	305 / 915 / 1 525 mm	160 mm	63 kg
9	ES TP57 D1N	300 kg	890 x 590 mm	1 280 / 1 465 x 620 x 1 630 mm	5	275 mm	305 / 610 / 915 / 1 220 / 1 525 mm	160 mm	81 kg

ESCABEAUX

Les escabeaux mobiles "passe partout".

Pour compléter notre gamme d'escabeaux industriels et répondre aux installations où l'espace est compté, voici les "passe partout", escabeaux peu encombrants du 2 au 5 marches.



Maniable, grâce à 2 roues (Ø 160mm en caoutchouc semi-élastique gris non tachant) sur le côté opposé aux marches, il peut être déplacé par simple prise par le dossier ou par les rampes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Charge : 150 kg.
- Entièrement mécano-soudés.
- Plate-forme et marches en bois antidérapant.
- La sécurité de l'utilisateur est assurée par 2 rampes d'accès, une plate-forme avec main courante.
- Encombrement au sol de 770 x 560 mm à 1 136 x 560 mm, selon les modèles.

ESCABEAUX								
Modèle	Bleu 5005	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout	Dim. utiles plate-forme sup.	Encombrement au sol L x m	Poids
10	ES LG02 DON	2	515 mm	1 280 mm	770 mm	485 - 355 mm	770 x 560 mm	22 kg
11	ES LG03 DON	3	765 mm	1 530 mm	892 mm	485 - 355 mm	892 x 560 mm	25 kg
12	ES LG04 DON	4	1 015 mm	1 780 mm	1 014 mm	485 - 355 mm	1 014 x 560 mm	28 kg
13	ES LG05 DON	5	1 265 mm	2 030 mm	1 136 mm	485 - 355 mm	1 136 x 560 mm	32 kg

Gamme complète d'escabeaux roulants de 5 à 14 marches (plate-forme incluse)



Gamme ESRB
Testée et certifiée GS
Conforme EN 31 - 7 : 2013

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Charge 150 kg.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.
- Construction robuste en tube d'acier soudé d'épaisseur 1,5 mm minimum : tubes rectangulaires 40 x 27 mm et ronds de Ø 30 et 25 mm.
- Largeur réduite à 775 mm du 5 au 9 marches pour un passage aisé dans les allées.



1 ES RB05 D1W
5 marches soit 4 marches + plate-forme.

2 stabilisateurs intégrés au dossier renforcent la stabilité et la sécurité. Stabilisateurs verrouillables en position de roulage et d'utilisation.

Plate-forme inférieure : plateau en bois épaisseur 10 mm encastré dans le châssis. Pour les modèles du 10 au 14 marches, stabilité renforcée par une base de forme trapézoïdale.

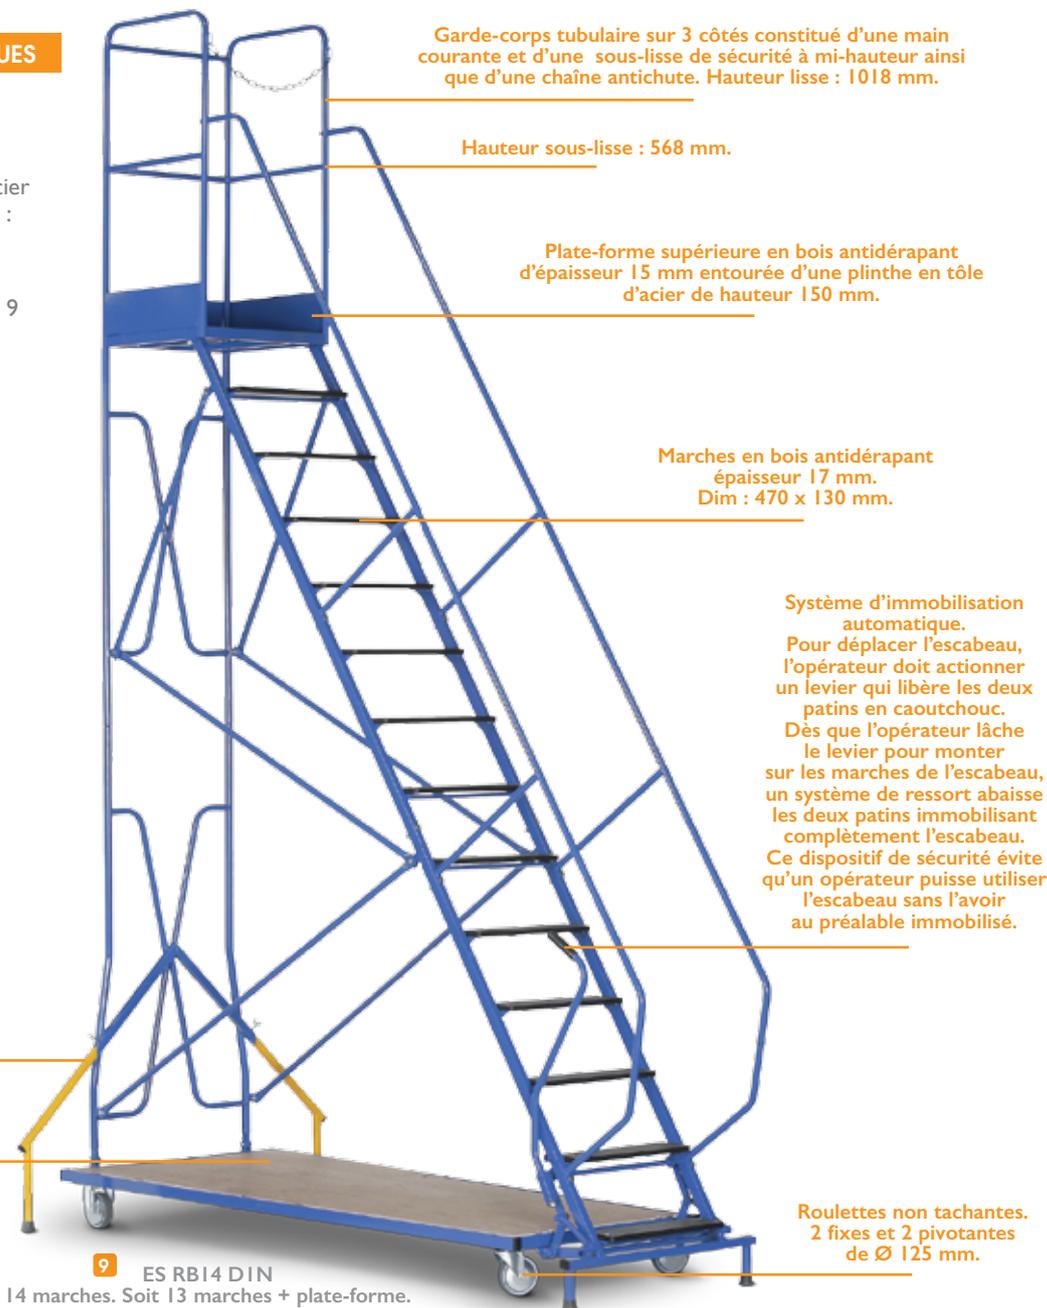

ESCABEAUX ROULANTS

Modèle	Référence	Nombre de marches (plate-forme incluse)	Hauteur plate-forme	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout	Dim. utiles plate-forme sup. L x P	Dim. à la base L x l	Poids
1	ES RB05 D1W	5	1 102 mm	2 184 mm	1 358 mm	500 x 550 mm	917 x 775 mm	62 kg
2	ES RB06 D1W	6	1 323 mm	2 405 mm	1 507 mm	500 x 550 mm	1066 x 775 mm	68 kg
3	ES RB07 D1W	7	1 543 mm	2 625 mm	1 656 mm	500 x 550 mm	1215 x 775 mm	74 kg
4	ES RB08 D1W	8	1 764 mm	2 846 mm	1 804 mm	500 x 550 mm	1363 x 775 mm	80 kg
5	ES RB09 D1W	9	1 984 mm	3 066 mm	1 953 mm	500 x 550 mm	1512 x 775 mm	88 kg
6	ES RB10 D1N	10	2 205 mm	3 287 mm	2 102 mm	500 x 550 mm	1 657 x 925 / 775 mm	94 kg
7	ES RB11 D1N	11	2 425 mm	3 507 mm	2 250 mm	500 x 550 mm	1 808 x 925 / 775 mm	100 kg
8	ES RB12 D1N	12	2 646 mm	3 728 mm	2 399 mm	500 x 550 mm	1 957 x 925 / 775 mm	106 kg
9	ES RB14 D1N	14	3 087 mm	4 169 mm	2 697 mm	500 x 550 mm	2 255 x 925 / 775 mm	118 kg



RAYONNAGES CONCEPTS & SOLUTIONS

